
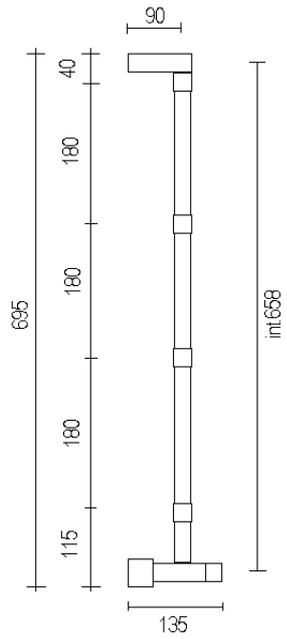


SCALDASALVIETTE *Heated towel rail*

Articolo 742

Da collegarsi all'impianto di riscaldamento.

To be connected to the heating system.

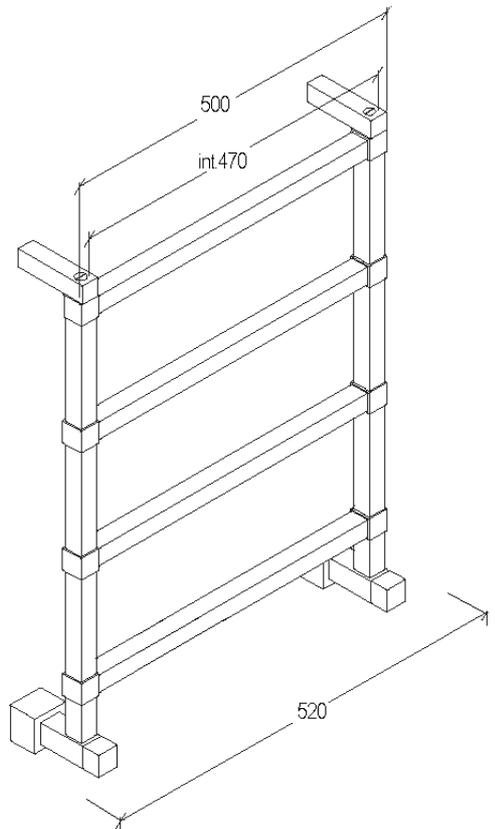

Articolo 742
 Scaldasalviette fisso componibile
 Tubo di ottone quadro (lato 25mm)
 Rubinetti M da 1/2"
 Interasse per attacchi a muro 470 mm
 Altezza modulo aggiuntivo: 87/180mm (K2/K3)
 Distanza dal muro 135mm

Article 742
 Fixed modular heated towel rail
 Squared brass tube (side 25mm)
 1/2" M taps
 Distance between hole centres for wall mounting: 470mm
 Additional module height: 87/180mm (K2/K3)
 Distance from the wall 135mm

Pressione di collaudo massima 15 Bar
 Pressione di collaudo standard 8 Bar
 Pressione di esercizio 4 Bar
 Temperatura massima ammessa 70°C

Watt= Kcal/h ÷ 0,860
 Kcal/h= Watt x 0,860

Per ΔT diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$
 For ΔT different from 50°C use the formula: $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$

Modello <i>Model</i>	Altezza <i>Height</i>	Larghezza <i>Width</i>	Interasse <i>Con. centre</i>	Watt (ΔT50°C) <i>Watt (ΔT50°C)</i>	Btu <i>Btu</i>	Peso <i>Weight</i>
742	695mm	520mm	470mm	200	683	10,6kg

Le misure si intendono indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. MARGAROLI SRL si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.
 The measures showed are indicative and must be verified before installation. Technical data shown in this booklet are not binding. MARGAROLI SRL shall have the right to introduce at any whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.