


SCALDASALVIETTE *Heated towel rail*

Articolo 864

A funzionamento elettrico
Electric operation

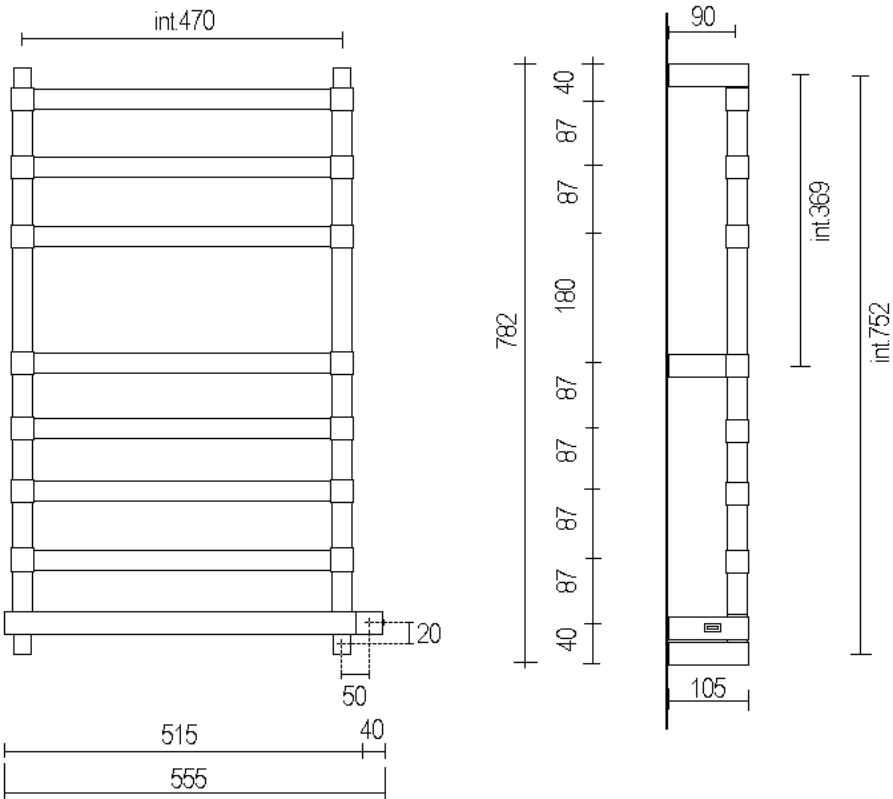

- Limitatore di temperatura 70°
70°C Temperature - limit fuse
- Termofusibile di sicurezza 128°C
Security Thermo fuse 128°C
- Grado di protezione elemento riscaldante IP64
Electric Element Protection Level IP64
- Lunghezza cavo per articoli presa 1200mm
Cable length for wire provided models 1200mm

Art. 864

Scaldasalviette fisso componibile, in tubo di ottone quadro (lato 25 mm. – asta portaresistenza 30 mm.)
 Funzionamento 230V con cartuccia riscaldante in acciaio inox 150W, (a richiesta funzionamento a 120V)
 Altezza modulo aggiuntivo: 87/180 mm. (K2/K3)
 A richiesta senza scatola interruttore (solo con cavo e spina)
 Mensola applicabile a richiesta

Article 864

Fixed modular heated towel rail .in squared brass tube (side 25 mm. –element bar 30 mm.)
 Operation at 230V. 150W stainless steel heating element (operation at 120V on request)
 .Additional module height: 87/180 mm. (K2/K3)
 On request without switch-box (with wire and plug only)
 Shelf applicable on request

Watt= Kcal/h ÷ 0,860
 Kcal/h= Watt x 0,860

Per ΔT diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (ΔT/50)ⁿ
 For ΔT different from 50°C use the formula: Q=Qn (ΔT/50)ⁿ

Modello Model	Altezza Height	Larghezza With	Interasse Con. centre	Watt (ΔT50°C) Watt (ΔT50°C)	Btu Btu	Peso Weight
864	782mm	555mm	470mm	395	1570	18,7Kg

Le misure si intendono indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. MARGAROLI SRL si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.
 The measures showed are indicative and must be verified before installation. Technical data shown in this booklet are not binding. MARGAROLI SRL shall have the right to introduce at any whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.