



RÉGULATEURS THERMOSTATIQUES



Les régulateurs thermostatiques de sécurité vous permettent de distribuer une eau mitigée sans risque de brûlure.

Sécurité anti-brûlure :



Arrêt instantané de l'alimentation en eau chaude en cas de coupure d'eau froide.
Voir également les mitigeurs centralisés PRESTOTHERM p. 166.



RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SECURITÉ

Régulateur thermostatique de sécurité 30 à 65 °C



29002 Blocage interne de la température
Avec clapet anti-retour **NF**

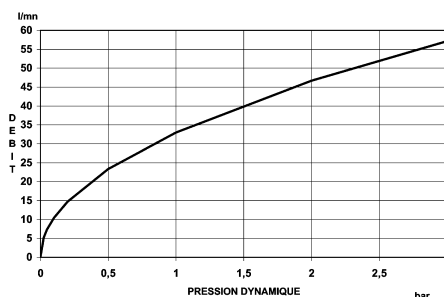


RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SECURITÉ

Régulateur thermostatique de sécurité 20 à 60 °C


29003 Manette graduée avec butée
de sécurité débrayable à 38° C
Avec clapet anti-retour **NF**

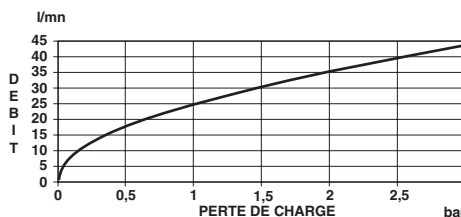

Exemple d'installation d'un régulateur thermostatique de sécurité

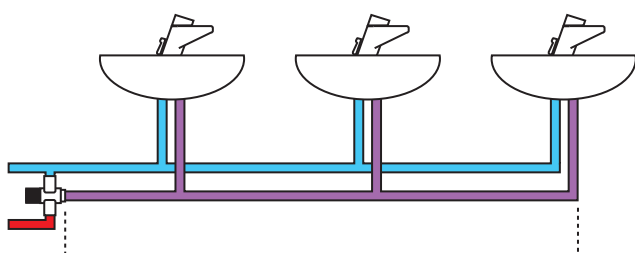

Contenance < 3 litres cf. p. 164

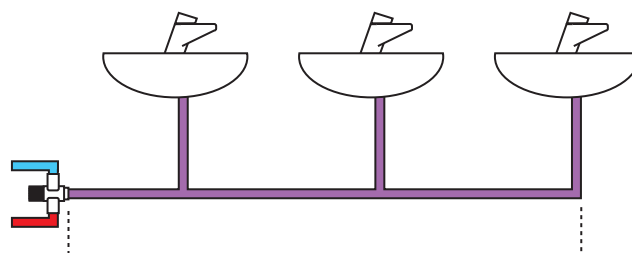

Contenance < 3 litres cf. p. 164