



3012

PRO PUBLIC **Iseseisev veekraan**

PRO Public seeria külmumiskindel, iseseisev veekraan on korralikult läbi mõeldud toode. Kraan on jalaga avatav, et tagada parim hügieeniline lahendus.

Selline lahendus muudab kasutamise oluliselt lihtsamaks .

Toode on toodetud Taanis ning sobilik kasutamiseks avalikes kohtades ehk suurema kasutuskooormusega.

Toode on valmistatud roostevabast terasest AISI304. Avamisnupp on valmistatud alumiiniumist. Jooksutoru kõrgus on 663 mm.

PRO PUBLIC VABALT SEISV VESIKRAAN

Frostline, enam kui 30 aastase ajalooga Taanis ettevõtte, pakub mitmekesist valikut külmakindlaid, välistingimustes kasutatavaid tooteid, mis on tuntud oma elegantsi, kõrge kvaliteedi ja funktsionaalsuse poolest.


Kraan töötab isetühjeneva mehaanilise ventiili abil, mis tühjendab kraani peale kasutamist veest, võimaldades teil kraani kasutada aastaringset.

Meie tooted ei vaja külmumiskindlaks tööks elektrit ja on valmistatud roostevabast terasest, mis teeb need igati keskkonnasõbralikuks.

Veekraan on jalaga avatav, mis tagab lihtsa kasutamise, hea mugavuse ja hügieeni. Toode tarnitakse koos kaevuga.

Meie soovitus

Soovitame kasutada PEM veetoru, mille läbimõõt on vähemalt 25 mm.

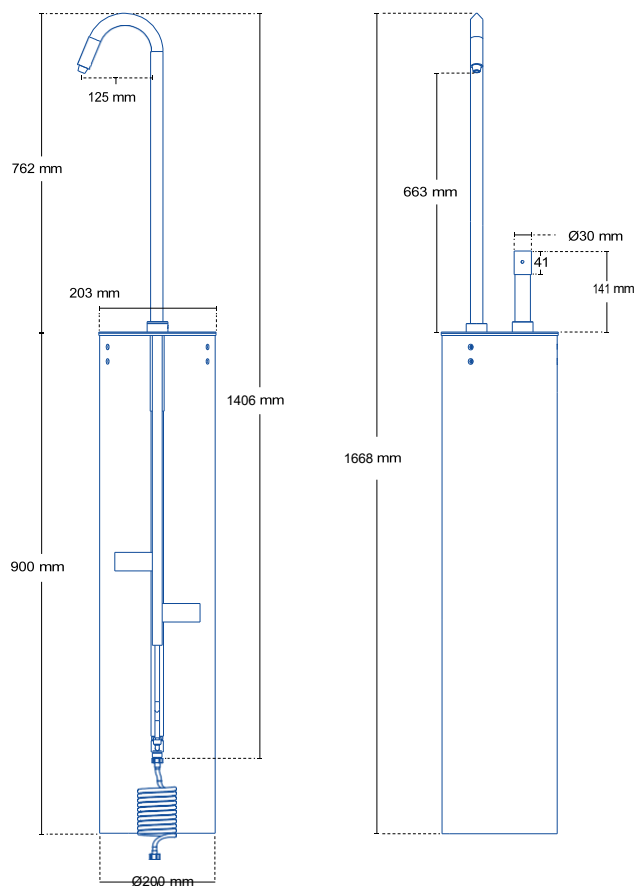

Toorteras

Tehnolised andmed

Paigaldus

Aluse kõrgus	762 mm
Kraani kõrgus	663 mm
Keskpunktist kraanini	125
Kaev	Ø200 mm x 900 mm
Kate	Ø203 mm
Ventiili sügavus kaevus	600 mm (minimaalne)
Ühendus	1½"

Toote mõõtmised

Kogukõrgus	1668 mm
Kogulaius	203 mm

Pakend

mõõtmed	1685 x 200 x 200 mm
Kaal	9 kg

Frostline-ventiil

Vee hulk 9 l/min. 2–6 baari
O-rõngad juures NBR — 70
shore

Mudelid

Toode	Kood	Kirjeldus
3012-104	743477.304	AlSi304

Kaevu nõuetekohaseks toimimiseks ja garantii saamiseks on vaja, et veevarustus oleks aastaringelt külmumiskindel, kaev peaks olema maasse kaevatud nii, et selle ülemine osa oleks maapinnaga samal tasandil, ning kaev peab olema alati kuiv. Alla 5 kraadi Celsiuse juures ei tohi paigaldada voolikuliitmikke ega seadmeid.