


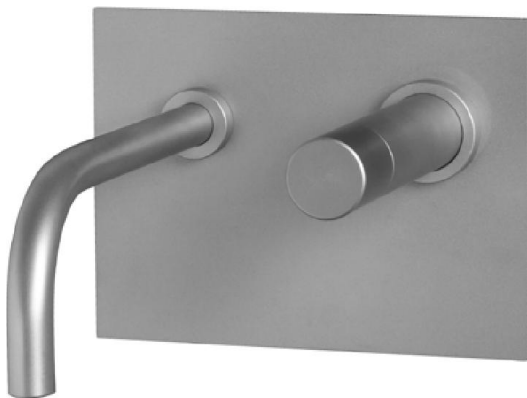

3017

PRO PUBLIC Veekraan läbi seina

PRO Public seeria läbi seinä paigaldatav kraan sobib kõikidesse avalikes kohtadesse, kus on vaja juurdepääsu joogiveele.

Komplektis on isesulguv käepide/nupp,

Valmistatud tugevast roostevabast terasest ning käsitsi kokku pandud Taanis. Seega on teil tagatud külmakindel lahendus, mis kestab aastaid.

PRO PUBLIC läbi seina paigaldatav veekraan

Frostline, enam kui 30 aastase ajalooga Taanis ettevõtte, pakub mitmekesist valikut külmakindlaid, välistingimustes kasutatavaid tooteid, mis on tuntud oma elegantsi, kõrge kvaliteedi ja funktsionaalsuse poolest.

Seinakraan töötab isetühjeneva mehaanilise ventiili abil, mis tühjendab pärast kasutamist ventiili veest, tagades värske vee aastaringiselt. Tooted ei vaja külmumiskindlaks tööks elektrit ja on valmistatud keskkonnasõbralikust roostevabast terasest. Veekraan on isesulguva nupuga, mis tagab lihtsa, vett säästva ja mugava kasutuse.

Oluline!

Funktsiooni seisukohalt on oluline, et seinä läbiv toru langeks 2–3 promilli võrra fassaadi suunas, et seadmeist saaks vee ära lasta.

Tehnilised andmed

Paigaldamise sihtmärk

Veeühenduste vahekaugus 153 mm
Tagaplaat L 180 mm x K 140 mm
Ühendus 1/2"

Toote mõõtmed

Kogukõrgus 140 mm
Kogulaius Tappet 180 mm
Armature Island 15
Saar 27

Pakend



Mõõtmed K-L-S Kaal 565 x 200 x 85 mm
2,5 kg

Frostline-ventiil

Võimsus 9 l/min. 2–6 bar

Mudel

Toode	kood	Seina paksus
3017-104/220	743457.334	80–220 mm
3017-104/260	743457.344	220–260 mm
3017-104/300	743457.354	260–300 mm
3017-104/340	743457.364	300–340 mm
3017-104/380	743457.374	340 – 380 mm
3017-104/420	743457.384	380 – 420 mm
3017-104/460	743457.394	420 – 460 mm

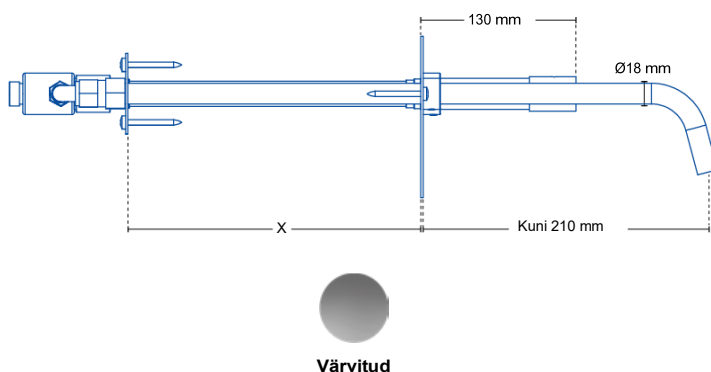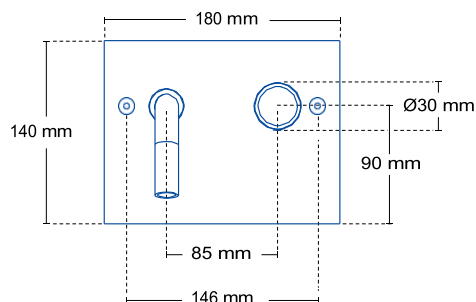

Seinale kinnitamiseks Funktsionaalsuse ja garantii tagamiseks on vaja, et veevarustus oleks aastaringiselt jäätumatu, toode oleks välisseina suunas vähemalt 3‰ kaldega ja kasutataks standardmõõtmetega toodet. Alla 5 kraadi temperatuuri juures ei tohi paigaldada voolikupihusteid ega seadmeid.