



3117

PRO PUBLIC Läbi seina paigaldatav dušikomplekt

PRO Public seeria läbi seina paigaldatav välidušš sobib kõikidesse avalikes kohtadesse, kus on vaja end pesta.

Komplektis on isesulguv käepide/ nupp. Toote disain sobib erinevatesse keskkondadesse.



Valmistatud roostevabast terasest Taanis. Seega on teil tagatud külmakindel lahendus, mis kestab aastaid.

PRO PUBLIC SEINALE PAIGALDATAV VÄLISDUŠŠ

Frostline, enam kui 30 aastase ajalooga Taanis ettevõtte, pakub mitmekesist valikut külmakindlaid, välistingimustes kasutatavaid tooteid, mis on tuntud oma elegantsi, kõrge kvaliteedi ja funktsionaalsuse poolest.

Seinakraan töötab isetühjeneva mehaanilise ventiili abil, mis tühjendab pärast kasutamist ventiili veest, tagades värsket vee aastaringelt. Tooted ei vaja külmumiskindlaks tööks elektrit ja on valmistatud keskkonnasõbralikust roostevabast terasest. Dušš on isesulguva nupuga, mis tagab lihtsa, vett säästva ja mugava kasutuse.

Võimalus kasutada eelsegatud vett

Võimalik on kasutada eelnevalt reguleeritud temperatuuriga vett. Selle tarvis oleks vaja kasutada seguventiili, mis kindlustab eelnevalt seatud temperatuuriga vee. Seguventiil paigaldatakse siseruumis asuval veeühendusele.

Oluline!

Funktsiooni toimimiseks on oluline, et seina läbiv toru langeks vähemalt 3‰ fassaadi suunas, et seadmest saaks vee ära lasta.



Pinnatöötluseta roostevaba teras

Tehnilised andmed

Paigaldusmõõtmed

Kangi kõrgus käepidemest	1370 mm (valikuline)
Hüplik fassaadist dušipea keskpunktini	Kuni 200 mm
Dušipea	Ø 129 mm
Ühendus	1/2"
Vooliku ühendus	1/2"

Toote mõõtmed

Kogukõrgus	(valikuline)
Kogulaius	129

Pakendi mõõtmed


K-L-S Kaal	800 x 210 x 85 mm 3,1 kg
------------	-----------------------------

Frostline-ventiil

Võimsus	18 l/min. 2–6 bar
---------	-------------------

Mudel

Toode	Kood	Seina paksus
3117-104/220	743491.534	180–220 mm
3117-104/260	743491.544	220–260 mm
3117-104/300	743491.554	260–300 mm
3117-104/340	743491.564	300 – 340 mm
3117-104/380	743491.574	340 - 380 mm
3117-104/420	743491.584	380 – 420 mm
3117-104/460	743491.594	420 – 460 mm

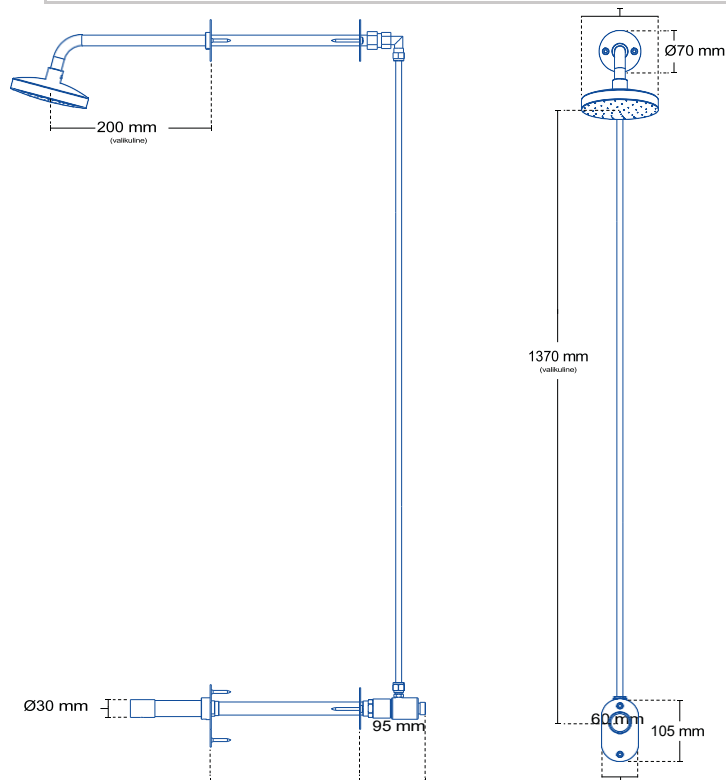

Seina paksus:

„X” tähistab paigaldusmõõtu

Seinale paigaldamiseks Toimimise ja garantii tagamiseks on vaja, et veevarustus oleks aastaringelt jäätumatu, toode oleks välisseina suunas kaldu vähemalt 3‰ ja kasutataks standardmõõtmetega toodet. Alla 5 kraadi temperatuuri juures ei tohi paigaldada voolikupihusteid ega seadmeid.