



4275

PRO vabalt seisev veekraan

PRO seeria töötava veekraaniga saate tööstuslikuks kasutamiseks loodud külmakindla toote, mis on mõeldud kohtadesse, kus on vaja suuremat veekogust, näiteks ehitusplatsidele, tööstusettevõtetesse, tootmisettevõtetesse ja ringlussevõtujaamadesse.

Kraan on valmistatud töötlemata pinnaga roostevabast terasest. Nii veeühendus kui ka väljund on $\frac{3}{4}$ ".

Tarnitakse koos kaevuga. Kraani kõrgus on kuni 884 mm.

Frostline, enam kui 30 aastase ajalooga Taanis ettevõtte, pakub mitmekesist valikut külmakindlaid, välistingimustes kasutatavaid tooteid, mis on tuntud oma elegantsi, kõrge kvaliteedi ja funktsionaalsuse poolest.

Kraan töötab isetühjeneva mehaanilise ventiili abil, mis tühjendab pärast kasutamist ventiili veest, tagades värsket vee aastaringset. Tooted ei vaja külmumiskindlaks tööks elektrit ja on valmistatud keskkonnasõbralikust roostevabast terasest AISI304. Veekraan on kangiga, mis tagab lihtsa ja mugava kasutuse.

Soovitame

Soovitame veeühenduseks kasutada 25 mm või suurema läbimõõduga PEM-toru.

Tehnilised andmed

Peamised andmed

Aluse kõrgus	1036 mm
Kraani kõrgus	884 mm
Tila ulatus	125 mm
Kaev	Ø110 mm x 900 mm
Kaevu kate	117 mm
Ventiili sügavus	600 mm (minimaalne)
Toite ühendus	3/4"
Vooliku ühendus	3/4"

Toote mõõtmed

Kogukõrgus	1942 mm
Kogulaius	117

Pakend


K-L-S	1950 x 220 x 120 mm
Kaal	5,6 kg

Frostline-ventiil

Vooluhulk	40 l/min. 2–6 bar
O-rõngad	Tihendikomplekt 9012

Mudelid

Toode	torustiku nr.	Kirjeldus
4275	743478.306	Värvitud roostevaba teras

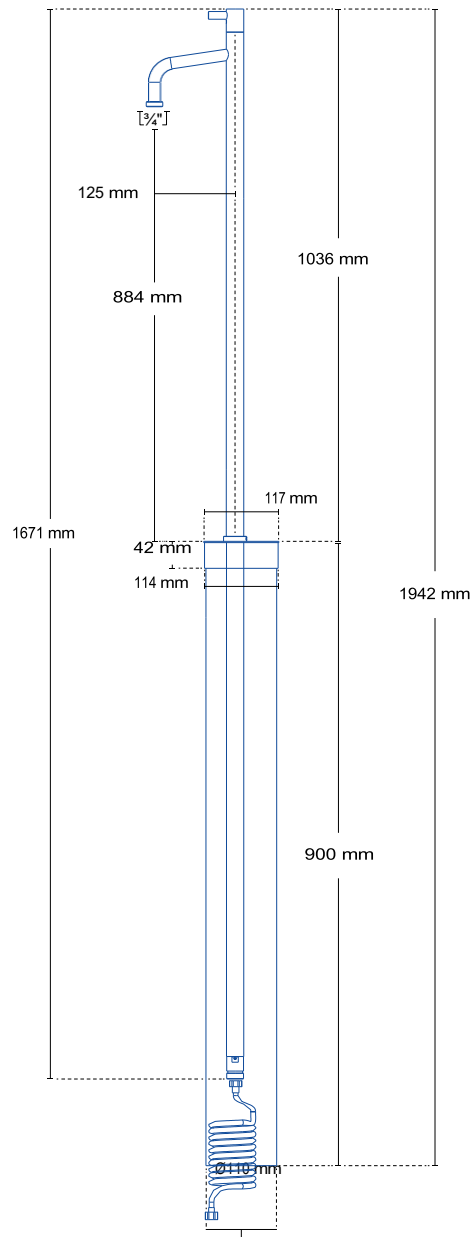

Kaevu nõuetekohaseks toimimiseks ja garantii säilitamiseks on vaja, et veevarustus oleks aastaringset külmumiskindel, kaev oleks maasse kaevatud nii, et selle ülemine osa oleks maapinnast allpool, ning kaev oleks alati kuiv. Alla 5 kraadi temperatuuri juures ei tohi kasutada voolikupihusteid ega muid seadmeid.



4510

PRO vabalt seisev veekraan

PRO seeria töötava veekraaniga saate tööstuslikuks kasutamiseks loodud külmakindla toote, mis on mõeldud kohtadesse, kus on vaja suuremat veekogust, näiteks ehitusplatsidele, tööstusettevõtetesse, tootmisettevõtetesse ja ringlussevõtujaamadesse.

Kraan on valmistatud töötlemata pinnaga roostevabast terasest. Nii veeühendus kui ka väljund on $\frac{3}{4}$ ".


Tarnitakse koos kaevuga. Kraani kõrgus on 684 mm.

Frostline, enam kui 30 aastase ajalooga Taanis ettevõtte, pakub mitmekesist valikut külmakindlaid, välisingimustes kasutatavaid tooteid, mis on tuntud oma elegantsi, kõrge kvaliteedi ja funktsionaalsuse poolest.

Kraan töötab isetühjeneva mehaanilise ventiili abil, mis tühjendab pärast kasutamist ventiili veest, tagades värske vee aastaringelt. Tooted ei vaja külmumiskindlaks tööks elektrit ja on valmistatud keskkonnasõbralikust roostevabast terasest AISI304. Veekraan on kangiga, mis tagab lihtsa ja mugava kasutuse.

Soovitame

Soovitame kasutada 25 mm või suurema läbimõõduga PEM-toru veevarustusliini.

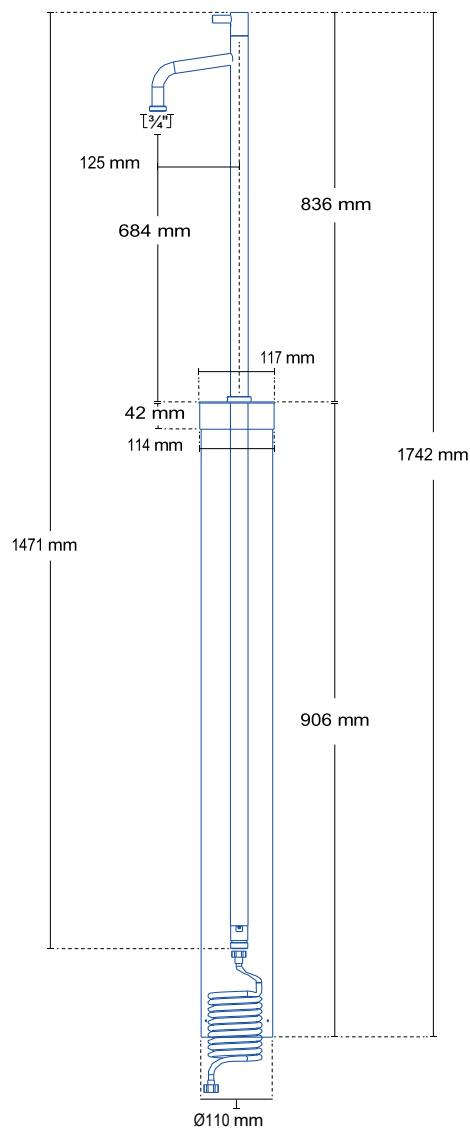

Plekitud

Tehnilised andmed		
Paigaldamise sihtmärk		
Aluse kõrgus Kraani	836 mm	
kõrgus kuni	684 mm	
Tila ulatus	125 mm	
Kaev	Ø110 mm x 900 mm	
Kaevu kaas	117 mm	
Ventiili sügavus kaevus	600 mm (minimaalne)	
Ühendus	¾"	
Vooliku ühendus	¾"	
Toote mõõtmed		
Kogukõrgus	1742 mm	
Kogulaius	117 mm	
Pakend		
mõõtmised	K-L-S	1750 x 220 x 120 mm
Kaal	5,2 kg	
Frostline-ventiil		
Vooluhulk	40 l/min. 2–6 bar	
O-rõngad	Tihendikomplekt 9012	
Mudelid		
Toode	kood	Kirjeldus
4510	743478.406	Viimistlemata roostevaba teras

Kaevu funktsioneerimiseks ja garantii tagamiseks on vaja, et veevarustus oleks aastaringelt külmumiskindel, kaev oleks maasse kaevatud nii, et selle ülemine osa oleks maapinnast allpool, ning kaev oleks alati kuiv. Alla 5 kraadi temperatuuri juures ei tohi kasutada volikupihusteid ega muid seadmeid.