



600 · 800

PRO vabalt seisev joogifontään

PRO seeria külmumiskindel, vabalt seisev joogifontään on valmistatud tagamaks värske joogivee olemasolu kogu aasta vältel, näiteks kooliõuedel ja avalikes kohtades. Külmumiskindluse eelduseks on vee toititoru külmumiskindel paigaldus. Joogifontään on ajatu disainiga ning jalaga käivitata.

Lisaks tagab nupu mehhanism veevoolu katkemise peale nupu vabastamist.

Selle toote kõrgus on 700 või 900 mm kausi ülemisest servast.

PRO vabalt seisev joogifontään

Frostline tootevalikus on mitmesugused külmumiskindlad, välistingimustes kasutatavad tooted, mis on tuntud oma elegantsi, kõrge kvaliteedi ja funktsionaalsuse poolest.

Joogifontään töötab isetühjeneva mehaanilise ventiili abil, mis tühjendab toote veest pärast kasutamist, tagades värske vee kogu aasta vältel. Tooted ei vaja külmumise vältimiseks elektrit ja on valmistatud roostevabast terasest, mistõttu on need igati keskkonnasõbralikud. Joogifontäänil on jalaga käivitatuva nupp, mis tagab lihtsa kasutamise ja hea mugavuse. Toode tarnitakse koos kaevuga.

Soovitame

Soovitame kasutada 25 mm või suurema läbimõõduga PEM-torustikku.

Tehnilised andmed

Parameetrid

Toode	600	800
Kraani kõrgus	700 mm	900 mm
Purskkaevu kõrgus	700 mm	900 mm
Ühendus	1/2"	1/2"

Mõõtmed

Toode	600	800
Kogukõrgus	1600 mm	1800 mm
Kogulaius	Ø290 mm	jne
Kaevu kaas	Ø290 mm	Ø290 mm
Joogivalamu	Ø254 mm	Ø254 mm
Kaev	Ø250x900 mm	Ø250x900 mm

Pakend


Toote mõõtmed	600	800
Kõrgus-Laius	1800x270 mm	1800x270 mm
Kaal	10,5 kg	10,5 kg

Frostline-ventiil

Mahutavus	4–8 l/min. 2–6 bar
O-rõngad	Tihendikomplekt 9010

Mudelid

Toode	VVS.	Kirjeldus
600	694867.100	Roostevaba teras
800	694867.200	Roostevaba teras

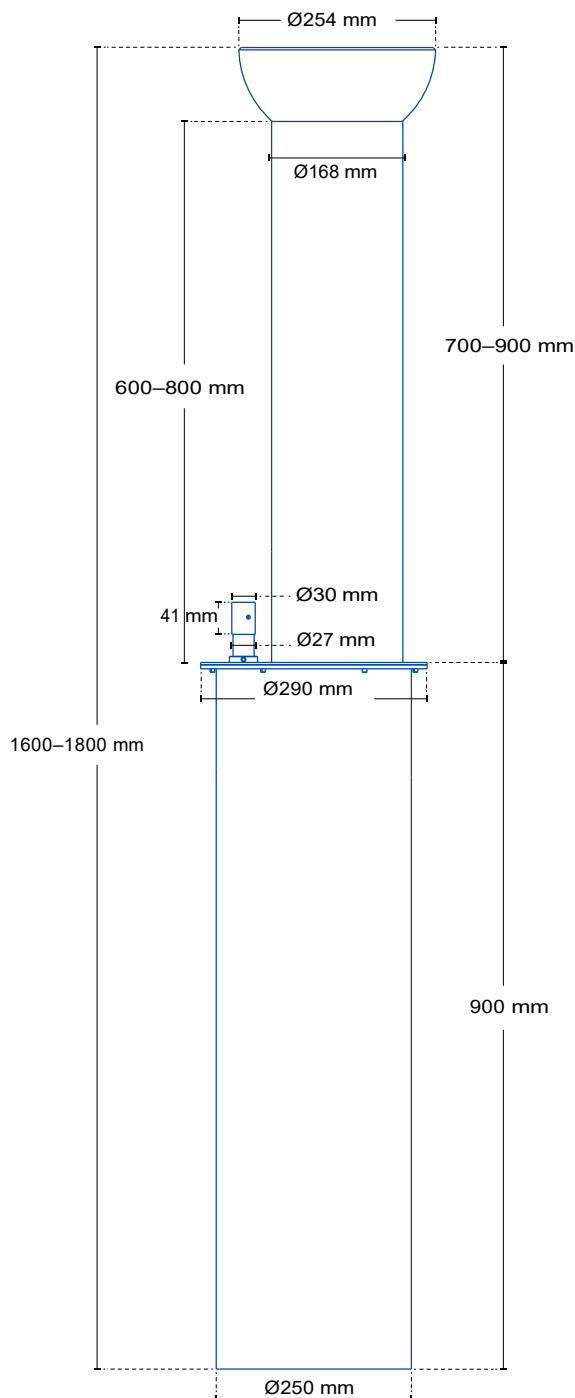

Satiin

Kaevuga Funktsionaalsuse ja garantii tagamiseks on vaja aastaringselt jäätumatu veevarustus, kaev peab olema maasse kaevatud nii, et selle ülemine osa jääb maapinnast allapoole, ning kaev peab olema alati kuiv. Alla 5 kraadi temperatuuri juures ei tohi paigaldada voolikupihusteid ega muid seadmeid.