



bitumix

25kg

Asfaldi külmparandussegu

asfalt.ee

BITUMIX Premium on soodne ja kvaliteetne asfaltiparandussegu. **BITUMIX Premium** sisaldab erilist polümeeride ja bituumeni segu. **BITUMIX Premiumi** valmistamiseks kasutatakse spetsiaalse fraktsiooni-graniitküllustikku, tänu millele on see tugev, kulumis- ja soolakindel.


- Kasutatav aastaringselt (-15°C kuni +40°C), ka ebasoodsates ilmastikuoludes. See nakkub võrdselt hästi kuiva ning märja pinnaga.
- Toode on kasutamiseks valmis – ei vaja eelnevat segamist. Parandatav ala ei vaja eeltöötlemist.
- Parandatav ala täita 1-2 cm kõrgemalt, tihenemisel segu maht väheneb.
- Tihendada võib käsitsi tampides või pinnasetihendajaga. Segu saavutab vajaliku tiheduse ka liikluskooormuse all.
- Remonditud ala võib koheselt avada liiklusele, segu ei vaja aega jahtumiseks või tahenemiseks.

BITUMIX Premium sisaldab spetsiaalseid lisaaineid, mis tõttu moodustub kõva pind ainult paigaldatud materjali ülemises kihis, alumine pind jääb samas elastne. See takistab vee pääsemist ühendusvuukidesse ja kindlustab asfaltkatte pikaajalisuse.

BITUMIX Premium nakkub hästi kivist, puidust, terasest, asfaldist ja betoonist pindadega, kuid samal ajal ei kleepu auto rehvide külge.

BITUMIX Premium on saadaval käepärasel 25 kg pakendis. 1 kott / ämber = 25kg = 10,9 L segu.

Hoiustada kuivas ruumis, varjatuna otsese päikesevalguse eest.

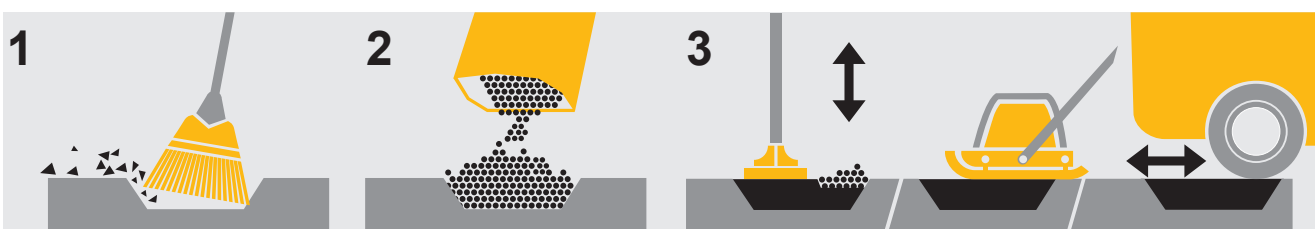

1. ETTEVALMISTUSTÖÖD

Puhastage ala, mida soovite BITUMIX Premium seguga parandada.

MATERJALIKULU

1 cm kihina u 23 kg / 1 m²

2. TÄITMINE

Täitke auk BITUMIX Premium seguga umbes 1-2 cm augu servadest kõrgemalt.

PAKEND

11 liitrit, netokaaluga 25 kg plastämbris või kotis.

3. TIHENDAMINE

Tihendage segu labida, pinnasetihendajaga või sõitke sellest autoga üle. Parandatud koha võib koheselt avada liiklusele.

LADUSTAMINE

BITUMIX Premium segu ladustada suletud pakendis siseruumis.