

CERAPURMAXX		ZBR65-1A	ZBR90-1A
Küttevõimsuse muutumise vahemik	kW	13,3-65	15,8-90
Kasutegur, vastavalt DIN 4702/8 (40/30 °C)	%	110	109
Kõrgus x laius x sügavus	mm	940x500x353	940x500x452
Õhu-/suitsugaaside torude ühendusmõõdud	∅	150/100	150/100
Pealevoolutoru ühendusmõõt		1 1/4	1 1/4
Kaal	kg	64	72
Eralduv CO	mg/kWh	22	22
Eralduv NO _x	mg/kWh	47	47



Robert Bosch SIA
A. Deglava 60
Rīga, LV-1035
Latvija
Tel. +371 7802100
E-mail: junkers@lv.bosch.com

www.junkers.ee



Kondensatsioon-tüüpi gaasiküttekattlad

CERAPURMAXX

www.junkers.ee



Kodune soojus!

 **JUNKERS**
Bosch Grupp

Kondensatsioonitüüpi gaasikütteseade **CERAPURMAXX** – soojus kaasaegseks eluks



Eelised

efektiivne – kasutegur kuni 110%

võimas

ohutu ja vastupidav

kompaktne

lihtne ja kiire paigaldus


CERAPURMAXX 65 või 90 kW mudelid on ette nähtud suurte kortermajade või tootmisobjektide kütmiseks. Mitme katla kaskaadühenduses 360 kW võimsuse puhul on võimalik kütta kuni 4800 m² suurust pinda.

Kasutegur 110%

Põlemisprotsessi käigus tekkivad suitsugaasid sisaldavad vastavas koguses soojust veeaurude näol, mis tavaliselt eralduvad atmosfääri. **CERAPURMAXX** seadmete konstruktsioon on loodud nii, et veeaur annab kondenseerumisel soojust küttesüsteemis ringlevale veele. Tänu sellele on kondensatsioonikatelde kasutegur traditsiooniliste kütteseadmetega võrreldes kuni 15% kõrgem.

Keskkonnasäästlikkus

Kütteseadmete **CERAPURMAXX** kõrge kasutegur ja kaasaegne konstruktsioon (alumiiniumi- ja ränisulamist soojusvaheti, metallkiudmaterjalist pealispinnaga roostevabast terasest eelsegistiga põleti) tagavad kütuse täieliku ärapõlemise ja minimaalse heitgaaside koguse. **JUNKERSi** kondensatsioonikatdel on EL normatiivide täitmisel märkimisväärne reserv.

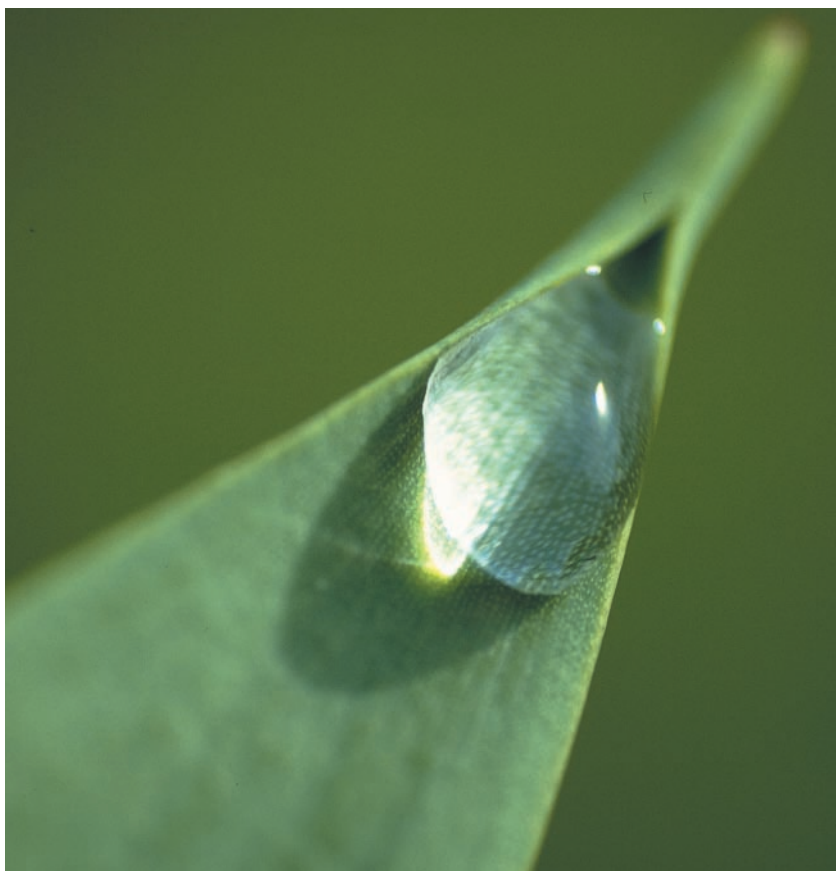



Vähem ruumi tehnikale, rohkem – elamiseks

CERAPURMAXX katlad kinnitatakse seinale. Nende mõõdud – ainult 94 x 50 x 35 või 45 cm (kõrgus x laius x sügavus) – võimaldavad kasutada tehnikaruume kompaktselt nii uusehitistes kui ka küttesüsteemide rekonstrueerimisel.

Küttesüsteemiga “sina peal”

CERAPURMAXX katlad on baasvarustusega (ilma ringvoolupumba ja paisupaagita), seepärast võib neid kasutada erinevate küttesüsteemide puhul. **CERAPURMAXX** puhul on välistemperatuuri poolt juhitava automaatika ühendamise võimalus, katlaid saab seadistada või ehitada ümber (sõltuvalt mudelist) töötamiseks vedelgaasil.

Küttekatla hooldamine on väga lihtne. Keerulisemate hüdrauliliste lahenduste jaoks on saadaval lai **JUNKERSi** paigaldusvahendite, suitsugaaside ärajuhtimise tarvikute ja automaatika moodulite valik.

Lihtne ja kiire paigaldus ning hooldus

Vaatamata suurele võimsusele kaaluvad kütteseadmed **CERAPURMAXX** sõltuvalt mudelist ainult 64 või 72 kg. Katlaid on lihtne transportida ja paigaldada. Seadmetel **CERAPURMAXX** on mugav konstruktsiooni – sõlmede asetus ja katla töö diagnostika.

