

## VASK- JA TERASPRESS SÜSTEEMIDELE

art. 1220 CRNL




Kood	Mõõt	Profiil
44122015	15 mm	M ja V
44122022	22 mm	M ja V
44122028	28 mm	M ja V
44122035	35 mm	M ja V
44122042	42 mm	M
44122054	54 mm	M

Tarbevee-, kütte-, suruõhu-, jahutus- ja maaküttesüsteemidele (vee- glükoolisegu max. 50 %).

Kasutamistingimused : -10°C - +140°C, PN 16

Eelised:  
ei vaja pakkimist, kiire ja  
lekkekindel paigaldus!

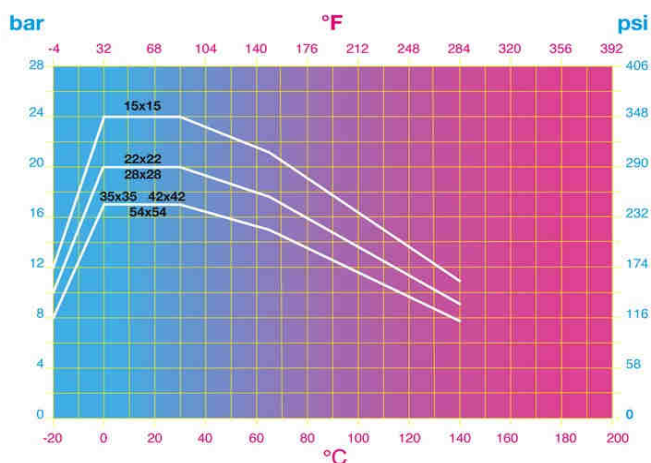

valve  
**cimberio**®