

MASINAD JA TÖÖRIISTAD TORUTÖÖDEKS ERIPAKKUMINE

B/2026 kehtib kuni 31.12.2026

REMS

for Professionals



UUDIS

REMS Vario-Collect

Paindlikud vedelike kogumissüsteemid.

Vt lk 12

UUDIS

REMS PressFinder

Innovatiivne veebipõhine pressimistööriistade otsingusüsteem.

Vt lk 48



Info

2 AASTANE GARANTII[®]



ainult 425 g

Saksa kvaliteettoode

REMS FG4500 C – Kompaktne. Käepärane. Kerge. Universaalne heitgaaside mõõtmiseks ja rõhu kontrollimiseks suruõhu/inertgaasi või veeaga.

- Heitgaaside mõõtmiseks vastavalt standardi EN 50379 osadele 1 ja 3.
- Löögikindlast plastist gaasitötluskassett, mis on kindlalt korpusesse integreeritud ja seega löökide eest kaitsitud.
- 3,5" värviekraan puutefunktsiooniga.
- Kerge, käepärane suitsugaasiandur koos termoelemendiga, anduri toru Ø 6 mm, pikkus 240 mm. Anduri voolik koos toruga, pikkus 1,5 m, väga paindlik, lihtsaks käsitsemiseks ja suure tööraadiuse võimaldamiseks.



REMS FG4500 C Set

Bluetooth'i või USB kaudu Connected-funktsiooniga elektrooniline heitgaaside mõõtmise ja rõhu testimise seade. Sisemised gaasiandurid O₂, CO ja siserõhuandur ≤ 150 hPa / mbar. Gaasitötluskassett. FG4500 heitgaasisond koos temperatuurianduriga. 10 tk FG4500 filtriliis, 5 tk FG4500 filtriketast, PX/FG survevoolik Ø 5 mm, pikkus 1 m, kinnituskomplekt, USB-C-USB-A kaabel, toiteplokk/laadija 100–240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. L-Boxx süsteemi korpus.

Art nr 610050 R220

€ **1 160,-**



LED-märgutuli voolu l ihtsaks määramiseks tõmbe keskpunkti

4 AASTANE GARANTII[®]



ainult 540 g

Saksa kvaliteettoode

REMS FG7500 C – Kompaktne. Käepärane. Kerge. Universaalne heitgaaside mõõtmiseks, rõhu- ja lekketestimiseks ning gaasipaigaldiste töökindluse testimiseks.

- Heitgaaside mõõtmiseks vastavalt standardi EN 50379 osadele 1 ja 2.
- Löögi- ja põrutuskindlast plastist valmistatud kiirvahetatav gaasitötluskassett FG7500 / FG7700, suure vaateaknaga, uuendusliku pistiküsteemiga kondensaatimahutiga hõlpsaks puhastamiseks ja filtrite kiireks vahetamiseks.
- 4,5" värviekraan puutefunktsiooniga.
- Kerge, käepärane suitsugaasiandur koos termoelemendiga, kamina tõmbeanduriga, anduri toru Ø 6 mm, pikkus 210 mm. Roheline LED näitab töövalmidust. Kollane LED keskpunkti tõmbe lihtsaks määramiseks. Anduritoru koos andurivoolikuga, pikkus 1,4 m, väga paindlik, kombineeritud pistiküsteemiga anduri kiireks vahetamiseks.
- Korstna tõmbe ja düüsi või põlemiskambri rõhu samaaegne mõõtmine välistab täiendavate mõõtmiste vajaduse.



REMS FG7500 C Set

Bluetooth'i või USB kaudu Connected-funktsiooniga elektrooniline heitgaaside mõõtmise ja rõhu testimise seade. Sisemised gaasiandurid O₂, CO (H₂ kompensatsiooniga) ja siserõhuandur ≤ 150 hPa/mbar. Kiirvahetatav gaasitötluskassett FG7500/FG7700. FG 7500/7700 heitgaasisond koos temperatuurianduri, kaminatõmbeanduri, tõmbe keskpunkti näiduga. 10 tk filtriliisi FG7500/FG7700, 5 tk filtriketast FG7500/FG7700, survevoolik PX/FG Ø 5 mm, pikkus 1 m, kaabel Micro-USB - USB-A, toiteplokk/laadija 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. L-Boxx süsteemi korpus.

Art nr 610060 R220 € 1 980,-

€ **1 770,-**

REMS FG7500 NO C Set

nt REMS FG7500 C Set, aga lisaks sisemise NO gaasianduriga.

Art nr 610065 R220

€ **2 450,-**


REMS mCon – Connected-funktsioon Bluetoothi abil




Saadaval tasuta.

REMSi suitsugaasiandurid, rõhu- ja tiheduskontrolliseadmed saavad andmeid rakendusse REMS mCon, kui on olemas Bluetooth-ühendus. Ühendatud mobiilseadmes (nutitelefoni, tahvelarvuti) on muu hulgas saadaval järgmised funktsioonid:

- Heitgaaside mõõtmise kaugkuvamine või mõõtmise aja-rõhu diagramm,
- Mõõte- ja kontrolliandmete salvestamine koos kliendiandmetega,
- Importige kliente mobiilseadmes või pilves olevatest kontaktidest või looge need käsitsi ja saatke need arvestisse,
- Looge oma ettevõtte logo, individuaalse ettevõtte nime ja inspektori andmetega mõõtmis-/kontrollaruandeid PDF-vormingus ning saatke need koos mis tahes rakendustega.



REMS Push 25

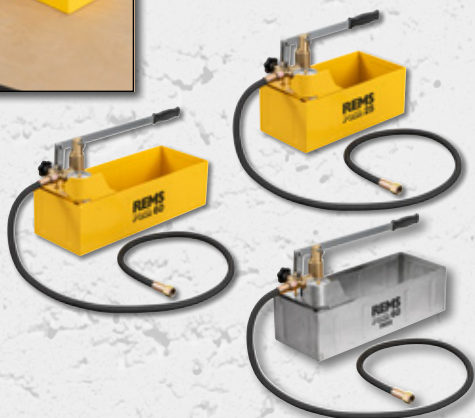

REMS Push – Usaldusväärselt tihe



Info

REMS Push

Käsitli kasutatav survekatsetuspump koos manomeeteriga, torustike ja mahutite surve- ja lekkekatesteks. 1,5 m kõrgsurvevoolik ½"-ühendusega. Pappkarbis.

REMS Push 25. Test kuni 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Korrosioonikindel, pulberkattega terasplekist mahuti 9 l täitekogusele.

REMS Push 60. Test kuni 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosioonikindel, pulberkattega terasplekist mahuti 12 l täitekogusele.

REMS Push 60 INOX. Test kuni 6 MPa/60 bar/870 psi. Roostevabast terasest mahuti 12 l täitekogusele.

	Art nr	€	Kampaania €
REMS Push 25	115002 R	273,00	159,00
REMS Push 60	115000 R	294,00	199,00
REMS Push 60 INOX	115001 R	382,00	299,00

REMS Solar-Push – Täitmine, loputamine ja õhutamine ühe töökäiguga. Iseimev. Suur tootlikkus. Ideaalne solaarseadmetele, maa soojussüsteemidele ja põrandaküttele.

Tänu suurele avale on plastikust mahuti puhastamine ja täitmine eriti lihtne.

Kaks praktilist käepidet plastanuma mugavaks kandmiseks.



Info



Saksa kvaliteettoode



REMS Solar-Push K 60

Elektriline täite- ja loputusseade suletud süsteemide lihtsaks ja kiireks täitmiseks, loputamiseks ja õhutamiseks. Tootlikkus ≤ 36 l/min, mahuti maht 30 l. Rootoripumbaga, temperatuurikindel pidevaks koormuseks ≤ 60°C. Rõhk ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensaatorimootor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 tk painduvaid, läbipaistvaid PVC tekstiilist voolikuid ½" T60, à 3 m pikad, temperatuurikindlad ≤ 60°C. Stabiilne terastorust raam ja õhuga täidetud rattad. Pappkarbis.


Art nr 115312 R220 € 993,-

€ **771,-**

REMS Solar-Push I 80

Elektriline täite- ja loputusseade suletud süsteemide lihtsaks ja kiireks täitmiseks, loputamiseks ja õhutamiseks. Tootlikkus ≤ 27 l/min, mahuti maht 30 l. Impellerpump, temperatuurikindel pideval koormusel ≤ 80°C. Rõhk ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensaatorimootor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Rõhualandusventiil. 2 painduvat EPDM-voolikut ½" T100, pikkusega 3 m, temperatuurikindlad ≤ 100°C. Stabiilne terastorust raam ja õhuga täidetud rattad. Pappkarbis.

Art nr 115311 R220 € 1 220,-

€ **879,-**

Peenfilter peenfiltrikotiga 70 µm

koosneb keermestatud kaanest tagasivoolu ühendusega tagasivoolu voolikule ühendusega ¾", adapterist, 1 tk peenfiltrikotist 70 µm, põranda-/seinaküttesüsteemide loputamiseks ja mudaummistuste kõrvaldamiseks

Art nr 115220

€ **113,-**

Peenfilter elemendiga 90 µm

pestav, suure nõuga mustuse kogumiseks, tagasivoolu voolikule ühendusega ¾", põranda-/seinaküttesüsteemide loputamiseks ja mudaummistuste kõrvaldamiseks

Art nr 115323 R

€ **235,-**

Voolusuuna ümberlülitusventiil

komplektis EPDM tekstiilist voolikuga ½" T100, põranda-/seinaküttesüsteemide loputamiseks ja mudaummistuste tõhusaks kõrvaldamiseks voolusuuna muutmisel tekkivate hüdrauliliste löökidega

Art nr 115326 R

€ **311,-**

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Vaid üks seade 8 täitmis-/läbipesuprogrammiga ja kuni 12 automaatselt töötava rõhukatseprogrammi.

Wi-Fi raadiostandardi kaudu Connected funktsionaalsusega elektrooniline läbipesuseade või läbipesu- ja rõhukatseadmed. Õlivaba kompressoriga. Protsessi pidev kontrollimine. Läbipesu- ja katseandmete logimine. Aruannete koostamine tekstide ja piltidega.




Küttesüsteemide tühjendamine ja loputamine²⁾



Joogiveepaigaldiste läbipesemine veega või vee ja õhu seguga¹⁾³⁾⁴⁾



Joogiveepaigaldiste desinfitseerimine¹⁾⁴⁾⁵⁾
Küttesüsteemide puhastamine, konserveerimine



Rõhukontroll suruõhuga (SL / SLW)⁴⁾⁷⁾
Rõhukontroll veega (SLW)¹⁾⁴⁾



- Mõõte- ja reguleeriseadised läbipesu- ja kontrollprogrammide automaatseks tööks ning tulemuste dokumenteerimiseks.
- Puutefunktsiooni ja kaasaegsel TFT LCD tehnoloogial põhineva 4,3" värvilise ekraaniga sisend- ja juhtseade, 110 mm ekraani diagonaal, 480 × 272 pikslit.
- Ikoonid täitmis-/läbipesu- ja rõhukatseprogrammide lihtsaks valimiseks.
- Kasutajasõbralik menüüs navigeerimine juhendab teid samm-sammult läbi läbipesu- ja katseprotsessi.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960



Connected-funktsioon Wi-Fi traadita ühenduse standardi kaudu.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected pakub REMSi teenindusportaali kaudu mitmesuguseid lisafunktsioone, näiteks:

- Läbipesu- ja katseandmete logimine,
- Läbipesu- ja katsemisprotsesside märkmete ning piltide üleslaadimine ja salvestamine,
- Minu ettevõtte logoga protokollide loomine,
- Toote konfiguratsioon (kuupäevavorming, ajavorming, ajavöönd, rõhuühik, temperatuurühik, pikkuse ühik),
- Kasutuslukkude seadistamine (kohene lukustus või tagasiside intervall varguskaitseks, lukustusaegade kella- ja kuupäevavahemikud),

Wi-Fi ühendus pilvega

- Pärast registreerimist ja olemasoleva internetiühendusega saab REMS Multi-Push Connected kogutud andmed (läbipesu- ja katseandmed, veateated, toote konfiguratsioon jne) pilve. Seal töödeldakse andmeid ja need salvestatakse.
- Kasutajal on juurdepääs neile andmetele REMSi teenindusportaali kaudu. Konfiguratsiooni ja kasutuspiirangute muudatused edastatakse internetiühenduse loomisel tagasi läbipesu- ja rõhukatseseadmesse.



Info



Saksa kvaliteettoode



Info



Saksa kvaliteettoode



Info



Saksa kvaliteettoode



REMS Multi-Push S Connected Set

Elektrooniline läbipesuseade õlivaba kompressoriga ja Connected-funktsiooniga Wi-Fi raadiostandardi kaudu. Puutefunktsiooniga 4,3" värvilise ekraaniga sisend- ja juhtseade. Kolbkompressor vāntmehhanismiga, kondensaator mootoriga 230 V, 50 Hz, 1500 W. Kaitseüliliiti (PRCD). Liigutatav terasest torukorpus. REMS Multi-Push S Connected veesisendite ja -väljundite sulgurid. 2 imi- ja survevoolikut Ø 1", tekstiilvoodriga, 1,5 m pikk, kruvühendustega 1", sulguritega. Kompressori ja veevarustuse ühendusvoolik, 0,6 m pikk, kiirühendusega DN 7.2 ja 1" voolikuliitmikuga, 1" topeltnippel, veejääkide väljapuhumiseks seadmest REMS Multi-Push S Connected ning imi- ja survevoolikutest pärast tööde lõpetamist. Ilma desinfitseerimisõlmet, ilma puhastus- ja konservimisõlmet. Pappkarbis. Art nr 115813 R220 € 2 950,-

€ **2 220,-**



REMS Multi-Push SL Connected Set.

Elektrooniline läbipesu- ja rõhukatseseade õlivaba kompressoriga ning Connected-funktsiooniga Wi-Fi raadiostandardi kaudu. Puutefunktsiooniga 4,3" värvilise ekraaniga sisend- ja juhtseade. Kolbkompressor vāntmehhanismiga, kondensaator mootoriga 230 V, 50 Hz, 1500 W. Kaitseüliliiti (PRCD). Liigutatav terasest torukorpus. REMS Multi-Pushi Connected veesisendite ja -väljundite sulgurid. 2 imi- ja survevoolikut Ø 1", tekstiilvoodriga, 1,5 m pikk, kruvühendustega 1", sulguritega. 1 suruõhu voolik Ø 8 mm, 1,5 m pikk, kiirühendusega DN 5 ja voolikuliitmikuga G ½" survekontrolliks suruõhuga. Kompressori ja veevarustuse ühendusvoolik, 0,6 m pikk, kiirühendusega DN 7.2 ja 1" voolikuliitmikuga, 1" topeltnippel, veejääkide väljapuhumiseks seadmest REMS Multi-Push Connected ning imi- ja survevoolikutest pärast tööde lõpetamist. Ilma desinfitseerimisõlmet, ilma puhastus- ja konservimisõlmet. Pappkarbis. Art nr 115811 R220 € 3 590,-

€ **2 800,-**



REMS Multi-Push SLW Connected Set

Nagu REMS Multi-Push SL Connected komplekt, tootenr. 115811, lisaks hüdropneumaatilise veepumbaga rõhukatseteks veega. 1 survevoolik Ø ½", 1,5 m pikk, ½" voolikuliitmikuga, sulguritega. Pappkarbis. Art nr 115812 R220 € 4 570,-

€ **3 590,-**

¹⁾ EN 806-4:2010 – Joogiveepaigaldiste tehnilised eeskirjad – 4. osa: Paigaldamine

²⁾ prEN 14336:2021 – Eelnõu – Ehitiste küttesüsteemid ja veepõhised jahutussüsteemid – Kuuma vee küttesüsteemide paigaldamine ja lõppkontroll – Lihtne läbipesu

³⁾ Tööleht DVGW W 557 (A), oktoober 2012, DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Saksamaa

⁴⁾ Bülletään „Joogiveepaigaldiste läbipesemine, desinfitseerimine ja kasutuselevõtt“ (august 2014), Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Saksamaa

⁵⁾ Tehniline reegel DVGW W 551-3 (A) (august 2022), joogiveeseadmete hügieen – 3. osa: Puhastamine ja desinfitseerimine - Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Saksamaa

⁶⁾ Bülletään „Joogiveepaigaldiste lekketatsed suruõhu, inertgaasi või veega“ (jaanuar 2017), Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Saksamaa

⁷⁾ Saksa ühenduse DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. tehniline eeskiri „DVGW-TRGI 2018, tehniline eeskiri gaasipaigaldistele – DVGW tööleht G 600“

Värvilised toimeained etteandmise ja pesemise kontrollimiseks!



Stardikomplekt TW-H desinfitseerimiseks, puhastamiseks ja konservimiseks

Desinfitseerimise, puhastamise ja konservimise toimeained on ise värvi. Värv järgi saab vaadata, kas toimeained on täielikult sihtkohta jõudnud või kas need on täielikult välja pestud.

Stardikomplekt TW

Joogiveeseadmete desinfitseerimiseks.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Art nr 115852 R € 499,80

€ **308,-**

Stardikomplekt H

Radiaatorite ja pinnaküttesüsteemide puhastamiseks ja säilitamiseks.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Art nr 115853 R € 577,40

€ **355,-**



UUS



REMS ThermoCam – tehke soojus hästi nähtavaks. Täpne. Kontaktivaba. Reaalajas.

Infrapunaoptika kõrge eraldusvõimega detektoriga. Lülitatab optiline kaamera sulandumispildi, pilt-pildis, ülekattepildi, visuaalse pildi jaoks. Arvukalt temperatuuri analüüsi tööriistu, individuaalselt reguleeritavad. Kaheksakordne digisuum. Joondamislaser. LED-valgus.

- Kehade soojuskiirguse kontaktivaba visualiseerimine ja muundamine termopildiks.
- Pinnatemperatuuride määramiseks ja temperatuurierinevuste tuvastamiseks paigaldistes.
- Temperatuurivahemik -20 – 550 °C, NETD < 40 mK, hetkeline vaateväli (IFOV) $3,3$ mrad.
- Häälsalvestiga piltidest ja videotest koosnev dokumentatsioon MicroSD-kaardile



Info

REMS ThermoCam 28 C Set

Elektrooniline termokaamera, millel on Connected-funktsioon USB kaudu. IR eraldusvõime 192×144 pikslit, Super IR 384×288 pikslit, mõõtepunktide arv 27 648, vaateväli (FOV) $37,2 \times 27,8^\circ$, 3,5" TFT-LCD värviline puutefunktsiooniga ekraan Kaheksakordne digisuum. Joondamislaser. LED-valgus. Aku Li-Ion $3,7$ V, 5 Ah, USB-C-USB/A kaabel, 16 GB MicroSD-kaart. Tugevas kohvris.

Art nr 176030 R4 € 1 290,-

€ **990,-**



Info

REMS ThermoCam 49 C Set

Elektrooniline termokaamera, millel on Connected-funktsioon USB kaudu. IR eraldusvõime 256×192 pikslit, Super IR 512×384 pikslit, mõõtepunktide arv 49 152, vaateväli (FOV) $50 \times 37,2^\circ$, 3,5" TFT-LCD värviline puutefunktsiooniga ekraan Kaheksakordne digisuum. Joondamislaser. LED-valgus. Aku Li-Ion $3,7$ V, 5 Ah, USB-C-USB/A kaabel, 16 GB MicroSD-kaart. Tugevas kohvris.

Art nr 176031 R4 € 1 950,-

€ **1 490,-**



Info

2 AASTANE GARANTII



ainult 56 g

Saksa kvaliteettoode

REMS Detect GS3 – Ökonoomne lahendus põlevate gaaside tuvastamiseks. Üliväike. Ülikerge. Ülikompaktn.

- Üliväike ja ülikompaktn elektrooniline lekdetektor tuleohtlike gaaside usaldusväärseks tuvastamiseks, nt butaan (C_4H_{10}), metaan (CH_4), propaan (C_3H_8), vesinik H_2 .
- Ainult 170 mm pikk, kaal vaid 56 g. Saab kasutada kõikjal, isegi raskesti ligipääsetavates kohtades.
- Visuaalse ja akustilise signaaliga gaasikontsentratsiooni muutumise korral.



REMS Detect GS3

Elektrooniline lekdetektor süttivate gaaside asukoha töökindlaks määramiseks, 2 patareid $1,5$ V, AAA, LR3. Võõrkotis.

Art nr 611003 R € 212,-

€ **188,-**



Info

ainult 78 g

Saksa kvaliteettoode



REMS Detect GS4 – Gaasi- ja külmaainelekete usaldusväärne tuvastamine. Üliväike. Ülikerge. Ülikompaktne. 4 värvikoodiga kiiresti vahetatavat gaasiandurit, mida on lihtne ühendada.

- Üliväike, ülikompaktne, elektrooniline lekkeandur koos kiirvahetatavate gaasianduritega erinevate gaaside ja külmaainete usaldusväärseks asukoha määramiseks, tuleohtlike gaasid butaan (C_4H_{10}), metaan (CH_4), propaan (C_3H_8), vesinik (H_2), ammoniaak (NH_3) ja külmaained R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Kiirvahetatava gaasianduriga lekkeandur, mille pikkus on vaid 214 mm, kaal vaid 78 g. Saab kasutada kõikjal, isegi raskesti ligipääsetavates kohtades.
- Vormitav pikendus 200 mm, paigaldatav ilma tööriistadeta.
- Visuaalse ja akustilise signaaliga; gaasikontsentratsiooni muutumise korral.



REMS Detect GS4 Set

Elektrooniline lekkedetektor kiirvahetatava gaasianduriga, vormitav pikendus 200 mm, 2 patareid 1,5 V, AAA, LR3. Vastupidavas pehmes kotis.

Mudel	Art nr	€	Kampaania €
REMS Detect GS4 Set F kiirvahetatava gaasianduriga GS4-F tuleohtlike gaaside jaoks	611095 R	339,00	267,00
REMS Detect GS4 Set R kiirvahetatava gaasianduriga GS4-R külmaaine jaoks	611096 R	339,00	267,00

Lisatarvikud

Tähistus	Art nr	€
Kiirvahetatav gaasiandur GS4-F tuleohtlike gaaside jaoks, nt butaan (C_4H_{10}), metaan (CH_4), propaan (C_3H_8), vesinik (H_2)	611310 R	101,90
Kiirvahetatav gaasiandur GS4-R , nt külmaainetele R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf; vastab F-gaaside määrase ja standardi EN 14624:2020 nõuetele	611312 R	101,90
Kiirvahetatav gaasiandur GS4-S ammoniaagile (NH_3)	611311 R	101,90
Kiirvahetatav gaasiandur GS4-H , spetsiaalselt vesiniku (H_2) jaoks, risttundlikkus teiste põlevate gaaside suhtes puudub	611313 R	109,00
Kiirvahetatav kiinnitus GS4-LED , LED-valgusti universaalseks kasutamiseks, eriti raskesti ligipääsetavate kohtade valgustamiseks	611314 R	54,10



Info



ainult 345 g

Saksa kvaliteettoode

REMS PX4500 C – Kompaktne, lihtsalt käsitsetav, kerge. Universaalne rõhu- ja lekkekontrollideks.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Elektrooniline rõhu- ja tiheduskontrolliseade Connected-funktsiooniga Bluetoothi või USB abil. Rõhu- ja lekkekatsed suruõhu/inertgaasiga $p \leq 0,4$ MPa/4 bar või veega $p \leq 2,5$ MPa/25 bar. PX/FG survevoolik, $\varnothing$ 5 mm, läbipaistev, 1 m pikk, bajonettühendusega (pistik), silikoonist tihendiga. Õhupumba ühendusdetail Schraderi ventiiliga, ≤ 150 hPa/mbar, koos pistikuga survevooliku jaoks ja Schraderi ventiiliga kiirliitmikuga DN 5 (pistik). Elektrooniline rõhuandur $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar kiirliitmikuga DN 5 (pistik), Schraderi ventiiliga, ühenduskaabel 1,5 m pikk, pistikuga. Adapter kiirliitmikuga DN 5 kuni R $\frac{1}{2}$ " AG. Ühe toruga mõõtekork G 2" IG (suurusel DN 25), koos kiirliitmikuga DN 5 (pistikupesa). Käs-surõhupump $\leq 0,4$ MPa/4 bar, kiinnituskomplekt, USB-C-USB-A kaabel, toiteplokk/laadija 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. L-Boxx süsteemi korpus.

Art nr 611075 R220

€ **1 160,-**

REMS PX4500 C Set 25 bar

nt REMS PX4500 C Set 3,5 bar, aga elektroonilise rõhuanduri $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar asemel elektrooniline rõhuandur $\leq 2,5$ MPa/25 bar ja Schraderi ventiiliga $\leq 0,4$ MPa/4 bar õhupumba ühendusdetail.

Art nr 611080 R220

€ **1 380,-**



Info



ainult 1,1 kg
Saksa kvaliteettoode

REMS P7-TD C – Kõigi asjakohaste kontrollimiste jaoks gaasi- ja veepaigaldistel. Eriti stabiilne pehme käepidemega plastkorpus. Tõhus kasutatavuskontroll, kasutades võrdleva lekke meetodit.

- Rõhu- ja lekkekatsed suruõhu/inertgaasiga $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$ või veega $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$.
- Tõhus ja lihtne kasutatavuskontroll, kasutades võrdleva lekke meetodit – ilma gaasiarvestit lahti võtmata, mahtu määramata ja rõhku tõstmata.
- 3,5" värviekraan puutefunktsiooniga.

REMS P7-TD C Set

Elektrooniline rõhu- ja tiheduskontrolliseade Connected-funktsiooniga Bluetoothi või USB abil. Sisemise suruõhupumbaga $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$, sisemine elektrooniline rõhuandur $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}$. Varustusega $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}$. 2 survevoolikut P7, $\varnothing 5 \text{ mm}$, läbipaistev, pikkus 1 m, pistikühendusega DN 3 (pistikupes) ja silikoontihendiga, suruõhuvoolik P7, $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$, $\varnothing 6 \text{ mm}$, läbipaistev, pikkus 2 m, pistikühendusega DN 3 (pistikupes) ja kiirliitmikuga DN 5 (pistik), suruõhuvoolik P7, $\varnothing 6 \text{ mm}$, pikkus 2 m, kiirliitmikuga DN 5 (pistik, pistikupes), õhupumba ühendusdetail Schraderi ventiiliga, $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$, adapteri kiirliitmik DN5 kuni R $\frac{1}{2}$ " AG, käsi-suruõhupump $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$. Toiteallikas/laadija 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Mini-USB - USB-A kaabel. L-Boxx süsteemikohvr. Art nr 611060 R220

€ 2 210,–



Info



ainult 1,1 kg
Saksa kvaliteettoode

REMS P7-TDX C – Kõigi levinud kontrollimiste jaoks gaasi- ja veepaigaldistel. Eriti stabiilne pehme käepidemega plastkorpus. Tõhus kasutatavuskontroll, kasutades võrdleva lekke meetodit.

- Rõhu- ja lekkekatsed suruõhu/inertgaasiga $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$ või veega $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$.
- Tõhus ja lihtne kasutatavuskontroll, kasutades võrdleva lekke meetodit – ilma gaasiarvestit lahti võtmata, mahtu määramata ja rõhku tõstmata.
- Ka lekkekoguse mõõtmine süsteemides > 300 liitrit ja lühike kontrolliga mitte-ametlikuks mõõtmiseks.
- Korpuse magnetiline tagakülg, lihtsaks kinnitamiseks nt küttekatelde, boilerite või muude ferromagnetiliste materjalide külge.
- 3,5" värviekraan puutefunktsiooniga.



REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Elektrooniline rõhu- ja tiheduskontrolliseade Connected-funktsiooniga Bluetoothi või USB abil. Sisemise suruõhupumbaga $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$, sisemine elektrooniline rõhuandur $\leq 0,35 \text{ MPa}/3,5 \text{ bar}$, 2 survevoolikut P7, $\varnothing 5 \text{ mm}$, läbipaistev, pikkus 1 m, pistikühendusega DN 3 (pistikupes) ja silikoontihendiga, suruõhuvoolik P7, $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$, $\varnothing 6 \text{ mm}$, läbipaistev, pikkus 2 m, pistikühendusega DN 3 (pistikupes) ja kiirliitmikuga DN 5 (pistik), suruõhuvoolik P7, $\varnothing 6 \text{ mm}$, pikkus 2 m, kiirliitmikuga DN 5 (pistik, pistikupes), õhupumba ühendusdetail Schraderi ventiiliga, $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$, adapteri kiirliitmik DN5 kuni R $\frac{1}{2}$ " AG, käsi-suruõhupump $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$. Toiteallikas/laadija 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Mini-USB - USB-A kaabel. L-Boxx süsteemikohvr. Art nr 611065 R220

€ 2 430,–

REMS P7-TDX C Set 25 bar

nt REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, aga lisaks veel elektrooniline rõhuandur $\leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$. Art nr 611070 R220 € 2 740,–

€ 2 210,–



REMS Pull-Push – Ummistuste kiireks kõrvaldamiseks.

- Esimene, seadistatav käepide tagab suure survejõu.
- 2 mansetti tagavad puhastustööks optimaalse sobivuse: lühike mansett on kraanikaussidele ja vannidele, pikk mansett tualettidele.



Info

REMS Pull-Push

Imi- ja survepuhastusseade ummistuste kiireks kõrvaldamiseks. Lühikese ja pika mansetiga. Pappkarbis.
Art nr 170300 R € 144,–

€ **79,90**



Kuni 60 baari. 1300 W.
Iseimev.

REMS E-Push 2 – Elektriline täitmine ja kontroll.

- Tekstiiliga kõrgsurvevoolik takistab mõõtetulemuse võltsimist.
- Suure jõudlusega kolbpump.
- Suur tootlikkus 6,5 l/min.
- Seatav rõhupiirang.
- Imifiltriga imivoolik.



Info

REMS E-Push 2

Elektriline survekontrollipump manomeetriga, torusüsteemide ja mahutite surve ning tiheduse kontrollimiseks kuni 6 MPa / 60 baari / 870 psiid, reguleeritava rõhku piirava seadise. Pumba-agregaat kondensaatorimootoriga 230 V, 50 Hz, 1300 W, 1,5 m imivoolik ½" ühendusega. 1,5 m kõrgsurvevoolik ½" ühendusega. Tagasivoolamistakistus. Pappkarbis.
Art nr 115500 R220 € 1 006,–

€ **832,–**



Info

REMS Calc-Push – eemaldage katlakivi tõhusalt elektriga.

Suur tootlikkus. Kolme asendiga hoob voolu suuna muutmiseks, koos nullasendiga.

Paagi kasutatav maht: 21 l

Tootlikkus: ≤ 30 l/min

Teisaldusrõhk: ≤ 0,1 MPa / 1,0 baari / 15 naela ruuttooli kohta


Tõstekõrgus: ≤ 10 m

Katlakivieemalduslahuse temperatuur: ≤ 50 °C


REMS Calc-Push

Elektriline katlakivieemalduspump torustikest ja mahutitest, nt läbivooluboileritest, boileritest, sooja ning külma vee salvestitest, soojusvahetitest, kütte- ja jahutusseadmetest katlakivi eemaldamiseks. Tootlikkus ≤ 30 l/min, paagi kasutatav maht 21 l, kondensaatorimootoriga pumbasõlm 230 V, 50 Hz, 165 W, teisaldusrõhk ≤ 0,1 MPa / 1,0 baari / 15 naela ruuttooli kohta. Tõstekõrgus ≤ 10 m, 2 PVC-tekstiilvoolikut (½", 2,3 m), millel on Rp ½" sissekermesliited ning lukud. 2 tk kaksikliitmik ⅜"-½", 2 tk kaksikliitmik ½"-¾". Kastis.
Art nr 115900 R220 € 884,–

€ **658,–**



Info

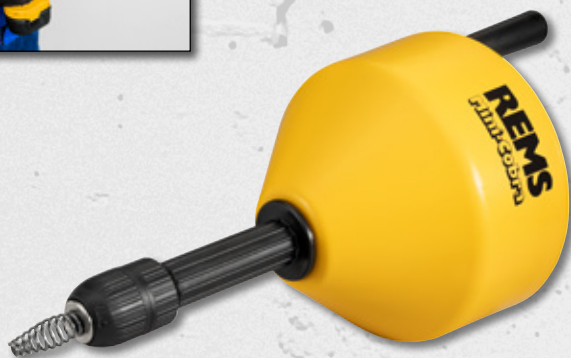

Saksa kvaliteettoode



REMS Mini-Cobra – Usaldusväärne, käepärane seade kiireks kasutamiseks toruummistuste korral, näiteks köögis, vannitoas ja tualetis.

REMS Mini-Cobra

Torupuhastusseade torudele Ø 20–50 (75) mm, käsivända ja kuuskant-lisaseadisega standardsele ajamimasinale (elektriline, aeglaselt töötav puurmasin astmeteta ajami või padruniga). Torupuhastusspiraaledele Ø 6, 8 ja 10 mm. Spiraaltrummel löögikindlast, klaaskiuga tugevdatud plastist. Kiirkinnituspadrün. Spiraal Ø 8 mm, pikkus 7,5 m. Pappkarbis.

Art nr 170010 R € 196,–

€ **109,90**



Info

Patent EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S – Spiraalettenihke/-tagastuse ülikiire suunamuutus toimub tänu kiirümberlülitusele.

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set


Elektriline torupuhastusseade kiirümberlülitusega, torudele Ø 20–50 (75) mm. Torupuhastusspiraaledele Ø 8 ja 10 mm. Ajamimasin hooldusvaba ülekandega, universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, eriti suurt pöörete arvu võimaldav päripäeva ja vastupäeva käik madala pöörete arvu juures, turvalüliti. Astmeteta, elektrooniline pöörete arvu juhtimine (kiirustüliti) 0 kuni 950 min⁻¹. Spiraaltrummel löögikindlast, klaaskiuga tugevdatud plastist. Spiraal Ø 8 mm, südamikuga, pikkus 7,5 m. L-Boxxi kohvrüsteemis H.

Art nr 170028 R220 € 736,–

€ **549,–**



0–950 min⁻¹
600 W, ainult 5,2 kg
Saksa kvaliteettoode



Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Spiraalettenihke/-tagastuse ülikiire suunamuutus toimub tänu kiirümberlülitusele.

L-BOXX H



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akutoitel torupuhastusseade kiirümberlülitusega, torudele Ø 20–50 (75) mm. Torupuhastusspiraaledele Ø 8 ja 10 mm. Ajamimasin jõulise harjadeta akumootoriga 22 V, 500 W, hooldusvaba ja vastupidav ülekanne, eriti suurt pööretearvu võimaldav päripäeva ja vastupäeva käik väikese pööretearvu juures, turvalüliti. Astmeteta elektrooniline pööretearvu juhtimine (kiirustüliti (VE)) 0 kuni 560 min⁻¹. Spiraaltrummel löögikindlast, klaaskiuga tugevdatud plastist.

Ajamimasin 22 V, Spiraal Ø 8 mm, südamikuga, pikkus 7,5 m. L-Boxxi kohvrüsteemis H.





Patent EP 3 059 022

0–560 min⁻¹
500 W, ainult 5,2 kg
Saksa kvaliteettoode

	Art nr	€	Kampaania €
Set\P Ilma akuta, ilma kiirladimisseadmeta.	170029 R22	652,00	538,00
Set Li-ion aku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh. Kiirladimisseade C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W	170027 R220	966,00	769,00

REMS Cobra – Toru vabaks – lihtsalt ja kiiresti

Kiirelt pöörlevad spiraalid tööpikkusele kuni 70 m.
Tõhus pöörleva ketiga torupuhastamine ja freesimine
kuni 740 min⁻¹.



Saksa kvaliteettoode



Tähistus	Art nr	€	Kampaania €
REMS Cobra 22 Set 16+22 Pappkarbis.	172012 R220	2 470,00	1 840,00
REMS Cobra 32 Set 22+32 Pappkarbis.	174011 R220	4 930,00	3 550,00

Vastupidavad kvaliteettööriistad jõuliseks kasutamiseks ja pika elueaga.

Vastupidav mudel kroom-vanaadium-terasest, täisteras-vormstantsitud, parendatud, pulberkattega. Karastatud, kõrg-kulumiskindel hammastus.



REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + W 240

S-tüüpi torutangid, Rootsi mudel. DIN 5234 – vorm C.
Veepumbatangid läbi pistetud liigendiga (käsitöö),
7-kordselt reguleeritavad. ISO 8976.
Art nr 116X01 R € 169,90

€ **109,-**

REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + S 2"

S-tüüpi torutangid, Rootsi mudel. DIN 5234 – vorm C.
Art nr 116X02 R € 244,70

€ **155,-**

REMS WRK 50 – Vastupidav ratastel tööriistakohver, millel on palju hoiuruumi.

Hästi läbimõeldud sisekorraldus. 3-astmeline teleskoopväljak. Sujuvalt liikuvad rattad.



UUS



REMS WRK 50

Tööriistakarü tööriistade organiseeritud hoiustamiseks ja lihtsaks, mugavaks transportimiseks. 3-astmeline teleskoopväljak, 2 ratast, suurus umbes 530 x 450 x 300 mm. Max kandevõime 50 kg.
Art nr 190305 R € 179,-

€ **149,-**

REMS WRS 20 – Vastupidav rohke hoiuruumiga tööriistaseljakott.

Hästi läbimõeldud sisesahtlite paigutus. Veekindel põhi. Kõrge kandmis-mugavus.



REMS WRS 20

Tööriista-seljakott tööriistade organiseeritud hoiustamiseks ja mugavaks transportimiseks. Suurus ca 480 x 370 x 210 mm. Max kandevõime 20 kg.
Art nr 190304 R € 96,80

€ **63,70**

REMS WT 24 – Vastupidav rohke hoiuruumiga tööriistaseljakott.


Hästi läbimõeldud sisesahtlite paigutus. Veekindel põhi.



REMS WT 24

Tööriistakott tööriistade organiseeritud hoiustamiseks ja mugavaks transportimiseks. Suurus ca 500 x 355 x 240 mm. Max kandevõime 24 kg.
Art nr 190302 R € 125,-

€ **82,20**



Info



0–560 min⁻¹
500 W, ainult 1,6 kg

Kinnitusvahemik
1,5–13 mm

REMS Helix 22 V VE – Puurimiseks, kruvimiseks ja kraatide eemaldamiseks. Jõulise harjadeta akumootoriga.



REMS 22V
Li-ion technology
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Helix 22 V VE

Akutrell-kruvikeeraja Vario-elektronikaga (VE) terase, kivi, $\leq \varnothing 13$ mm, puidu $\leq \varnothing 32$ mm ja muude materjalide puurimiseks ning kruvide ≤ 8 mm lahti- ja kinnikeeramiseks. Kiirkinnituspadruniga ajamimasin, ilma võtmeta, kinnitusvahemik 1,5–13 mm, parem- ja vasakkäik. Elektromehaaniline ajam jõulise harjadeta akumootoriga (22 V, 500 W), kahestasline vastupidav ülekanne. Kaks astmeteta reguleeritavat pöörlemiskiiruse vahemikku 0–560 min⁻¹ ja 0–1900 min⁻¹, 15 pöördemomendi astet ja lisaks puurimisaste, tugev pöördemoment 50 Nm mõlemas pöörlemisvahemikus. Turvaklahvlülit. Integreeritud LED-töötuli. Vööklamber.

Ajamimasin 22 V. Üks topeltotsak ühe soonega/ristpeaga, 50 mm pikkune. Kotis.

	Art nr	€	Kampaania €
Set/P Ilma akuta, ilma kiirlaadimisestadmeta.	190100 R22	256,00	211,00
Set Li-ion aku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Kiirlaadimisestade C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W	190110 R220	532,00	425,00



UUS



Info

REMS Vario-Collect 8 – koguge vedelikud ohutult.

- Paindlik kogumissünn kangaga tugevdatud PVC-st mahutavusega 8 l, seinapaksus 0,9 mm, paindub kummist tihend ja integreeritud vormitav metallriba tihedaks ühendamiseks esemetega ja aluse kuju kohandamiseks kohapealsete oludega.
- Paindlik äravoolurenn, mis on valmistatud kangaga tugevdatud PVC-st, 500 mm pikk, integreeritud vormitav metallriba ja kahe tugeva neodüümmagnetiga.
- Paindlik rosett, 250 mm pikk, ava läbimõõt 20 mm, takjakinnitus, toru ümber paigutamiseks.
- Kuiva ja puhta töökeskkonna tagamiseks.

REMS Vario-Collect 8 Set

Paindlik kogumissüsteem, mis on valmistatud kangaga tugevdatud PVC-st ja millel on integreeritud vormitav metallriba ja mis on mõeldud vedelike, näiteks vee, õli ja glükooli sisaldavate vedelike jaoks. 8-liitrine kogumissünn painduva kummist tihendiga, 4 aasaga. Äravoolurenn, 500 mm pikk, 2 neodüümmagnetit, 2 aasa. Rosett, 250 mm pikk, ava läbimõõt 20 mm, takjapaelaga sulgur. Veekindel transpordikott. Pappkastis.

Art nr 132341 R € 159,–

€ **119,–**



UUS



Info

REMS Vario-Collect 20 – koguge vedelikud ohutult.

- Paindlik ümmargune kogumismahuti, mis on valmistatud kangaga tugevdatud PVC-st ja mille mahutavus on 20 l, seinapaksus 0,9 mm, integreeritud vormitav metallriba, et kohandada mahuti kuju kohalike oludega, mahuti kõrgus reguleeritav.
- Kaks reguleeritava pikkusega laia kanderihma, millel mõlemal on kaks pöörlevat karabiinikonksu, hõlpsaks transportimiseks ja kogumismahuti mis tahes asendisse riputamiseks.
- Kuiva ja puhta töökeskkonna tagamiseks.

REMS Vario-Collect 20 Set

Paindlik kogumissüsteem, mis on valmistatud kangaga tugevdatud PVC-st ja millel on integreeritud vormitav metallriba ja mis on mõeldud vedelike, näiteks vee, õli ja glükooli sisaldavate vedelike jaoks. 20 l kogumismahuti, äravoolutoru G ¾", kraaniühendus, silikonvoolik $\varnothing 16$ mm, 3,3 m pikk, kiirühenduse, kinnitusklamber, 4 kandeasaga, 2 kanderihma 2 karabiinikonksu kõigil, täiendav karabiinikonks. Pappkastis.

Art nr 132342 R € 169,–

€ **129,–**



Info



REMS KaliGrat E – Vastupidav kvaliteettööriist torude välis-/sisekraatide eemaldamiseks ja kaliibrimiseks. Käsitsi või elektriliseks kasutamiseks.

Samal ajal nii kaliibrimiseks kui ka välis-/sisekraatide eemaldamiseks. Vahetatavate kaliibrimis- ja kraadieemalduspeadega pörkkäepide, kiirkinnitusega.

REMS KaliGrat E Set

Kaliibrimistööriist ja torude välis-/sisekraatide eemaldaja, käsitsi või elektriliseks kasutamiseks. Komposiittorudele Ø 14–63 mm. Vedrufiksaatoriga kiirkinnitusega pörkkäepide, kaliibrimis- ja kraadieemalduspead. Tugevas kohvris.

Mudel Ø mm × seinapaksus mm	Art nr	€	Kampaania €
Set 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	364,00	287,00
Set 16×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114002 R	364,00	287,00
Set Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	678,40	539,00



Info

REMS KaliGrat R – Vastupidavad kvaliteettööriistad torude sisekraatide eemaldamiseks ja kaliibrimiseks, käsitsi juhitud.

Samal ajal nii kaliibrimiseks kui ka sisekraatide eemaldamiseks. Integreeritud kraadieemaldusteradega astmelise kaliibrimispulgaga pörkkäepide.

REMS KaliGrat R

Kaliibrimistööriist ja torude sisekraatide eemaldaja. Komposiittorudele Ø 16–63 mm. Pörkkäepide kaliibrimispulgaga eri läbimõõtude ja seinapaksuste jaoks, integreeritud kraadieemaldusteradega. Mullpakendis.

Mudel Ø mm × seinapaksus mm	Art nr	€	Kampaania €
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	105,00	57,00
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3	114046 R	105,00	57,00
R3 40×3,5+50×4+63×4,5	114047 R	209,00	166,00
R3 40×4+50×4,5+63×6	114048 R	209,00	166,00

REMS KaliGrat H – Vastupidavad kvaliteettööriistad torude välis-/sisekraatide eemaldamiseks ja kaliibrimiseks.

Samal ajal nii kaliibrimiseks kui ka välis-/sisekraatide eemaldamiseks. Kaliibrimispulkade ja kraadieemaldusteradega tähtkäepide.



Info

REMS KaliGrat H

Kaliibrimistööriist ja torude välis-/sisekraatide eemaldaja. Komposiittorudele Ø 16–26 mm. Mullpakendis.

Mudel Ø mm × seinapaksus mm	Art nr	€	Kampaania €
16×2+20×2+26×3	114060 R	124,00	71,30
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	124,00	71,30
16×2,25+20×2,5+26×3	114062 R	124,00	71,30





*** Energiamärgis ja toote andmeleht aadressil www.rems.de

Tähistus	Töötundide arv h		
	Aste 1	Aste 2	Aste 3
Liitium-ioonaku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Liitium-ioonaku 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Liitium-ioonaku 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7



*** Energiamärgis ja toote andmeleht aadressil www.rems.de

REMS Lumen – Elektrivalgustuse tagami-seks. Suure valgusjõuga Käepärane ja kerge Astmeteta pööratav.

REMS Lumen 5000

Suure heledusega, elektriline, LED-tehnoloogiaga ehitusprožektor. 230 V, 50–60 Hz. Valgusvoog ≤ 5000 lm, võimsus ≤ 50 W. Toitekaabel 5 m. Kastis. Art nr 175220 R220 € 87,40

€ **49,90**

REMS Lumen 7000

Suure heledusega, elektriline, LED-tehnoloogiaga ehitusprožektor. 230 V, 50–60 Hz. Valgusvoog ≤ 7000 lm, võimsus ≤ 70 W. Toitekaabel 5 m. Kastis. Art nr 175221 R220 € 106,–

€ **53,90**

REMS Lumen 10000

Suure heledusega, elektriline, LED-tehnoloogiaga ehitusprožektor. 230 V, 50–60 Hz. Heledusaste 1: Valgusvoog ≤ 5000 lm, võimsus ≤ 50 W. Heledusaste 2: Valgusvoog ≤ 10000 lm, võimsus ≤ 100 W. Toitekaabel 5 m. Kastis. Art nr 175222 R220 € 132,–

€ **105,–**

REMS teleskoopstatiiv 3B

Kolmjalal, reguleeritava kõrgusega, klapitav Art nr 175230 R € 33,20

€ **33,20**

REMS Lumen 2800 22 V – Valgus kõikjale Suure valgusjõuga Mobiilne, käepärane, kerge. Aku- ja võrgutoitega Astmeteta pööratav.



REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition.

Suure heleduse, akutoite ja LED-tehnoloogiaga ehitusprožektor. Aku- ja võrgutoitega Valgusvoog ≤ 2800 lm. Pingearustus 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Ilma aku ja kiirlaadimisest. Pappkastis. Art nr 175210 R220 € 154,–

€ **123,–**

REMS Lumen 2800 22 V Set

Suure heleduse, akutoite ja LED-tehnoloogiaga ehitusprožektor. Aku- ja võrgutoitega Valgusvoog ≤ 2800 lm. Liitium-ioonaku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, kiirlaadimisest C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. Pingearustus 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Kastis. Art nr 175211 R220 € 429,–

€ **366,–**

REMS teleskoopstatiiv 3B

Kolmjalal, reguleeritava kõrgusega, klapitav Art nr 175230 R € 33,20

€ **33,20**



REMS CamScope HD

Suurepärase HD-kvaliteediga fotod ja videod õõnsustest, šahtidest ning torudest.



REMS CamScope HD Set

Mobiilne käepärane soodsa hinnaga kaamera-endoskoop vaatlemiseks ja kahjustuste analüüsi tegemiseks raskesti ligipääsetavates kohtades, nagu õõnsused, šahtid, torud vms. HD-kvaliteediga piltide ja videote dokumenteerimine MicroSD-kaardile. Kaamera-endoskoop 5-tollise värvilise TFT-LCD-näidikuga, 4-kordse digitaalse suumiga, MicroSD-kaardipesaga, USB-ühendusega, integreeritud Li-ioonakuga 3,7 V, 4,0 Ah. Kaamera kaablikimp Color 8-1 HD 180°/90°, sirge 180° värvikaamera ja 90° nurga all värvikaamera, 1-meetrine vormitav sisestuskaabel ja klamberkonks, klambermagnet. MicroSD-kaart 32 GB. USB-kaabel. Tugevas kohvrus. Art nr 175400 R4 € 253,–


€ **208,–**



REMS CamSys 2 – Mobiilne, käepärane kaameraga vaatlussüsteem võimaldab teha vaatlusi ja kahjuanalüüsi soodsa hinnaga. Häälesalvesti. Isetasakaalustuv kaamera. Kaamerapea asukoha määramise saatja.



Info



REMS CamSys 2 Set S-Color – kõne salvestamisega.

Elektrooniline kaameraga vaatlussüsteem võimaldab teostada vaatlusi ja kahjuanalüüsi soodsa hinnaga. Häälsalvestiga piltidest ja videotest koosnev dokumentatsioon SD-kaardile koos andmetega kuupäeva ja kellaja kohta. Juhtseade mikroprotsessori tehnikaga, 7" TFT-LCD-värviekraan, SD-kaardi pilt, USB-ühenduse, video väljundpuksi PAL/NTSC ja integreeritud Li-polümeer-akuga (3,7 V, 7,6 Ah) tugevas, löögikindlas plastkorpuses, pritsmekaitsega, pimendiga, statiiviga. Ühenduskaabel (2 m) kontrollseadmest kaamera kaablikimbuni, toitepinge/laadija (100–240 V, 50–60 Hz, 15 W), SD-kaart (4 GB), USB-kaabel, videokaabel, tugevas kohvis. Kaamera- ja kaablikomplekt S-Color, koosneb spetsiaalsest CMOS-pildianduriga peeneraldus-värvikaamerast ja lükkekaablist.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Suure resolutsiooniga Ø 25 mm eri-värvikaamera, 10 m pikkune ja Ø 4,5 mm tõmmatav kaabel koos pikkusmarkeeringuga, väga paindlik, kaablikorvis. Väikese läbimõõduga torude ning kitsaste, Ø (40) 50–150 mm torupõlvde, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste õõnsuste jaoks.

Art nr 175301 R220 € 3 220,–



€ **2560,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Suure resolutsiooniga Ø 25 mm eri-värvikaamera, 20 m pikkune ja Ø 4,5 mm tõmmatav kaabel, väga paindlik, elektroonilise meetriloendusega rullil. Väikese läbimõõduga torude ning kitsaste, Ø (40) 50–150 mm torupõlvde, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste õõnsuste jaoks.

Art nr 175302 R220 € 4 250,–



€ **3290,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Suure resolutsiooniga Ø 25 mm eri-värvikaamera, 33 kHz saatja kaamerapea positsioneerimiseks, 30 m pikkune ja Ø 5,4 mm tõmmatav kaabel, paindlik, elektroonilise meetriloendusega rullil. Torude Ø 50–150 mm, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste õõnsuste jaoks.

Art nr 175303 R220 € 4 450,–



€ **3590,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Suure resolutsiooniga Ø 33 mm eri-värvikaamera, isetasakaalustuv, 33 kHz saatja kaamerapea positsioneerimiseks, 30 m pikkune ja Ø 5,4 mm tõmmatav kaabel, paindlik, elektroonilise meetriloendusega rullil. Torude Ø 50–150 mm, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste õõnsuste jaoks.

Art nr 175304 R220 € 4 840,–

€ **3840,–**



REMS Explorer

kaamerapea (33 kHz saatja) asukoha määramise seade
Art nr 175312 R

€ 2 120,–

REMS Cat – Saeb kõike ja kõikjal.



REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg



Info





REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg



Info

Saksa kvaliteettoode

Tähistus		Art nr	€	Kampaania €
REMS Cat VE Set Vastupidavast terasplekist kastis.	Elektriline universaalne aku-saabelsaag Vario-elektronikaga (VE).	560040 R220	629,00	459,00
REMS Cat 22 V VE Set Li-ion aku 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Kiirlaadimisesead FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Vastupidavast terasplekist kastis.	Käega juhitud universaalne aku-saabelsaag Vario-elektronikaga (VE).	560052 R220	1 300,00	977,00
REMS Cat 22 V VE Set\IP Nagu art nr 560052, ilma kiirlaadimiseseadmeta. Vastupidavast terasplekist kastis.	Käega juhitud universaalne aku-saabelsaag Vario-elektronikaga (VE).	560054 R22	865,00	682,00

REMS Tiger – Toru-saabelsaed

Toruhoidja 400 % suurema saagimisjõu saavutamiseks



REMS Tiger
1050 W – ainult 3 kg



Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg



Info



6-tollise ketijuhikuga hoidik



REMS Tiger VE
1050 W – ainult 3 kg



Info





REMS Tiger 22 V VE
500 W – ainult 3,4 kg



Info

Saksa kvaliteettoode

Tähistus		Art nr	€	Kampaania €
REMS Tiger Set Vastupidavast terasplekist kastis.	Käega juhitud elektriline toru saabelsaag kergelt ja kiiresti saagimiseks, täisnurga all juhiku hoidikuga.	560020 R220	767,00	658,00
REMS Tiger Set K Vastupidavast terasplekist kastis.	Nagu art nr 560020 R220, aga 6-tollise ketijuhiku hoidikuga.	560021 R220	837,00	728,00
REMS Tiger VE Set Vastupidavast terasplekist kastis.	Käega juhitud elektriline toru saabelsaag Vario-elektronikaga (VE) kergelt ja kiiresti saagimiseks, täisnurga all juhiku hoidikuga.	560027 R220	788,00	678,00
REMS Tiger VE Set K Vastupidavast terasplekist kastis.	Nagu art nr 560027 R220, aga 6-tollise ketijuhiku hoidikuga.	560029 R220	858,00	748,00
REMS Tiger SR Set Vastupidavast terasplekist kastis.	Käega juhitud elektriline toru-saabelsaag kiirusregulaatoriga (SR), kergelt ja kiiresti saagimiseks, täisnurga all juhiku hoidikuga.	560026 R220	860,00	759,00
REMS Tiger SR Set K Vastupidavast terasplekist kastis.	Nagu art nr 560026 R220, aga 6-tollise ketijuhiku hoidikuga.	560028 R220	930,00	829,00
REMS Tiger 22 V VE Set Li-ion aku 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, kiirlaadimisesead FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Vastupidavast terasplekist kastis.	Vario-elektronikaga (VE) akuga toru-saabelsaag vaevata, kiiresti ja täisnurga all saagimiseks koos toruhoidikuga ja vabalt käsitsi saagimiseks.	560053 R220	1 430,00	1 120,00
REMS Tiger 22 V VE Set\IP Nagu art nr 560053, ilma akuta, ilma kiirlaadimiseseadmeta. Vastupidavast terasplekist kastis.	Vario-elektronikaga (VE) akuga toru-saabelsaag vaevata, kiiresti ja täisnurga all saagimiseks koos toruhoidikuga ja vabalt käsitsi saagimiseks.	560055 R22	906,00	733,00
6-tollise ketijuhikuga hoidik	Torude jaoks Ø ½–6" jne.	563203 R	220,00	

REMS spetsiaalsed saelehed

→ REMS Tiger, etc.



REMS

Tähistus	Pikkus mm	Hammaste jaotus mm	Materjal*	Hammastus	Kogus tk	Art nr	€	Kampaania €
REMS spetsiaalne saeleht 2"/140-2,5 terastorud ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	laineline	5	561007 R05	66,30	49,70
REMS spetsiaalne saeleht 2"/140-3,2 terastorud ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	laineline	5	561001 R05	61,90	46,40
REMS spetsiaalne saeleht 4"/200-3,2 terastorud ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	laineline	5	561002 R05	82,10	61,60
REMS spetsiaalne saeleht 6"/260-3,2 terastorud ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	laineline	5	561008 R05	107,00	80,30

Raskelt lõigatava materjali (nt roostevabad terastorud ja kõvad valutorud) saagimiseks valida REMS spetsiaalse saelehe asemel peenema hammastusega REMS universaalne saeleht ja lõigata REMS Tiger SR'iga, kasutades elektroonilist käikude arvu reguleerimise funktsiooni. * HSS-Bi: kiirlõiketeras-bimetall



REMS universaalsed saelehed

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22 V, etc.



REMS

Tähistus	Pikkus mm	Hammaste jaotus mm	Materjal*	Hammastus	Kogus tk	Art nr	€	Kampaania €
REMS universaalne saeleht 100-1,8/2,5 universaalne saeleht	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561006 R05	42,70	32,00
REMS universaalne saeleht 150-1,8/2,5 universaalne saeleht	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561005 R05	61,00	45,80
REMS universaalne saeleht 200-1,8/2,5 universaalne saeleht	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561003 R05	80,70	60,50
REMS universaalne saeleht 300-1,8/2,5 universaalne saeleht	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561004 R05	120,00	90,00

Samuti naelttega puit, kaubaalused. Raskelt lõigatava materjali (nt roostevabad terastorud ja kõvad valutorud) puhul valida väiksem käikude arv, nt lõigata REMS TigdR'iga, kasutades elektroonilist käikude arvu reguleerimise funktsiooni. * HSS-Bi: kiirlõiketeras-bimetall

REMS saelehed metallile

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, etc.



REMS

Tähistus	Pikkus mm	Hammaste jaotus mm	Materjal*	Hammastus	Kogus tk	Art nr	€	Kampaania €
REMSi saeleht 150-1 plekk, metall, ka roostevaba teras, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi painduv	laineline	5	561105 R05	27,50	20,60
REMSi saeleht 200-1 plekk, metall, ka roostevaba teras, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi painduv	laineline	5	561106 R05	36,10	27,10
REMSi saeleht 90-1,4, spetsiaalne saeleht kaarjalt lõikamiseks metall, ka roostevaba teras, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	laineline	5	561107 R05	25,60	19,20
REMSi saeleht 150-1,4 metall, ka roostevaba teras, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi painduv	laineline	5	561104 R05	28,80	21,60
REMSi saeleht 200-1,4 metall, ka roostevaba teras, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi painduv	laineline	5	561108 R05	36,30	27,20
REMSi saeleht 100-1,8 metall, ka roostevaba teras, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi painduv	laineline	5	561101 R05	24,60	18,50
REMSi saeleht 150-1,8 metall, ka roostevaba teras, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi painduv	laineline	5	561103 R05	28,80	21,60
REMSi saeleht 200-1,8 metall, ka roostevaba teras, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi painduv	laineline	5	561102 R05	36,10	27,10
REMSi saeleht 200-2,5 metall, ka roostevaba teras, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561109 R05	36,10	27,10
REMSi saeleht 280-2,5 metall, ka roostevaba teras, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561112 R05	45,60	34,20

REMSi saelehed puidule ja metallile

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, etc.



REMS

Tähistus	Pikkus mm	Hammaste jaotus mm	Materjal*	Hammastus	Kogus tk	Art nr	€	Kampaania €
REMSi saeleht 210-1,8/2,5 ümar ots, ei kiilu kinni kaubaalused, puit, naelttega puit, metall ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561113 R05	37,10	27,80
REMSi saeleht 150-2,5 puit, naelttega puit, kaubaalused, metall ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561110 R05	27,50	20,60
REMSi saeleht 225-2,5, ekstra paks, demonteerimiseks puit, naelttega puit, metall ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	laineline	3	561114 R03	35,30	26,50
REMSi saeleht 300-2,5, ekstra paks, demonteerimiseks puit, naelttega puit, metall ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	laineline	3	561116 R03	47,10	35,30
REMSi saeleht 300-4,2 puit	300	4,2	WS	räsatud	5	561111 R05	33,60	25,20
REMSi saeleht 225-3,2/5,0 puit, naelttega puit	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561117 R05	41,90	31,40
REMSi saeleht 290-5,0/6,35 toores puit	290	Combo 5,0/6,35	WS	räsatud	5	561118 R05	45,60	34,20
REMSi saeleht 150-6,35 puit	150	6,35	WS	räsatud	5	561119 R05	19,50	14,60

REMSi saelehed mitmesuguseks otstarbeks

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, etc.



REMS

Tähistus	Pikkus mm	Hammaste jaotus mm	Materjal*	Hammastus	Kogus tk	Art nr	€	Kampaania €
REMSi saeleht 150-4,2 mullbetoon, kipsplaat	150	4,2	WS	räsatud	5	561115 R05	24,10	18,10
REMSi saeleht 225-8,5 mullbetoon, tugev puit	225	8,5	HM	räsatud	1	561120 R01	62,40	46,80
REMSi saeleht 300-8,5 mullbetoon, tugev puit	300	8,5	HM	räsatud	1	561121 R01	74,90	56,20
REMSi saeleht 400-8,5 mullbetoon, tugev puit	400	8,5	HM	räsatud	1	561122 R01	109,00	81,80
REMSi saeleht 235-12 mullbetoon, pimss, tellis	235	12	HM	sirge	1	561123 R01	86,90	65,20
REMSi saeleht 300-12 mullbetoon, pimss, tellis	300	12	HM	sirge	1	561124 R01	100,60	75,50
REMSi saeleht 300-12, ekstra kõrge leht mullbetoon, pimss, tellis	300	12	HM	sirge	1	561125 R01	120,00	90,00
REMSi saeleht 200 metallivalu jms	200		HM-G		2	561126 R02	36,00	27,00

* HSS-Bi: kiirlõiketeras-bimetall; WS: tööriistateras; HM: kõvasulam; HM-G: kõvasulami graanulid

- 25 %

- 25 %

- 25 %

- 25 %

- 25 %


REMS Turbo – Tekitab vähe kraate, lõikab täisnurkselt ja kiiresti.



Saksa kvaliteettoode



Info



Info

Tähistus		Art nr	€	+ 1 REMSi metallist ketassae leht + 1 Alusraam	Kampaania €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Universaalse topelt-kinnitusrakisega toruketas- saag, mis tagab väheste kraatidega, täisnurkse ja kiire saagimise.	Roostevabast terasest torudele, süsinike- rasest torudele, pressliitesüsteemide vask- torudele jm.	849006 R220	1 370,00	849X01 R220	 1 380,00
REMS Turbo K Basic Universaalne metall-ketassaagmasin koos auto- maatse jahutusmäärdeadisega.	Otselõigete ja pendellõigete tegemiseks kuni 45°.	849007 R220	1 720,00	849X02 R220	1 620,00



Saksa kvaliteettoode



Info

ainult 1,9 kg

REMS Nano – lõikamine kuni Ø 40 mm.

Superkerge. Kiire. Täisnurga all. Laastuvaba.
Krassita välisservaga. Kuivalt.

Ainulaadne! Patent EP 2 077 175

Lõikeratta optimaalne rakenduspunkt lõigataval torul.

REMS Nano Basic-Pack

Elektriline torulõikur kiireks, täisnurga all lõikamiseks torudele Ø 10 – 40 mm, krassita välisservaga. Pressfitting-süsteemide torudele roostevabast terasest, süsinikterasest, Ø 12 – 28 mm, vasest Ø 10 – 35 mm. Komposiitkorid Ø 10 – 40 mm. Hooldusvaba ülekannet, usaldusväärne mootor 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W. Pöörete arv 130 min⁻¹. Vastusurverullid karastatud täppsterasest. Turvalüliti. Ühepoolne võti SW 8. Ilma lõikekettata. Kotis.
Art nr 844010 R220 € 561,–

€ 493,–

REMS lõikeketas Cu-INOX

pressfitting-süsteemi torudele roostevabast
terasest, süsinikterasest, vasest

Art nr 844050 R

€ 40,80

REMS lõikeketas V

komposiitkorudele

Art nr 844051 R

€ 40,80

Süsteemi kohver L-Boxx

siseosa REMS Nano/Nano 12V,
kiirlaadimisega, aku, REMS REG 8-35,
kahe REMS lõikeratta, joonlauaga

Art nr 844045 R

€ 149,–



Saksa kvaliteettoode



Info

ainult 2,1 kg

REMS Nano 12 V – lõikamine kuni Ø 40 mm.

Mobiilne, käepärane, ülikerge. Kiire. Täisnurga all.
Laastuvaba. Krassita välisservaga. Kuivalt.

Ainulaadne! Patent EP 2 077 175

Lõikeratta optimaalne rakenduspunkt lõigataval torul.

REMS Nano 12V Basic-Pack

Elektriline torulõikur kiireks, täisnurga all lõikamiseks torudele Ø 10 – 40 mm, krassita välisservaga. Pressfitting-süsteemide torudele roostevabast terasest, süsinikterasest, Ø 12 – 28 mm, vasest Ø 10 – 35 mm. Komposiitkorid Ø 10 – 40 mm. Hooldusvaba ülekannet, võimas akumootor (10,8 V), 270 W võimsus. Pöörete arv 130 min⁻¹. Turvalüliti. Li-ion aku 10,8 V, 2,5 Ah, kiirlaadimisega 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W. Vastusurverullid karastatud täppsterasest. Ühepoolne võti SW 8. Ilma lõikekettata. Kotis.
Art nr 844011 R220 € 741,–

€ 637,–

REMS lõikeketas Cu-INOX

pressfitting-süsteemi torudele roostevabast
terasest, süsinikterasest, vasest

Art nr 844050 R

€ 40,80

REMS lõikeketas V

komposiitkorudele

Art nr 844051 R

€ 40,80

Süsteemi kohver L-Boxx

siseosa REMS Nano/Nano 12V,
kiirlaadimisega, aku, REMS REG 8-35,
kahe REMS lõikeratta, joonlauaga

Art nr 844045 R

€ 149,–

REMS Secco – Kuivatamiseks ja niiskuse eemaldamiseks.

Niiskuse eemaldamise võimsus ≤ 80 l / 24 h
Õhukogus ≤ 850 m³/h



Info 80



Info 50



Niiskuse eemaldamise võimsus ≤ 50 l / 24 h
Õhukogus ≤ 265 m³/h

Võimas ja ülitõhus õhukuivati / hoonest niiskuse eemaldaja ruumide kuivatamiseks, näiteks pärast veetorustiku avariisid, uputusi, ka kopitanud keldrist niiskuse eemaldamiseks ning betooni, müüritise, krohvi ja tasanduskihi kiireks kuivatamiseks. Professionaalseks kasutuseks käsitööstes ja tööstuses.

REMS Secco 80 Set

Elektriline õhukuivataja / hoonest niiskuse eemaldaja professionaalseks kasutuseks. Ruumide kuivatamiseks, ka kopitanud keldrist niiskuse eemaldamiseks ning nt betooni, müüritise, krohvi ja tasanduskihi kuivatamiseks. Jahutusagregaat koos pöördkompresori ja kondensaatorimootori (230 V, 50 Hz, 680 W) ning automaatse kuuma gaasi sulatusüsteemiga pidevaks tööks. Väga vaikne töö. Niiskuse eemaldamise võimsus ≤ 80 l/24 h, õhukogus ≤ 850 m³/h. Elektrooniline juhtseade valgustatud 3" ekraani ja mälufunktsiooniga. Elektrooniline hügrostaad, töötunniloendur, voolutarbeloendur. Õhufilter. Stabiilses terasplekist korpuses, mobiilsel terastorudest suurte ratastega raamil. Kastis.

Art nr 132010 R220 € 2 310,-



Superpakkumine !*

REMS Secco 80 komplekti ostmisel saate lisaks ühe REMS Detect W niiskuse mõõteseadme. Lisaks säästate te € 250,-.

Art nr 132X01 R220 € **1 890,-**

REMS Secco 50 Set

Elektriline õhukuivataja / hoonest niiskuse eemaldaja professionaalseks kasutuseks. Ruumide kuivatamiseks, ka kopitanud keldrist niiskuse eemaldamiseks ning nt betooni, müüritise, krohvi ja tasanduskihi kuivatamiseks. Jahutusagregaat koos pöördkolbkompressori ja kondensaatorimootori (230 V, 50 Hz, 760 W) ning elektroonilise sulatusüsteemiga pidevaks tööks. Väga vaikne töö. Niiskuse eemaldamise võimsus ≤ 50 l/24 h, õhukogus ≤ 265 m³/h. Elektrooniline juhtseade on valgustatud suure juhtekraani ja mälufunktsiooniga. Elektrooniline hügrostaad Õhufilter Sisemine 7,7-liitrine kondensaadimahuti Rullikute-ga stabiilne plastkorpus. Kastis.

Art nr 132011 R220 € 819,-

€ **699,-**

11,5-liitrine kondensaadimahuti

kondensaadi ärajuhtimiseks terasplekist korpuse sees.

Art nr 132100 R

€ **61,30**

Õhueleemalduskomplekt

koosneb õhueleemaldusvoolikust Ø 200 mm, 10 m pikk, metallist kinnitusaasadega koha-peal riputamiseks, ühendusäärikuga õhu jaotamiseks ruumis, niiskuse eemaldamiseks õõnsustest, nt vahelagedest, ning märgade pindade kuivatamiseks.

Art nr 132104 R

€ **339,-**

REMS Detect W

Dielektriline niiskuse mõõteseadme niiskuse tõrgeteta mõõtmiseks ehitusmaterjalides, näiteks betoonis, müüritises, kipsis, puidus

Art nr 132115 R

€ **250,-**

REMS Orkan – Ventileerimiseks.



Info



REMS Orkan 2050

Elektriline ehitusventilaator professionaalseks kasutamiseks. Ruumide, vaheruimide, šahtide, õõnsuste ventilatsiooniks ning masinate, peotelkide, üritusesaalide ventilatsiooniks ja õhkjahutuseks. Õhuvahetuse tõhustamiseks niisketes ja umbsetes keldri-ruumides. Spetsiaalselt ette nähtud näiteks betooni, müüritiste, krohvi ja põrandata-sanduskihtide kuivatamise kiirendamiseks. Kondensaatorimootor 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W pidevvežiimis kasutamiseks. Töötab väga vaikelt. Õhukogus 1740/2050 m³/h Tugevas plastkorpuses Pappkastis.

Art nr 132301 R220 € 452,-

€ **259,-**



Elektriliste õhu-/ehituskuivatite toetamiseks.

REMS RAS St – Tugev kvaliteettööriist terastorude lõikamiseks. Vastavad kõrgetele nõudmistele ja on pika tööeaga.



Tähistus	Torud Ø Zoll/mm	Art nr	€	Kampaania €
REMS RAS St ½–2" *	½–2" 10–60	113000 R	243,00	182,00
REMS RAS St 1¼–4" **	1¼–4" 30–115	113100 R	442,00	359,00

REMS RAS W INOX – Vastupidav kvaliteettööriist roostevabast terasest gofreeritud metallvoolikute (gofreeritud torude), ka kaitseümbriseta torude lõikamiseks.



Tähistus	Torud	Art nr	€	Kampaania €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S nõellaagritega	DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2")	113450 R	232,00	189,00

REMS RAS Cu – Vastupidavad kvaliteettööriistad torude lõikamiseks.

Ideaalne tööriist vasktorude lõikamiseks. Etteandespindli kiirreguleerimine mõlemas suunas. Kompaktne konstruktsioon raskeks töörežiimiks. Stabiilne teleskoopspindel, pikk spindlijuhik ja 4 erikarastusega vastusurverulli. Tänu sellele toru täpne juhtimine, kerge etteandmine, hõlbus ja täpne lõikamine täisnurga all.

Tähistus	Torud Ø Zoll/mm	Art nr	€	Kampaania €
Cu 3–16	3–16 ½–¾"	113250 R	30,50	24,10
Cu 3–25	3–25 ½–1"	113255 R	36,90	29,70
Cu 3–28	3–28 ½–1½"	113260 R	42,20	34,90

REMS RAS Cu-INOX – Vastupidavad kvaliteettööriistad torude lõikamiseks.

Ideaalne tööriist vasktorude, õhukese seinaga roostevabast terasest torude, õhukese seinaga teras-, alumiinium- ja messingitorude lõikamiseks. Kompaktne konstruktsioon raskeks töörežiimiks. Stabiilne teleskoopspindel, pikk spindlijuhik ja 4 erikarastusega vastusurverulli. Tänu sellele toru täpne juhtimine, kerge etteandmine, hõlbus ja täpne lõikamine täisnurga all.

Tähistus	Torud Ø Zoll/mm	Art nr	€	Kampaania €
Cu-INOX 3–16	3–16 ½–¾"	113200 R	30,50	24,10
Cu-INOX 3–25	3–25 ½–1"	113230 R	36,90	29,70
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ½–1½"	113240 R	42,20	34,90
Cu-INOX 3–28	3–28 ½–1½"	113300 R	36,00	29,70

REMS RAS P/SW 45/L Tugev kvaliteettööriist kahe lõikesüsteemiga gofreeritud plastkaitsetorude lahti- ja parajaks lõikamiseks.



Tähistus	Torud Ø Zoll/mm	Art nr	€	Kampaania €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	60,80	49,80

REMS RAS P – Kompaktsed teleskoopvõlliga. Teleskoopvõll. Lihtne, kiire reguleerimine mõlemas suunas.

Kompaktne konstruktsioon raskeks töörežiimiks. Stabiilne teleskoopspindel, pikk spindlijuhik ja 4 erikarastusega vastusurverulli. Tänu sellele toru täpne juhtimine, kerge etteandmine, hõlbus ja täpne lõikamine täisnurga all.



Tähistus	Torud Ø Zoll/mm	Art nr	€	Kampaania €
P 10–32 T	10–32 ½–1¾"	290001 R	61,70	51,30
P 10–40 T	10–40 ½–1¾"	290002 R	74,20	61,60



Tähistus	Torud Ø Zoll/mm	Art nr	€	Kampaania €
Cu 3–35	3–35 ½–1¾"	113340 R	61,70	43,10
Cu 3–42	3–42 ½–1¾"	113320 R	74,20	54,40
Cu 8–42 * kiirreguleerimisega	8–42 ¾–1¾"	113370 R	166,00	121,00
Cu 8–64 * kiirreguleerimisega	8–64 ¾–2½"	113410 R	199,00	141,00



Tähistus	Torud Ø Zoll/mm	Art nr	€	Kampaania €
Cu-INOX 3–35	3–35 ½–1¾"	113350 R	64,80	42,70
Cu-INOX 3–42	3–42 ½–1¾"	113330 R	81,70	54,40
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1½"	113380 R	170,00	136,00
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	199,00	158,00

REMS RAS P – Vastupidavad kvaliteettööriistad torude lõikamiseks. Kiirreguleerimisega.

Ideaalne tööriist plast- ja komposiitmaterjalist torude lõikamiseks.

Eriti stabiilne spindel, pikk spindli juhik ja erikarastusega vastusurverullid. Seeläbi täpne toru juhtimine, kerge etteandmine, lihtne lõikamine ja täpne lõige täisnurga all. Etteandespindli kiirreguleerimine mõlemas suunas.



* Saksa kvaliteettoode

Tähistus	Torud Ø Zoll/mm	Art nr	€	Kampaania €
P 10–40 * kiirreguleerimisega	10–40 ½–1½"	290050 R	164,00	122,00
P 10–63 * kiirreguleerimisega	10–63 ½–2"	290000 R	210,00	141,00
P 50–110, s11 * kiirreguleerimisega	50–110 2–4"	290100 R	251,00	198,00
P 50–125, s16 kiirreguleerimisega	50–125 2–5"	290500 R-S16	259,00	201,00
P 110–160 * kiirreguleerimisega	110–160 4–6"	290200 R	308,00	249,00

REMS RAS Cu-INOX S – Vastupidavad kvaliteettööriistad torude lõikamiseks.

Ideaalne tööriist vasktorude, õhukese seinaga roostevabast terasest torude, õhukese seinaga teras-, alumiinium- ja messingitorude lõikamiseks. Nõellaagriga lõikeratas ja vastusurve rullid nõellaagritega, mis tagavad eriti lihtsa lõikamise.



* Saksa kvaliteettoode

Tähistus	Torud Ø Zoll/mm	Art nr	€	Kampaania €
Cu-INOX 3–28 S Mini nõellaagritega	3–28 ½–1½"	113241 R	59,40	49,00
Cu-INOX 3–35 S nõellaagritega	3–35 ½–1½"	113351 R	84,80	49,90
Cu-INOX 8–42 S * nõellaagritega, kiirreguleerimisega	8–42 ¾–1½"	113385 R	175,00	99,90
Cu-INOX 8–64 S * nõellaagritega, kiirreguleerimisega	8–64 ¾–2½"	113401 R	221,00	128,40

REMS ROS PEX 28 S – Tugev kvaliteettööriist torude puh-
taks ja kiireks ühe lõikega lõikamiseks.

Stabiilne magneesiumist versioon. Ühe käega juhitav.
Ideaalne tööriist PEX-torude lõikamiseks.



Tähistus	Torud Ø mm/Zoll	Art nr	€	Kampaania €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	92,60	74,90

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Tugev kvaliteettööriist torude
puhtaks ja kiireks ühe lõikega lõikamiseks.

Integreeritud torulõikuriga kaitsekõris torudele. Stabiilne magneesiumist versioon. Ühe
käega juhitav. Ideaalne tööriist komposiitmaterjalist torude ja PEX-torude lõikamiseks.



Tähistus	Torud Ø mm/Zoll	Art nr	€	Kampaania €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1½"	291242 R	123,00	71,30

REMS ROS P – Käepärane kvaliteettööriist torude puhtaks ja kiireks lõikamiseks. Ka õhukese seinalistele torudele. Stabiilne alu-
miiniumist/magneesiumist konstruktsioon. Ühe käega juhitav. Ideaalne tööriist plast- ja komposiitmaterjalist torude lõikamiseks.



Tähistus	Torud Ø mm/Zoll	Art nr	€	Kampaania €
P 26	26 1"	291240 R	60,70	46,20
P 35 kiirtagastusega	35 1½"	291200 R	66,20	53,00
P 35 A automaatse kiirtagastu- stusega	35 1½"	291220	84,30	67,80
P 42 kiirtagastusega	42 1½"	291250 R	146,00	95,60



Tähistus	Torud Ø mm/Zoll	Art nr	€	Kampaania €
P 42 PSS kiirtagastusega	42 1½"	291460 RPSS	88,90	57,00
P 42 S kiirtagastusega	42 1½"	291010 R	100,70	73,60
P 63 P kiirtagastusega	63 2"	291270 R	175,00	114,10
P 63 S kiirtagastusega	63 2"	291290 R	193,00	139,90

REMS ROS P flex – Tugev kvaliteettööriist toru-
de puhtaks ja kiireks ühe lõikega lõikamiseks.



Stabiilne magneesiumist versioon. Ühe käega juhitav. Ideaalne tööriist painduvate plast-
voolikut ja pehmete plasttorude lõikamiseks.

Tähistus	Torud Ø mm/Zoll	Art nr	€	Kampaania €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	57,10	44,00
P flex 22	22 ¾"	291410 R	63,70	49,30
P flex 28 S nõellaagritega	28 1½"	291430 R	89,70	69,50

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Lõikamine ja krassi eemaldamine kuni Ø 115 mm.
Täisnurga all. Laastuvaba. Krassita välisservaga. Kuivalt. Superkiire, nt INOX Ø 54 mm kõigest 4 sekundiga.



REMS REG 10-54 E



REMS REG 28-108



Info

Ainulaadne! Patent EP 1 782 904

Käivitav lõikeketas ja sirgjooneline ettenähtav kiireks lõikamiseks.

REMS Cento Basic

Torude lõikemasin kiireks, täisnurga all lõikamiseks torudele Ø 8–115 mm, krassita välisservaga. Presskoostesüsteemide torudele roostevabast terasest, süsinikterasest, vasest, Ø 8–108 mm. Terastorudele vastavalt EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, malmitorudele vastavalt (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plasttorudele vastavalt SDR 11, seina paksus s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", komposiitorudele Ø 10–110 mm. Hooldusvaba ülekann, usaldusväärne universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Pöörete arv 115 min⁻¹. Vastusurverullid karastatud täppisterasest, Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Turva-jalgülili. Lehtsilmsuvõti. Ilma lõikekettata. Tööpingile, alusraamile või liigutatavale alusraamile. Pappkarbis.

Art nr 845001 R220 € 1 560,-

REMS lõikeketas Cu-INOX tasuta!*

Hind € 115,-

Art nr 845X02 R220 € **1 440,-**

REMS Cento 22 V – Li-ionaku 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, ühe laadimisega pressistusüsteemiga Ø 22 mm roostevaba terastoru 280 painutust*.

REMS Cento 22 V Basic

Aku-torulõikur kiireks, täisnurga all lõikamiseks torudele Ø 8–115 mm, kraadita välisservaga. Presskoostesüsteemide torudele roostevabast terasest, süsinikterasest, vasest, Ø 8–108 mm. Terastorudele vastavalt EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, malmitorudele vastavalt (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plasttorudele vastavalt SDR 11, seina paksus s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", komposiitorudele Ø 10–110 mm. Hooldusvaba ülekann, võimas akumootor (22 V). Pöörete arv 84 min⁻¹. Masina seisundi kontroll koos ülekoormuskaitse, temperatuuriduri, laetuse kontrolliga. Vastusurverullid karastatud täppisterasest, Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Turva-jalgülili. Aku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, kiirlaadija FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Lehtsilmsuvõti. Ilma lõikekettata. Tööpingile, alusraamile või liigutatavale alusraamile. Pappkarbis.

Art nr 845002 R220 € 2 180,-

REMS lõikeketas Cu-INOX tasuta!*

Hind € 115,-

Art nr 845X04 R220 € **1 840,-**

REMS Cento 22 V BasicVP

Nagu art nr 845002. Ilma akuta, ilma kiirlaadimisseadmeta. Ilma lõikekettata.

Art nr 845007 R22 € 1 840,-

€ **1 490,-**

1200 W
ainult 17 kg

Saksa kvaliteettoode

TASUTA*



Info

500 W
ainult 17,6 kg

Saksa kvaliteettoode



TASUTA*

* Keskkonnatemperatuur ca 20°C.

REMS REG – Vastupidav kvaliteettööriist torude välis- ja sisekrassi eemaldamiseks

Roostevabadele terastorudele, teistele terastorudele, vask-, messing-, alumiinium-, plasttorudele.



Info

REMS REG 8–35

Välis-/sisekrassi eemaldaja torudele Ø 8–35 mm, ¾–1 ½"

Art nr 113825 R € 71,40

€ **45,60**



Info

REMS REG 10–54

Välis-/sisekrassi eemaldaja torudele Ø 10–54 mm, ½–2 ½"

Art nr 113830 R € 81,20

€ **51,30**

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – ka elektriajamile

Välis-/sisekrassi eemaldaja torudele Ø 10–54 mm, ½–2 ½". Kasutada REMS Helix 22 V VEI elektrilise ajamiga ja teiste trell-kruvikeerajatega (pöörete arv ≤ 300 min⁻¹), torude lõikemasinaga REMS Cento, REMS Cento 22 V või torude ketassaaga REMS Turbo Cu-INOX.

Art nr 113835 R € 150,-

€ **118,-**





Cento



Cento 22V



L-Boxx H



Alusraam



Ratastega alusraam



Lisatarvikute pakk 1



Lisatarvikute pakk 2



Lisatarvikute pakk 4

Lisatarvikute pakk 3

Lisatarvikud REMS Cento / REMS Cento 22V

Lõikeketas Cu-INOX

Pressfitting-süsteemide torudele roostevabast terasest, vasest, süsinikterasest
Art nr 845050 R

€ 115,–

Lõikeketas Cu

spetsiaalselt pressfitting-süsteemide vasest torudele
Art nr 845053 R

€ 115,–

Lõikeketas St

terastorudele, malmstorudele (SML)
Art nr 845052 R

€ 115,–

Lõikeketas V, s 10

plast- ja komposiittorudele seinapaksusega s ≤ 10 mm
Art nr 845051 R

€ 115,–

REMS REG 28 – 108

Sisekraatide eemaldaja torudele Ø 28–108 mm, Ø ¼–4". Elektrilisele pöördajamile torulõikemasina REMS Cento, REMS Cento 22 V lõikerattaga (REMS-lõikeratas, tootenumber 845050 või 845053).
Art nr 113840 R € 356,–

€ 297,–

Süsteemi kohver L-Boxx H

jaoks REMS Cento / REMS Cento RF
Art nr 845085 R

€ 153,–

Vedrupistikuga etteandehoob

peamootori käitamiseks pörandalt
Art nr 845218 R

€ 97,70

Komposiittorud 1

reguleeritava kõrgusega, torudele Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", etteandehoovaga peamootorite käitamiseks pörandalt
Art nr 845220 R

€ 163,–

Rull, 4-pakk,

karastatud täppisterasest toru
Art nr 845118 R

€ 229,–

Rull INOX, 4-pakk,

roostevabast terasest toru
Art nr 845110 RINOX

€ 324,–

Markeerimisseade

toruliitmike sisestussügavuse märkimiseks. Seadmetele REMS Cento, REMS Cento 22 V
Art nr 845530 R

€ 139,–

Alusraam

Art nr 849315 R

€ 232,–

Alusraam, mobiilne

Art nr 849310 R

€ 376,–

Lisatarvikute pakk 1

komplektis: alusraam ja REMS Herkules 3B
Art nr 120X01 R € 589,–

€ 486,–

Lisatarvikute pakk 2

komplektis: Jumbo, Herkules 3B ja Herkules Y
Art nr 120X02 R € 1 048,–

€ 847,–

Lisatarvikute pakk 3

komplektis: Jumbo E ja Herkules 3B
Art nr 120X03 R € 665,–

€ 499,–

Lisatarvikute pakk 4

komplektis: ratastega alusraam ja REMS Herkules 3B
Art nr 120X04 R € 733,–

€ 579,–

REMS DueCento – Kuni Ø 225 mm torude lõikamine.

Täisnurkne. Kildudeta. Keevitamiseks sobiv. Kiire. Ilma väliste kraatideta. Kuiv. Universaalne, sobib paljudele torutüüpidele.

Ainulaadne! Patent EP 1 782 904

Käivitav lõikeketas ja sirgjooneline ettenihke kiireks lõikamiseks.



Info

Saksa kvaliteettoode



REMS DueCento Basic

Torulõikur kiireks täisnurga all lõikamiseks Ø 40–225 mm torudele, ei teki väliskraate. Presskoostesüsteemide roostevabast terasest, süsinikterasest, vasest Ø 54–225 mm torudele. Terastorudele vastavalt EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", malmstorudele vastavalt (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plasttorudele vastavalt SDR 11, seina paksus s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", komposiittorudele vastavalt Ø 40–110 mm. Hooldusvaba ülekande ja kontrollitud kvaliteediga universaalmootoriga 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Pöörlemiskiirus 115 min⁻¹. Karastatud täppisterastorudest rullid Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Ohutus-jälglüli. Silmusvõti. Ilma lõikerattata. 2 tükist koosnev reguleeritava kõrgusega komposiitruu 1 torudele Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Pappkarbis.
Art nr 845004 R220 € 3 080,–

TASUTA*

Tutvustuspakkumine!*

REMS DueCento Basici ostmisel saate omal valikul kolm lõikerata tasuta kaasa! Säästate kokku summa, mis jääb € 345,– ja € 453,– vahele.



Art nr 845X03 R220 € **3 030,–**



Ideaalne paigaldajale!

Kütteelement vastavalt DVS.
Elektrooniline temperatuuri reguleerimine.
Kiirpinguti, ka kaldpindadele.




Info

REMS SSM 160RS

Kütteelemendiga pökk-keevitusseade PB, PE, PP, PVDF plasttorudele ja vormidele. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Pökk-keevitusseade PTFE-kattega kütteelemendiga, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Seadistatav temperatuurivahemik 180–290°C, eelseadistatud PE-torude jaoks. Elektrooniline termoregulaator. Kütteelemendi kaitsekate. Elektriline hõõvelseade, 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Pressimisseade. Kiirpinguti, ka kaldpindadele, koosneb kahest Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm pingutusklambriga pingutist. 2 torualust Ø 160 mm koos toruklambriga Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Võti. Terasplekist kast toru- ja pingutusklambrate jaoks. Torukarkass = alusraam = transpordiseade.
Art nr 252026 R220 € 4 870,-

€ **3970,-**



REMS EMSG 160-2 – Automaatne keevitamine.

Elektrooniline juhtseade. Keevitamise akustiline ja optiline järelevalve.




Info

REMS EMSG 160-2

Elekterkeevismuhvide keevitusseade, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, elekterkeevismuhvidega polüeteen-äravoolutorude keevitamiseks (tootjad: Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo) Ø 32–160 mm. Elektrooniliselt juhitud, keevitamise akustilise ja optilise seirega. Tugevas ja löögikindlas karabiinhaagiga plastkorpuses. Keevitusjuhe 3,9 m. Torude käsi-kaabits. Tugevas kohvris.
Art nr 261002 R220 € 818,-

€ **678,-**



REMS MSG – Ökonoomne muhvkeevitus

Kütteelemendid vastavalt DVS-ile
(Saksamaa keevitusühing).



Info

REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Kütteelement-muhvkeevitusseade plasttorudele ja vormidele PB, PE, PP, PVDF-st. Kütteelement 230 V, PTFE-kattega otsiku ja küttepuksiga Ø 20, 25, 32 mm-le. Elektroonilise temperatuuri reguleerimisega kindlaks määratud temperatuur PP-torudele 263 °C juures. Alus. Hoidik tööpingile seadme kinnitamiseks horisontaalses või vertikaalses asendis. Kuuskantvõti otsikute ja küttepukside paigaldamiseks ning mahamonteerimiseks. Tugevas terasplekist kastis.
Art nr 256233 R220 € 629,-

€ **489,-**



kuni
2"



Suur külmutusvõime, nt ¾" terastoru kõigest 9 minutiga*.



Saksa kvaliteettoode

*Keskonna-/veetemperatuur ca 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – Elektriline külmutamine tühjendamise asemel. Superkiire kuni 2".



Info


Üheosalised külmutuspead toru diameetritele Ø ¼" – 1" või Ø 15–35 mm, ahenevate siirdmike kasutamine ei ole vajalik. Eriti kompaktsed külmutuspead geomeetriliselt spetsiaalselt moodustatud süvenditega erineva läbimõõduga torude tarbeks. Väga kiitsas, kõigest 50 mm lai. Kõikjal kasutatav, ka kitsastes kohtades. Määrdeained pole vaja kasutada.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektriline torukülmutusseade suletud külmutusaine ringlusega. Teras-, vask-, plast- ja komposiititorudele, Ø ¼ – 2", Ø 10 – 60 mm. Külmaagregaat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 külmutusaine voolikut, 2,5 m pikk, 2 pingutusrihma, 2 LCD digitermomeetrit, pulverisaator. Varustus Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. Tugevas terasplekist korpuses. Karbis.

Art nr 131012 R220 € 1 950,-

€ **1 360,-**



Remondikomplekt 1½ – 2" / 54 – 60 mm

Art nr 131160 R € 257,-

€ **132,-**

kuni
2"



Saksa kvaliteettoode

*Keskonna-/veetemperatuur ca 18°C.

REMS Eskimo – Külmutamine tühjendamise asemel.

Ülikiire, kuni 2" torudele. Külmutusvahendi automaatne lisamine.

Eriti kiitsad ja vastupidavad külmutus-kaelustihendid. Suur külmutusvõimsus, nt ¾" terastoru kõigest 4 minutiga.*



Info

REMS Eskimo Set

Torukülmutusseade kasutamiseks külmutusvahendi süsinikdioksiidiga. Teras-, vask-, plast- ja komposiititorudele, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. 2 külmutus-kaelustihendit 10 suuruses kogu töövahemikule, pudeli ühendamine T-jaoturiga, kinnitusmutter, 2 pidemeosa koos pihustiga, 2 kõrgsurvevoolikut. Tugevas kohvr. Art nr 130002 R € 636,-


€ **472,-**

REMS Sinus – Torude painutamine kortsudeta.



Info

Saksa kvaliteettoode

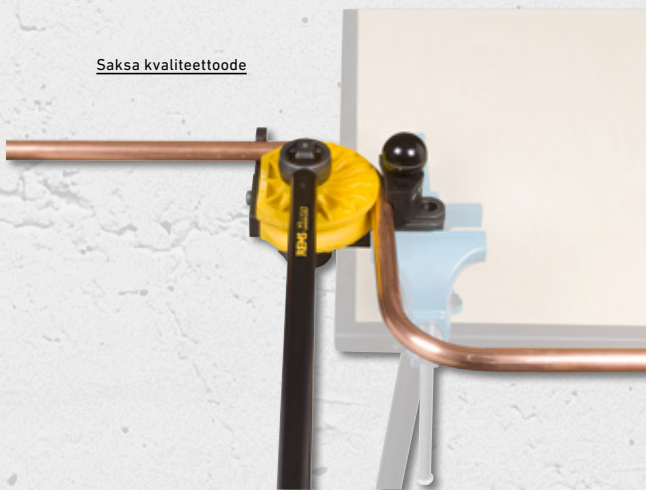

REMS Sinus

Käsi-torupainutaja Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", kuni 180°. Kõvad, poolkõvad, pehmed vasktorud, ka õhukeseseinalised, Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", pehmed ümbrisega vasktorud, ka õhukeseseinalised, Ø 10–18 mm, pressistusüsteemide torud roostevabast terasest, süsinikterasest ümbrisega, Ø 12–18 mm, süsinikteras Ø 12–22 mm, pehmed täppisterastorud Ø 10–20 mm, Elektripaigaldustorud EN 50086 Ø 16–20 mm, komposiititorud Ø 14–32 mm, ka ajamiseade, polt. Painutussegmendid ja liugurid. REMSi painutuspihusti. Tugevas terasplekist kastis.

Set 15+18+22

Art nr 154001 R € 854,-

€ **611,-**

Set 14+16+18

Art nr 154002 R € 823,-

€ **611,-**

Set 12+15+18+22

Art nr 154003 R € 956,-

€ **710,-**

Set 10+12+14+16+18+22

Art nr 154004 R € 1 210,-

€ **861,-**



Info

Saksa kvaliteettoode



REMS Hydro-Swing 22 V – Torude painutamise seal, kuhu neid paigaldatakse. Mobiilne, käepärane, kerge. Universaalne, sobib paljudele torutüüpidele.

Ilma seadistustöödeta kohe kasutusvalmis. Li-ionaku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh ühe laadimisega pressisüsteemiga Ø 22 mm roostevaba terastoru 110 painutust*.

XL-BOXX

REMS 22V
Li-ion TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Hydro-Swing 22 V

Aku-torupainuti Ø 10–32 mm, Ø ¾–1", kuni 90°. Pehmed vasktorud Ø 10–22 mm, Ø ¾–1", s ≤ 1 mm, pehmed kaetud vasktorud Ø 10–18 mm, Ø ¾–1", s ≤ 1 mm, pressisüsteemide kaetud pehmest süsinikterasest torud Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, pehmed täppisterasest torud Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, komposiitkorud Ø 14–32 mm. Elektrohüdrauliline ajam, võimas akumootor 22 V, võimsus 380 W, vastupidava planetaarülekande, ekstsentrisk-kolbpumba ja kompaktse suure võimsusega hüdraulikasüsteemiga. Turvaklahvlüüti. LED-töövalgusti. Li-ion aku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, kiirlaadimisega C 12 / 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. Kuni Ø 26 mm, painutussegmentid, liuguri kandja H-S Ø 10–26 mm koos liuguritega. Kuni Ø 32 mm, painutussegmentid, 2 liuguri kandjat Ø 10–26 mm ja Ø 32 mm koos liuguritega. XL-Boxxi kohvrissüsteemis.

Pehmed vasktorud jne.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art nr 153410 RX220 € 1 439,–

Komposiitkorud vms.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art nr 153417 R220 € 1 649,–

Komposiitkorud, pehmed vasktorud jne.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"

Art nr 153418 RX220 € 1 859,–

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Ilma akuta, ilma kiirlaadimiseseadmeta.

Ilma painutussegmentid, ilma liugurikandjat.

XL-Boxxi kohvrissüsteemis.

Art nr 153402 R22 € 849,–

€ 1 220,–

€ 1 390,–

€ 1 530,–

€ 733,–

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V koos alumiiniumi painutussegmentidega

Geberit Mapress roostevabast terasest (EN 10088, 1.4401),

Geberit Mapress roostevabast terasest (EN 10088, 1.4521, niklivaba),

Geberit Mapress süsinikterasest (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),

Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),

Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Pressisüsteemide roostevabast terasest torud, pehmed vasktorud jne.

Set 15+18+22

Art nr 153419 R220 € 1 479,–

€ 1 282,–


* Keskkonnatemperatuur ca 20°C.

REMS Swing – Torude painutamine seal, kuhu neid paigaldatakse, kuni Ø 32 mm.

Ülikiire töö tänu praktilisele mitmefunktsioonilisele hoovale kiir-ettenihkeks ja kiirtagastuseks. Hammaslatt karastatud terasest.



Info

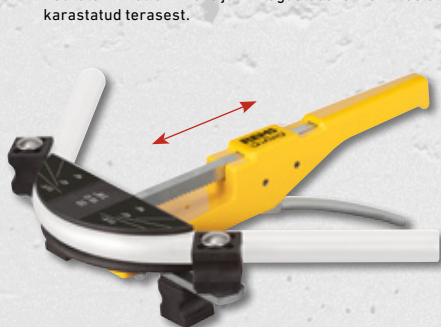

Saksa kvaliteettoode



REMS Swing

Ühe käe torupainutaja Ø 10–32 mm, Ø ¾–1", kuni 90°. Pehmed vasktorud Ø 10–22 mm,

Ø ¾–1", s ≤ 1 mm, pehmed kaetud vasktorud Ø 10–18 mm, Ø ¾–1", s ≤ 1 mm, pehmed

pressifitingsüsteemide kaetud süsinikterasest torud Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, pehmed

täppisterastorud Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, komposiitkorud Ø 14–32 mm. Kuni Ø 26 mm,

ajamiseade, painutussegmentid, liugurikandja S Ø 10–26 mm koos liuguritega, tugevas

terasplekist kastis/kohvris. Kuni Ø 32 mm, ajamiseade, painutussegmentid, 2 liuguri-

kandjat Ø 10–26 mm ja Ø 32 mm koos liuguritega, tugevas kohvris.

Vasktorud vms.

Set 12+15+18+22

Art nr 153025 R € 383,–

€ 299,–

Komposiitkorud vms.

Set 14+16+18+20+25/26

Art nr 153022 R € 401,–

€ 315,–

Komposiitkorud vms.

Set 16+18+20+25/26+32

Art nr 153023 R € 648,–

€ 513,–

Komposiitkorudele Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm


REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

UP ajamiseadmega, UP painutussegmentidega väiksematele painutusraadiustele, UP liu-

guri kandur Ø 16–32 mm koos liuguritega, vastupidavast terasplekist kastis.

Art nr 153030 R € 587,–

€ 468,–



Info

Saksa kvaliteettoode



REMS Hydro-Swing – Kerge töö tänu õlihüdraulilisele jõuülekandele. Ideaalne komposiitorude jaoks kuni Ø 32 mm.

Ka roostevabade terastorude jaoks kuni Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Õlihüdrauliline käsi-torupainutaja Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1", kuni 90°. Pehmed vasktorud Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1", s ≤ 1 mm, pehmed kaetud vasktorud Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1", s ≤ 1 mm, pressliitesüsteemide kaetud pehmest süsinikterasest torud Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, pehmed täppisterasest torud Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, komposiitorud Ø 14–32 mm. Kuni Ø 26 mm, ajamiseade, painutussegmentid, liuguri kandja H-S Ø 10–26 mm koos liuguritega, tugevas kohvris. Kuni Ø 32 mm, ajamiseade, painutussegmentid, 2 liuguri kandjat Ø 10–26 mm ja Ø 32 mm koos liuguritega, tugevas kohvris.

Pehmed vasktorud jne.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art nr 153525 RX € 745,-

Komposiitorud vms.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art nr 153523 R € 854,-

Komposiitorud, pehmed vasktorud jne.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 1"

Art nr 153528 RX € 905,-

€ **591,-**

€ **658,-**

€ **753,-**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing koos alumiiniumi painutussegmentidega Geberit Mapress roostevabast terasest (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress roostevabast terasest (EN 10088, 1.4521, niklivaba), Geberit Mapress süsinikterasest (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Pressliitesüsteemide roostevabast terasest torud, pehmed vasktorud jne.

Set 15 + 18 + 22

Art nr 153510 R € 819,-

€ **653,-**



Saksa kvaliteettoode



3 jalaga alusraam (lisatarvik)

REMS Python – Hoidke kokku kallite toruliitmike pealt. Ülikerge painutamine kuni Ø 2", Ø 75 mm.



Info

REMS Python

Õlihüdrauliline torupainutaja mõõdu järgi painutamiseks torudele kuni 90°. Terastorud EN 10255 Ø 3/8–2", komposiitorud Ø 32–75 mm. Liugrullikukanduritega ajamiseade, ülemised liugrullikukandurid koos külgsiselt liigutatava liugrullikute laagriplaadiga, 2 liugrullikut, painutussegmentid St või V.

terastorudele

Set St 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4"

Art nr 590020 R € 1 800,-

terastorudele

Set St 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2"

Art nr 590021 R € 1 930,-

komposiitorudele

Set V 40 + 50 + 63 mm

Art nr 590022 R € 1 830,-

3 jalaga alusraam

Art nr 590150 R

Paindesegment ja liugelemendid 75 mm

Art nr 590063 R

€ **1 410,-**

€ **1 540,-**

€ **1 470,-**

€ **181,-**

€ **748,-**

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Torude voltideta painutamine kuni Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo– Kallite toruliitmike asemel painuta!

REMS Curvo tasub end juba paari poogna järel ära.
Ilma kruustangideta.
Ilma seadistustöödeta kohe kasutusvalmis.



Info



1000 W – ainult 8 kg
Saksa kvaliteettoode

REMS Curvo

Elektriline torupainutaja Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", kuni 180°. Kõvad, poolkõvad, pehmed vasktorud, ka õhukeseseinalised, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1¼", pehmed kaetud vasktorud, ka õhukeseseinalised, Ø 10–18 mm, paksuseinalised vasktorud K65 standardile EN 12735-1 vastavate jahutus- ja kliimaseadmete jaoks, Ø ¾–1¼", pressliitesüsteemide roostevabast terasest torud, Ø 12–28 mm, süsinikterasest, ka katmata, Ø 12–28 mm, pehmed täppis-terasest torud Ø 10–28 mm, standardile EN 10255 vastavad torud, Ø ¼–¾", standardile EN 50086 vastavad elektripaigaldustorud, Ø 16–32 mm, komposiit- torud, Ø 14–40 mm jpm. Ajamimasin hooldusvaba ülekandega, turva-hõõrdkaitsesidur, universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, astmeteta, elektrooniline turvalüliti, päripäeva ja vastupäeva käik. Tipp- ja roomekäik mõõdu järgi painutamiseks. Polt. Lukustuspolt. Painutussegmendid ja surveklotsid*. Tugevas terasplekist kastis.

REMS Curvo	Art nr	€	Kampaania €
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	1 895,00	1 560,00
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	2 068,00	1 760,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	2 196,00	1 840,00



* Keskkonnatemperatuur ca 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobiilne, käepärane, kerge.

Kallite toruliitmike asemel painuta! REMS Curvo 22 V tasub end juba paari poogna järel ära. Ilma kruustangideta. Ilma seadistustöödeta kohe kasutusvalmis. Li-ionaku 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh ühe laadimisega pressis-
tusteemiga Ø 22 mm roostevaba terastoru 90 painutust*.



Info



ainult 8,5 kg
Saksa kvaliteettoode



REMS Curvo 22 V

Aku-torupainuti Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", kuni 180°. Kõvad, poolkõvad, pehmed vasktorud, ka õhukeseseinalised, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1¼", pehmed kaetud vasktorud, ka õhukeseseinalised, Ø 10–18 mm, paksuseinalised vasktorud K65 standardile EN 12735-1 vastavate jahutus- ja kliimaseadmete jaoks, Ø ¾–1¼", pressliitesüsteemide roostevabast terasest torud, Ø 12–28 mm, süsinikterasest, ka katmata, Ø 12–28 mm, pehmed täppis-terasest torud Ø 10–28 mm, standardile EN 10255 vastavad torud, Ø ¼–¾", standardile EN 50086 vastavad elektripaigaldustorud, Ø 16–25 mm, komposiit- torud, Ø 14–40 mm jpm. Ajamimasin hooldusvaba ülekandega, turva-hõõrdkaitsesidur, võimas akumootor (22 V), astmeteta, elektrooniline turvalüliti, päripäeva ja vastupäeva käik. Tipp- ja roomekäik mõõdu järgi painutamiseks. Masina seisundi kontroll koos ülekoormuskaitse, temperatuuriduri, laetuse kontrolliga. Aku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, kiirlaadija FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Polt. Lukustuspolt. Painutussegmendid ja surveklotsid*. Tugevas terasplekist kastis.

REMS Curvo 22 V	Art nr	€	Kampaania €
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	2 685,00	2 050,00
Set\ P 15 + 18 + 22 Ilma akuta, ilma kiirlaadimiseseadmeta.	580091 R22	2 145,00	1 760,00
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	2 794,00	2 230,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	2 986,00	2 290,00
Set\ P 15 + 18 + 22 + 28 Ilma akuta, ilma kiirlaadimiseseadmeta.	580092 R22	2 446,00	2 010,00

Masina hoidik 3B

seatava kõrgusega, kolmjalal
Art nr 586100 R € 261,-

€ 153,-

* REMS Curvo/ Curvo 22 V Set tarnitakse koos painutussegmentide ja liugurite detailidega, millel on väiksem raadius, vt kataloogi.

REMS Curvo 50 – Suurte torude kortsu-
deta painutamine kuni Ø 50 mm, 90°.



Info

Ilma kruustangideta.
Ilma seadistustöödeta kohe kasutusvalmis.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektriline torupainuti Ø 10–50 mm, kuni 90°. Standardile EN 10255 vastavad terasest torud, Ø ¼–1¼", standardile EN ISO 1127, EN 10217-7 vastavad roostevabast terasest torud, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, kõvad, poolkõvad, pehmed vasktorud, Ø 10–42 mm, õhukeseseinalised vasktorud, Ø 10–35 mm, paksuseinalised vasktorud K65 standardile EN 12735-1 vastavate jahutus- ja kliimaseadmete jaoks, Ø ¾–1¼", pressliitesüsteemide roostevabast terasest torud, Ø 12–42 mm, süsinikterasest torud, Ø 12–42 mm, süsinikterasest katmata torud, Ø 12–28 mm, komposiit- torud, Ø 14–50 mm jpm., samuti ajamimasin, millel on ohutus-hõõrdsiduriga hooldusvaba ülekanne, universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, astmeteta elektrooniline turvalüliti, liigub paremale ja vasakule. Nelikant-torukinniti 35–50, tugi 35–50 (painutussegmentidele ja liuguritele Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), tikkpolt. Vastupidavas transpordikastis.
Art nr 580110 R220 € 3 700,-

€ 3 160,-

Nelikant-torukinniti 10–40, tugi 10–40

REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinuse painutussegmentidele ja liuguritele, vt tabelit.
Art nr 582120 R

€ 324,-



1000 W


Saksa kvaliteettoode



REMS Herkules XL 12" – Ülistabiilne kuni 12-tollistele torudele.



Info

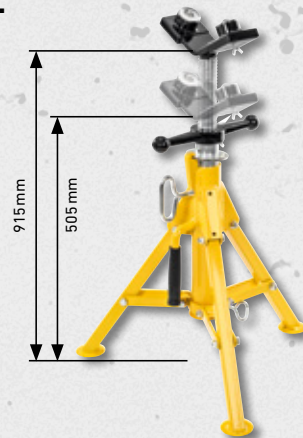

REMS Herkules XL 12"

Reguleeritav kõrgus, klapitav torualus, täismaterjal, Ø 1¼–12 tolli, Ø 42–324 mm.
Koormus ≤ 450 kg Kastis.
Art nr 120125 R € 386,–

€ **299,–**

REMS Aquila 3B

Kaasaskantav torutööluseseade. Kuni 6" torude kindel kinnitamine. Igal pool kohapeal.



Info

Ø 10–165 mm, ¼–6"



REMS Aquila 3B

Kett-torukruustangidega torutööluseseade torude kinnitamiseks, täismaterjal, Ø 10–165 mm, Ø ¼–6 tolli. Integreeritud kett-torukruustangidega tööping, millel on topeltkinnitusmokaad, torutugi, tööriistahoidikud, kolm painutusseadist torude Ø 10–26 mm, Ø ¾–¼" painutamiseks, kinnituspea. Lahtikäiv, hoiuplaadi ja kolme jalaga raam. Koormus ≤ 450 kg. Pappkarbis.

Art nr 120270 R € 564,–

€ **461,–**

REMS Aquila WB

Kuni 6" torude kindel kinnitamine.



Info



Ø 10–165 mm, ¼–6"

Saksa kvaliteettoode

REMS Aquila WB

Väärtuslikud kett-torukruustangid torude Ø 10–165 mm, Ø ¼–6" kinnitamiseks, täismaterjal. Integreeritud kett-torukruustangidega põhiplaat koos topeltkinnitusmokaad, torutoe ja painutusseadisega. Tööpingi jaoks. Pappkarbis.

Art nr 120250 R € 332,–

€ **259,–**



Tööpind 1100×700×26 mm
Töökõrgus 800 mm
Kaal 28 kg
Koormus ≤ 300 kg

Tööpind 800×600×22 mm
Töökõrgus 800 mm
Kaal 23 kg
Koormus ≤ 300 kg

REMS Jumbo – Käepärane ja kerge. Vätkkiirelt paigaldatav ja eemaldatav.



Info



REMS Jumbo

Põlvehoovalukuga lahtikäiv tööpink. Tööpind vastavalt DIN 68 705. Pappkarbis.
Art nr 120200 R € 475,–

€ **395,–**

REMS Jumbo E

Põlvehoovalukuga lahtikäiv tööpink. Tööpind vastavalt DIN 68 705. Pappkarbis.
Art nr 120240 R € 308,–

€ **244,–**



Saksa kvaliteettoode



REMS Central – kompaktne klupp igaks otstarbeks.



Info

Tõestatud, vastupidav, kompaktne ja kvaliteetne keermelõikeklupp suurepärase lõikeomadustega.

- Eriti väike narrepea raskesti juurdepääsetavate kohtade jaoks.
- Jagatav toruvarras narre lühikese käigu ja kitsaste kohtade jaoks.
- Lihtne vahetamine kiirvahetus-lõikepeadega.
- Unikaalne lukustusmehhanism lõikepeade turvaliseks fikseerimiseks lõikamise ja töötamise ajal.

REMS Central Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼

Elektriline lukustatav keermelõikusklupp kiirvahetus-lõikepeadega. Torukeermetele ¾ – 2". Narrehoob ¾ – 1". Kiirvahetus-lõikepead R 1/2+3/4+1+1 1/4" keermepakkidega koonilistele torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R päripäeva. Tugevas terasplekist kastis. Art nr 479025 R € 449,-


€ **349,-**

REMS eva – Paigaldaja klupp



Info

Eriti kerge keermestamise alustamine ja keermelõikamine tänu lõikepea, keermepakkide ja kaane täpsele töötlusele üheks kompaktselt tervikuks. Narrehoob terasest, paksu plastkattega.

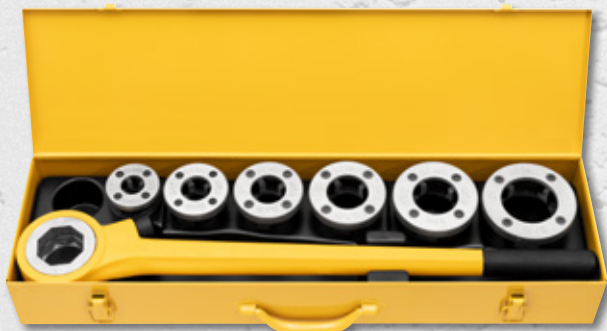

Saksa kvaliteettoode

REMS eva Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼

Käsi keermestaja kiirvahetus-lõikepeadega. Torukeermetele ¾ – 2", 16 – 50 mm, poldikeermetele 6 – 30 mm, ¼ – 1". Parema- ja vasakkeermetele. 1 narrehoob kogu lõikepiirkonnale. Kiirvahetus-lõikepead R ½-¾-1-1 ¼ keermepakkidega koonilistele torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R päripäeva. Tugevas terasplekist kastis. Art nr 520015 € 523,-

€ **396,-**

REMS eva Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼ + 1 ½ + 2

Käsi keermestaja kiirvahetus-lõikepeadega R ½-¾-1-1 ¼-1 ½-2. Tugevas terasplekist kastis. Art nr 520017 € 727,-



€ **589,-**

REMS kiirvahetus-lõikepead S




Info

Probleemi lahendus raskesti ligipääsetavatele kohtadele, nt müürlõhed, lahtikaevatud torud, šahtid. Täiendav, täpne toru juhtimine kaanepoolel täpselt toru tsentreerimiseks ja kerge vaevaga lõikamiseks.

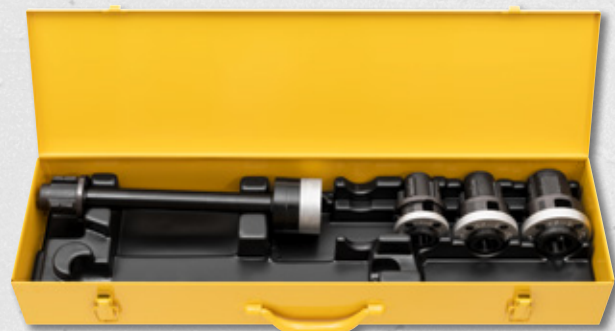

Saksa kvaliteettoode



REMS lõikepeade S Set R ½ + ¾ + 1"

Kiirvahetus-lõikepead S, pikendus 300 mm. Tugevas terasplekist kastis. Art nr 520026 R € 609,-

€ **535,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektrilised keermelõikuskuplid kiirvahetus-lõikepeadega.



REMS Amigo
1200 W – ainult 3,5 kg



Info



REMS Amigo 2
1700 W – ainult 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – ainult 5,6 kg



Info



Tähistus	REMS eva kiirvahetus-lõikepead	Art nr	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Hind € 2 414,-	Kampaania €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Torukeermetele ½–1¼", 16–40 mm, poldikeermetele 6–30 mm, ¼–1". Parem- ja vasakkeermetele. XL-Boxxi kohvrüsteemis.	Torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ paremkeere	530040 R220	1 170,00		982,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Torukeermetele ½–2", 16–50 mm, poldikeermetele 6–30 mm, ¼–1". Parem- ja vasakkeermetele. Vastupidavast terasplekist kastis.	Torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 paremkeere	540020 R220	1 850,00		1 470,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Torukeermetele ½–2", 16–50 mm, poldikeermetele 6–30 mm, ¼–1". Parem- ja vasakkeermetele. Vastupidavast terasplekist kastis.	Torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 paremkeere	540020 R220	1 850,00	540X01 R220 	1 920,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Torukeermetele ½–1", 16–32 mm, poldikeermetele 6–30 mm, ¼–1". Parem- ja vasakkeermetele. Vastupidavast terasplekist kastis.	Torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R (paremkeere) või elektriinstallatsioonitorudele EN 60423 M.	530015 R220	2 010,00		1 570,00
REMS Amigo 22 V Set (P R ½ + ¾ + 1 Torukeermetele ½–1", 16–32 mm, poldikeermetele 6–30 mm, ¼–1". Parem- ja vasakkeermetele. Nagu art nr 530015 ilma akuta, ilma kiirilaadimisest. Vastupidavast terasplekist kastis.	Torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R (paremkeere) või elektriinstallatsioonitorudele EN 60423 M.	530017 R22	1 560,00		1 179,00



Saksa kvaliteettoode



Info

REMS Spezial – Kõrglegeeritud keermelõikevahend.

mineraalõlipõhine, veega väljapestav.

REMS Spezial 5 l kanister

Art nr 140100 R € 79,70

€ **63,70**

REMS Spezial 600 ml pihusti

Art nr 140105 R € 25,-

€ **19,90**



Info

REMS Sanitol – mineraalõlivaba keermelõikevahend.

Täielikult vees lahustuv. Mineraalõli ja etanoolivaba. Väljapesemise kontrollimiseks värvitud punaseks. Suurepärase korrosioonitõrje.

REMS Sanitol 5 l kanister

Art nr 140110 R € 185,-

€ **147,-**

REMS Sanitol 600 ml pihusti

Art nr 140115 R € 36,-

€ **28,70**



DW-0201DP0693



W1.303



7808-649

Saksa kvaliteettoode



Info



REMS Tornado – Klass omaette

Automaatne kinnituspadrunit.
Universaalne automaat-lõikepea.
Automaatne õlijahutus.

REMS Tornado 2000

Keermelõikumasin torukeermetele (1/16) ½–2", 16–63 mm, poldikeermetele (6) 10–60 mm, ¼–2". Hooldusvaba ülekanne, turva-jalgülüiti avariilülitiga, 2 automaatset kinnituspadrunit, automaatne õlijahutus. Tööriistakomplektiga, milles on: universaalne automaatlõikepea kõikidele keermetele, ka pikale keermetele, automaatselt avanev, keermepikkuse automaati-kaga koonilistele keermetele, keermelõikurid torukeermetele koonilised ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ ja R 1–2 päripäeva, torulõikur, toru sisekrassi eemaldamise sea-de, pressimise hoob. Reguleeritava kõrgusega materjali hoidik. Universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min⁻¹. Kantav mudel 3 torujalaga, suure eemaldatava õlivanni ja laas-tukogujaga. Pappkarbis.

Art nr 340200 R220 € 4 972,-

€ **3 670,-**

REMS Magnum – Vastupidav ja kompaktne suure jõudlusega masin keermestamiseks, lõikamiseks, kraatide eemaldamiseks, niplite ja rullsoonte lõikamiseks.



Info

REMS Magnum 3000 L-T



Ratastega alusraam (lisatarvik)



Info

REMS Magnum 2000 L-T



Liigutatav ja pööratav alusraam (lisatarvik)



Info

REMS Magnum 4000 L-T



Ratastega alusraam (lisatarvik)

Saksa kvaliteettoode

Tähistus	Art nr	€	Kampaania €
REMS Magnum 2000 L-T Keermelõikemasin torukeermetele suurusega (1/16) ½–2", 16–63 mm, poldikeermetele suurusega (6) 8–60 mm, ¼–2". Pappkarbis.	340226 R220	5 029,00	3 790,00
REMS Magnum 3000 L-T Keermestusmasin torukeermetele (1/16) ½–3", 16–63 mm, poldikeermetele (6) 18–60 mm, ½–2". Pappkarbis.	380309 R220	7 400,00	5 650,00
REMS Magnum 4000 L-T Keermestusmasin torukeermetele (1/16) ½–4", 16–63 mm, poldikeermetele (6) 18–60 mm, ½–2". Pappkarbis.	380444 R220	8 290,00	7 370,00
Alusraam	344105 R	310,00	
Ratastega alusraam	344100 R	526,00	
Liigutatav ja pööratav alusraam	344150 R	753,00	

REMSi rull-valtsimisseade – Kompaktne - universaalne. Õlihüdraulilise rõhtsilindriga surveväljasöötur.




Saksa kvaliteettoode

REMSi rull-valtsimisseade

Rull-valtsimisseade seade torude soontefreesimiseks toruliitmike süsteemidele DN 25–300, 1–12". Rull soonimisseade, manuaalne hüdrauliline pump, integreeritud, astmeline reguleerimisketas automaatseks soonimise sügavuse peatamiseks, 1 paar soonimisrulle (survevoolurull, vasturull) 2–6", kuuskantvõtme mutrivõti. REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado ja REMS Magnum või teiste tootjate keer-mestusmasinatele. Karbis.

Art nr 347000 R € 2 400,–

€ 2080,–



Niidi lõikamine




Lihtsalt kinnitage + fikseerige



Rulli sooned

Kiirvahetusseadmega



Kiirvahetusseade

REMS Magnum keermelõikepinkidega REMS rullfreesimise seadme kiirvahetusseade REMS Magnum ilma tööriistakomplekti ja keermelõikematerjali plastvooliku lahtivõtmise, lisatarvikuna. Välkkiire ümberlülitamine keermelõikamise ja rullsoonte freesimise vahel paindlikuks ja tõhusaks tööks.

Art nr 347115 R

€ 266,–

REMS Collum – Elektriline rullnuut kuni 12".

REMS Collum

Rullnuutmasin nuudiga toruühendussüsteemidele DN 25–200 (300), 1–8" (12"). Rulliga valtsimismasin, käsihüdropump, integreeritud, astmeline seadistusketas automaatseks soone sügavuse piiramiseks, 1 komplekt vaguvaltse (surverull, vastusurverull) 2–6", kuuskantvõti. Valikus on kolm ajamimasinat hooldusvaba ülekande, võimsa universaalmootori ja kaitselülitiga. Tööpingile, alusraamile või liigutatavale alusraamile. Pappkarbis.

REMS Collum

Universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ülekoormuskaitse. 29 min⁻¹.

Art nr 347006 R220 € 2 950,–

REMS Collum 2

Universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹

Art nr 347008 R220 € 3 270,–

REMS Collum 2 Compact

Universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ülekoormuskaitse. 26 min⁻¹

Art nr 347009 R220 € 3 270,–

Alusraamid ja materiaalsed toetused vt allpool.

€ 2670,–

€ 2970,–

€ 2970,–



Info

Saksa kvaliteettoode



Info

Alusraam

Art nr 849315 R

€ 232,–

Ratastega alusraam

Art nr 849310 R

€ 376,–

REMS Herkules 3B

Muudetava kõrgusega materjalitugi, Torud DN 25–150, Ø 1–6"

Art nr 120120 R

€ 357,–

Saksa kvaliteettoode

REMS Collum 22 V – Elektriline rullnuut kuni 12". Mobiilne, kiire, ökonoomne.

Li-ionaku 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh võimaldab ühe akulaadimisega teha torudele umbes 23 soont DN 100/4".



REMS Collum 22 V

Akuga rullvaltsimismasin torudele soonte tegemiseks torude ühendamissüsteemidele DN 25–300, 1–12". Rulliga valtsimismasin, käsihüdropump, integreeritud, astmeline seadistusketas automaatseks soone sügavuse piiramiseks, 1 komplekt vaguvaltse (surverull, vastusurverull) 2–6", kuuskantvõti. Käitusmasin hooldusvaba ajamiga, suure pöördemomendiga akumootor 22 V, 500 W, turvaklahvlüüti. Paremale ja vasakule pöörlemisega töötamine, masina seisundi kontrollimine ülekoormuskaitsega, temperatuuri jälgimine, laadimisoleku kontrollimine. Li-ion aku 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, kiirlaadimisseade FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Toed mõlemale pöörlemissuunale. Tööpingile, alusraamile või liigutatavale alusraamile. Pappkarbis.

Art nr 347005 R220 € 3 990,–

€ 3640,–

Lisatarvikute pakk 1

komplektis: alusraam ja REMS Herkules 3B

Art nr 120X01 R € 589,–

€ 486,–

Lisatarvikute pakk 4

komplektis ratastega alusraam ja REMS Herkules 3B

Art nr 120X04 R € 733,–

€ 579,–



Info

REMS Picus S1 – Soodsa hinnaga alternatiiv

Nüüd puuristatiiviga REMS Simplex 2

Vastupidav, käepärane puuristatiiv kroonpuurimiseks kuni Ø 200 mm. Puurisammas painde- ja väändekindlast 4-kant terasest täppistorust, Ø 50 mm, kalestatud, väga täpselt tolereeritud, etteandekelgu minimaalse vibratsiooniga juhtimiseks.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektriline teemant-kroonpuurmasin betooni ja terasbetooni kroonpuurimiseks ≤ Ø kuni 102 (132) mm, müüritise ja teiste materjalide kroonpuurimiseks ≤ Ø kuni 162 mm. Kuiv- ja märgpuurimiseks, käes hoides või puuristatiiviga. Ajamimasin puurkrooni-ühenduskeermega UNC 1¼ väljas, G ½ sees, hooldusvaba ülekanne hõõrdkaitsesiduriga, universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunktsionaalne elektroonika sujuvkäivituse, tühikäigu pöörete arvu piirangu, ülekoormuskaitse, blokeerumiskaitsega. Lukustusega lüliti. Turvalüliti (PRCD). Puurispindli pöörded koormusel 580 min⁻¹. Veetoitesead, seadistatav sulgventiil ja kiirühendus veestopile ning voolikuühendusele ½". Vastuhoidik. Puurimise abivahend G ½ UDKB puuriga Ø 8 mm, kuuskantvõti SW 3. Ühepoolne lihtvõti SW 32. Tugevas terasplekist kastis.

Art nr 180010 R220 € 1 740,–


€ **1 220,–**

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Nagu art nr 180010, kuid puuristatiiv REMS Simplex 2 koos kinnitusgarni-tuuriga müüritisele ja betoonile. Ilma teemant-kroonpuurideta.

Art nr 180032 R220 € 2 830,–

€ **1 940,–**



Info

Üks süsteem – 4 rakendust!

Ideaalne paigaldajale. Nüüd puuristatiiviga REMS Titan – kõrgeimatele nõudmistele. Kroonpuurimiseks kuni Ø 250 mm.

Speed-Regulation (Patendile EP 2 085 191)

Reguleerimiseks paigaldatud tahho pöörete arvu elektroonika hoiab eelvalitud pöörete arvu ka koormuse korral konstantsena.

REMS Picus SR Set Titan

Elektriline teemant-kroonpuurmasin kiirusregulaatoriga. Betooni ja terasbetooni kroonpuurimiseks ≤ Ø kuni 162 (200) mm, müüritise ja teiste materjalide kroonpuurimiseks ≤ Ø kuni 250 mm. Kuiv- ja märgpuurimiseks, käes hoides või puuristatiiviga. Ajamimasin kroonpuuri ühenduskeermega UNC 1¼ väljas, G ½ sees, hooldusvaba 2-astmeline ülekanne hõõrdkaitsesiduriga, universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Astmeteta elektrooniline pöörete arvu reguleerimine 200 min⁻¹ kuni 500 min⁻¹ (1. käik) või 500 min⁻¹ kuni 1200 min⁻¹ (2. käik), ülekuumenemiskaitse. Multifunktsionaalne elektroonika sujuvkäivituse, tühikäigu pöörete arvu piirangu, ülekoormuskaitse, blokeerumiskaitsega. Lukustusega lüliti. Turvalüliti (PRCD). Veetoitesead, seadistatav sulgventiil ja kiirühendus veestopile ning voolikuühendusele ½". Vastuhoidik. Vahetükikomplekt. Ühepoolne lihtvõti SW 32. Tugevas terasplekist kastis. Puuristatiiv REMS Titan koos kinnituskomplektiga müüritiste ja betooni jaoks. Ilma teemant-kroonpuurideta.

Art nr 183022 R220 € 3 280,–

€ **2 590,–**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Nagu art nr 183022, kuid REMS universaalsete teemant-kroonpuuridega UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Art nr 183023 R220 € 3 790,–

€ **2 990,–**

Saksa kvaliteettoode



Info

REMS Picus S2/3,5 – Kroonpuurimiseks terasbetoonis vms kuni Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektriline teemant-kroonpuurmasin betooni, terasbetooni, igat liiki müüritise, loodusliku kivi, asfaldi, igat liiki betoonist tasanduskihtide kroonpuurimiseks, Ø 40–300 mm. Kuiv- ja märgpuurimiseks puuristatiiviga. Ajamimasin puurkrooni-ühenduskeermega UNC 1¼ väljas, hooldusvaba 2-astmeline ülekanne hõõrdkaitsesiduriga, universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunktsionaalne elektroonika sujuvkäivituse, tühikäigu pöörete arvu piirangu, ülekoormuskaitse, blokeerumiskaitsega. Kipplüliti. Turvalüliti (PRCD). Puurispindli pöörded koormusel 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Veetoitesead, seadistatav sulgventiil ja kiirühendus veestopile ning voolikuühendusele ½". Liugrõngas. Ühepoolne lihtvõti SW 32. Puuristatiiv REMS Titan koos kinnituskomplektiga müüritiste ja betooni jaoks. Ilma teemant-kroonpuurideta. Pappkarbis.

Art nr 180030 R220 € 5 040,–

€ **4 460,–**

REMS universaalsed teemant-kroonpuurid / REMS universaalsed teemant-kroonpuurid LS (LASER)

REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 ja teiste toodete jaoks

Kiire, kerge ja rahulik puurimine kiilukujulise lõikepinnaga („katusekujuliste“) teemant-segmentidega. Spetsiaalselt välja töötatud, suure teemandisisalduse ja spetsiaalse siduvusega kõrgväärtuslikud teemantsegmentid on suurepärase puurimisjõudluse ning eriti pika tööea.

REMS universaalsed teemant-kroonpuurid

Induktiivselt joodetud! Taaskasutatavad!					
Ø × puurimissügavus × ühendus		Art nr	€	Kampaania €	
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	152,00	106,40	
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	142,00	99,40	
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	151,00	105,70	
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	164,00	114,80	
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	186,00	130,20	
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	202,00	141,40	
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	228,00	159,60	
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	234,00	163,80	
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	247,00	172,90	
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	279,00	195,30	
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	290,00	203,00	
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	302,00	211,40	
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	359,00	251,30	
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	380,00	266,00	
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	421,00	294,70	
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	445,00	311,50	
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	542,00	379,40	
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	556,00	389,20	
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	728,00	509,60	

REMS universaalsed teemant-kroonpuurid LS (LASER)

Laserkeevitusega! Kõrgtemperatuurikindel!					
Ø × puurimissügavus × ühendus		Art nr	€	Kampaania €	
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	167,00	116,90	
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	156,00	109,20	
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	166,00	116,20	
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	180,00	126,00	
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	205,00	143,50	
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	222,00	155,40	
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	251,00	175,70	
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	257,00	179,90	
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	272,00	190,40	
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	307,00	214,90	
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	319,00	223,30	
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	332,00	232,40	
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	395,00	276,50	
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	418,00	292,60	
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	505,00	353,50	
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	534,00	373,80	

Stardikomplekt soodsa hinnaga. Ideaalne paigaldajale.



REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Art nr 181101 R € 668,-

€ 434,-



REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Art nr 181111 R € 734,-

€ 477,-

REMS Pull 2 – Kuiv- ja märgimemiseks.


Filtri automaatpuhastussüsteem tagab püsivalt tugeva imemisvõimsuse. Sertifitseeritud tolmuklassi M kuuluvate tervistkahjustavate tolmude imemiseks EN 60335-2-69¹⁾.



Info




Tähistus	Art nr	€	Kampaania €
REMS Pull 2 L Set Pappkarbis.	185600 R220	843,00	699,00
REMS Pull 2 L Set W Pappkarbis.	185603 R220	1 263,00	1 100,00

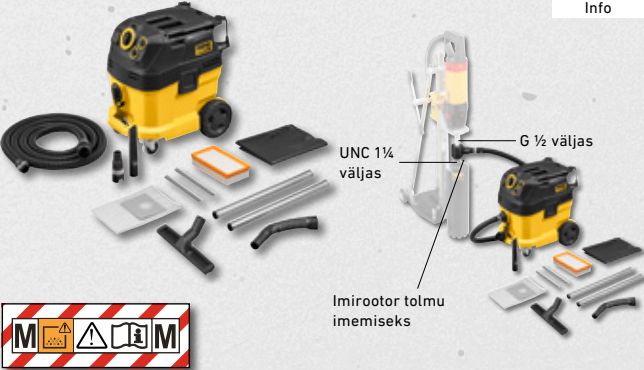

Tähistus	Art nr	€	Kampaania €
REMS Pull 2 M Set Pappkarbis.	185601 R220	1 130,00	983,00
REMS Pull 2 M Set D Pappkarbis.	185604 R220	1 316,00	1 110,00

¹⁾ Järgige riigis kehtivaid eeskirju tervisele kahjulike tolmude imemise ja kõrvaldamise kohta.



Info

REMS Picus DP – Südamikpuurimine ilma veeta mikro-impulsstehnoloogia abil. Puhas, lihtne, kiire, näiteks 200 mm raudbetoonis Ø 62 mm ainult 5 min.

Koos tolmuimejaga REMS Pull 2 M (vt lk 35) sobib see ideaalselt kroonpuurimiseks viimistletud ruumides, nt elu-, büroo- ja tööstushoonetes.

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektriline teemant-kroonpuurmasin betooni ja raudbetooni mikro-impulsstehnoloogia abil kuivpuurimiseks ≤ Ø 162 (202) mm, müüritise ja muude materjalide kroonpuurimiseks ≤ Ø 202 mm vaba käega või puuristatiiviga. Ajamimasin puurkrooni ühenduskeermega (UNC 1¼ väljaspool, G ½ seespool), hooldust mittevajava astmelise ülekandega koos kaitseiduriga, universaalmootoriga 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integreeritud imirootoriga tolmu imemiseks. Multifunktsionaalne elektroonika sujuv käivituse, tühikäigu pöörete arvu piirangu, ülekoormuskaitse, blokeerumis-kaitsega. Lukustusega lüliti. Puurispidli pöörded koormusel 880 min⁻¹. Vastuhoidik. Puurimise abivahend G ½ TDKB puuriga Ø 8 mm, kuuskantvõti SW 3. Ühepoolne lihtvõti SW 32. Tugevas terasplekist kastis. Art nr 180016 R220 € 2 740,-

€ **2050,-**

REMS Picus DP Set Simplex 2


REMS Picus DP Basic-Pack puuristatiiviga REMS Simplex 2 sisaldab tööriistu ning kinnituskomplekti müüritise ja betooni jaoks. Art nr 180033 R220 € 3 830,-

€ **3040,-**

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack puuristatiiviga REMS Titan sisaldab tööriistu ning kinnituskomplekti müüritise ja betooni jaoks. Art nr 180035 R220 € 4 390,-

€ **3450,-**



Info

REMS Detect B – Läbilaskekohtade sisene- mis- ja väljumiskeskuste täpseks määramiseks.

Professionaalne elektrooniline puuraukude keskpunktlokaator, mis koosneb saatjast ja vastuvõtjast, mõeldud läbivate puuraukude sisse- ja väljumiskeskmete täpseks määramiseks ning materjali paksuse automaatseks kuvamiseks ≤ 120 cm.



REMS Detect B Set

Professionaalne, elektrooniline puuraukude keskpunktlokaator, mis koosneb saatjast ja vastuvõtjast. Akustilise ja visuaalse navigeerimisega punaste/roheliste LED-ide ja LED-tehnoloogiaga näidikuga, patareil oleku indikaator LED-iga, 6 patareid 1,5 V, AAA, LR3, korduvkasutatavad kleepimiskohad, tugevas karbis.




Art nr	€	Kampaania €
REMS Detect B Set	182100 R5 679,00	534,00



Info

REMS Picus DWP – Mikro-impulssstehtehnoloogia abil. Sobib ideaalselt käsitsi juhitavaks puurimiseks eriti kõvadesse materjalidesse. Kuivaks või märjaks puurimiseks.

Koos tolmuimejaga REMS Pull 2 M (vt lk 35) sobib ideaalselt kuivpuurimiseks viimistletud ruumides, nt elu-, büroo- ja tööstushoonetes.



REMS Picus DWP Basic-Pack

Elektriline teemant-kroonpuurmasin betooni ja raudbetooni mikro-impulssstehtehnoloogia abil kuiv- ja märgpuurimiseks $\leq \varnothing 162$ (202) mm, müüritise ja muude materjalide kroonpuurimiseks $\leq \varnothing 202$ mm vaba käega või puuristatiiviga. Ajamimasin puurkrooni ühenduskeermega (UNC 1¼ väljaspool, G ½ seespool), hooldust mittevajava astmelise ülekandega koos kaitsesiduriga, universaalmootoriga 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integreeritud imirootoriga tolmu imemiseks. Ühendus tolmuimeja jaoks, ühendus veevarustusseadmega, vahetatav. Multifunktsionaalne elektroonika sujuvkaivituse, tühikäigu pöörete arvu piirangu, ülekoormuskaitse, blokeerumiskaitse. Lukustusega lüliti. Puurispindli pöörded koormusel 880 min⁻¹. Vastuhoidik. Puurimise abivahend G ½ TDKB puuriga $\varnothing 8$ mm, kuuskantvõti SW 3. Ühepoolne lihtvõti SW 32. Tugevas terasplekist kastis.

Art nr 180017 R220 € 3 140,-

€ **2360,-**

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack puuristatiiviga REMS Simplex 2 sisaldab tööriistu ning kinnituskomplekti müüritise ja betooni jaoks.

Art nr 180037 R220 € 4 230,-

€ **3350,-**

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack puuristatiiviga REMS Titan sisaldab tööriistu ning kinnituskomplekti müüritise ja betooni jaoks.

Art nr 180038 R220 € 4 790,-

€ **3760,-**

REMS kuivpuurimise teemant-puurkroonid LS (LASER)

Spetsiaalselt kuivpuurimiseks südamikpuurmasinatega mikroimpulssstehtehnoloogiat kasutades.

Universaalne – sobib paljudele materjalidele, saab juhtida käega ja kasutada koos puuristatiiviga. Ühtne ühenduskeere UNC 1¼ sees. Puurimissügavus 320 mm.

Spetsiaalselt välja töötatud, suure teemandisisalduse ja spetsiaalse siduvusega kõrgväärtuslikud teemantsegmendid on suurepärase puurimisjõudluse ning eriti pika tööeaga.

Teemantsegmendid, mille teemandid on asetatud sideainesse, kiireks, lihtsaks ja vaikseks puurimiseks. Laserkeevitatud täisautomaatsetel keevitusseadmetel keevisuühenduste püsivalt kõrge kvaliteedi saavutamiseks. Kõrgtemperatuurikindlad – ka äärmusliku temperatuurikoormuse puhul ei tule segmentide joodis ülekuumenemise tõttu lahti.

Käitamine REMS Picus DP, REMS Picus DWP ajamimasina ja muud marki sobivate ajaminate abil välis-ühenduskeermega UNC 1¼.

Sobib ka märgpuurimiseks.



Info



**Laserkeevitusega!
Kõrgtemperatuurikindel!**



Ø × puurimissügavus × ühendus		Art nr	€	Kampania €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	183,00	128,10
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	171,00	119,70
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	182,00	127,40
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	198,00	138,60
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	225,00	157,50
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	244,00	170,80
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	274,00	191,80
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	281,00	196,70
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	296,00	207,20
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	340,00	238,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	353,00	247,10
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	362,00	253,40
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	388,00	271,60
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	432,00	302,40
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	458,00	320,60
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	505,00	353,50
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	535,00	374,50



Info



L-BOXX H

Saksa kvaliteettoode

REMS Krokodil – Meiseldamise asemel lõikamine

Kogu pinna peale asetatava alusplaadiga terve lõikamistoimingu ajaks, et teemantlõikekettad kontrollitult sisse viia ning tagada tolmuvaaba, kindel töötamine ja kerge, ühtlane etteanne.

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektriline teemantkettaga soonefrees ja -lõikur koos kiiruse regulatsiooniga. Nt betooni, raudbetooni, igat liiki müüritisse, looduslikku kivisse, igat liiki betoonist tasanduskihtidesse soonte lõikamiseks. Soone sügavus ≤ 61 mm, astmeteta reguleeritav. Soone laius ≤ 62 mm, vahekettad 3, 6, 10, 20 mm. Ajam ja ajamivõll Ø 22,2 mm, 1, 2 või 3 teemantlõikekettast EN 13236 järgi, ≤ Ø 180 mm, kaitseisiduriga hooldusvaba ülekanne, universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunktsionaalne elektroonikasüsteem sujuvkaivituse, tühikäigu kiiruse piiraja, ülekoormuskaitse ja ülekuumenemiskaitsega. Ülekuumenemiskaitse. Ühendusjuhe 5,7 m. Elektrikatkestuste korral toimib taaskäivitumise vastane kaitse. Kaitseüliliit koos taassisselülituslukkuga. Pöörded koormusel 3300 min⁻¹. Tolmuimeja/tolmueemaldaja ühendusava (nt REMS Pull 2 M). Otsvõti SW 13. L-Boxxi kohvrisüsteemis H.

Art nr 185012 R220 € 1 320,-



+ Lisaks kingitus hinnaga € 200,20*
2 REMS universaalne teemantlõikekettas
LS H-P Ø 180 mm

Art nr 185X07 R220 € **1 220,-**

REMS Tolmukaitse uks U



REMS Tolmukaitse uks U 1200 × 2200 mm

Valmistatud vastupidavast, tolmukindlast PE-kilest 100 µ, taaskasutatav, 2-suunalise tõmblukuga, mis võimaldab paindlikult valida avamis-/sulgemispunkti. Pikkade käepidemete kahekordne pööratav liugur, mis võimaldab hõlpsat kasutamist nii seest- kui ka väljastpoolt. Kohandatav, lihtne kinnitada sobiva kleeplindi abil. Taaskasutatav. Presskinnitusega kotis.

Art nr 132309 R € 24,50

€ **21,10**

REMS Tolmukaitse uks S



REMS Tolmukaitse uks S 1200 × 2200 mm

Valmistatud eriti tugevast, tolmukindlast PE-kilest 150 µ, taaskasutatav, 2-suunalise tõmblukuga, mis võimaldab paindlikult valida avamis-/sulgemispunkti, saab põhjaosas jagada, et võimaldada takistusteta ligipääsu. Pikkade käepidemete kahekordne pööratav liugur, mis võimaldab hõlpsat käsitsemist nii seest kui ka väljast. Kohandatav, lihtne kinnitada sobiva kleeplindi abil. Taaskasutatav. Presskinnitusega kotis.

Art nr 132310 R € 26,60

€ **23,20**

Akusüsteem kõigile 22 V tööriistadele!

Võimsad Li-ionakud 22 V, aku mahutavusega 2,5, 5,0 või 9,0 Ah kindlustavad pika töötamisaja. 50% pikem tööaeg.* Võimas ja kerge.



REMS 22V/
LITHION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V FC

2 Li-ionakut 22 V, Kiirlaadimisega FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.

	Art nr	€	Kampaania €
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	603,00	359,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	703,00	399,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	803,00	489,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	1 003,00	590,00

*Li-Ion aku 22 V võrreldes Li-Ion akuga 14,4 V.



REMS 22V/
LITHION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V SFC

2 Li-ionakut 22 V, Kiirlaadimisega SFC 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W.

Lühema laadimisaja jaoks.

	Art nr	€	Kampaania €
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	1 040,00	659,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	1 240,00	789,00

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN ja REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – Tõelised ühekäe-ra-diaalpressid! Universaalne kuni Ø 40 mm. Superkerge. Superväike. Superkäepärane. Superkiire. 360° pööratav.

Li-Ion akud 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, umbes 390 pressimiseks Viega Profipress DN 15 laadimise kohta*.



5 AASTANE GARANTII[§]

- Sundprotsessiga aku-radiaalpress A2-22 kN, pressiliidest Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼" valmistamiseks.
- Kasutamiseks REMS presstangide Mini A2-22 kN/ pressrõngaste käivitamiseks/pressimisliidestite ajamiseks.
- Pööratav presstangide A2 kinnitus automaatse lukustusega.



Info



REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Ajamimasin 22 V, L-Boxxi kohvrisüsteemis.

	Art nr	€	Kampaania €
Basic-Pack\IP Ilma akuta, ilma kiirlaadimisestmeta.	578005 R22	1 482,00	960,00
Basic-Pack Li-ioon aku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Kiirlaadimisest C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578014 R220	1 875,00	1 190,00

Tutvustuspakumine![§]

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Basic-Packi ostmisel saate omal valikul kolm A2-22 kN (kuni 35 mm) pressipihiti tasuta kaasa. Säästate kokku summa, mis jääb € 350,10 ja € 728,70 vahele.



	Art nr Tutvustus-pakkumine	€	Kampaania €
Basic-Pack (578014 R220) ja 3 REMS presstangid Mini	578X09 R220	2 331,00	1 490,00

Saadaval on palju teisi REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN komplekte.



ainult 2,5 kg

Saksa kvaliteettoode

ainult 2,6 kg



Info



REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Ajamimasin 22 V, L-Boxxi kohvrisüsteemis.

	Art nr	€	Kampaania €
Basic-Pack\IP Ilma akuta, ilma kiirlaadimisestmeta.	578007 R22	1 482,00	960,00
Basic-Pack Li-ioon aku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Kiirlaadimisest C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578016 R220	1 875,00	1 190,00

Tutvustuspakumine![§]

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Basic-Packi ostmisel saate omal valikul kolm A2-22 kN (kuni 35 mm) pressipihiti tasuta kaasa. Säästate kokku summa, mis jääb € 350,10 ja € 728,70 vahele.



	Art nr Tutvustus-pakkumine	€	Kampaania €
Basic-Pack (578016 R220) ja 3 REMS presstangid Mini	578X10 R220	2 331,00	1 490,00

Saadaval on palju teisi REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN komplekte.

* Keskkonnatemperatuur ca 20°C.

§ Garantiitingimused ja 5-aastase tootja garantii registreerimine veebilehel www.rems.de/service.



Saksa kvaliteettoode



REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN –
Kõigest 2,4 kg! Universaalne kuni Ø 40 mm.
Superkerge. Superväike. Superkäepärane.
Superkiire. 360° pööratav.



- Sundprotsessiga aku-radiaalpress A2-22 kN pressliideste Ø 6–40 mm, Ø ¼ – 1 ¼" valmistamiseks.
- Kasutamiseks REMS presstangide Mini A2-22 kN/ pressrõngaste käivitamiseks/ pressimisliideste ajamiseks.
- Pööratav presspihtide A2 kinnitus automaatse lukustusega.
- Elektrohüdrauliline ajam, võimas akumootor (14,4 V), 380 W võimsus. Turvaklahvlüüti.
- LED-töövalgusti.



REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN
Ajamimasin 14,4 V, Li-ioon aku 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Kiirlaadimisega 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V, L-Boxxi kohvisüsteemis.

	Art nr	€	Kampaania €
Basic-Pack	578013 R220	1 630,00	990,00


Tutvustuspakkumine!*

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Basic-Packi ostmisel saate omal valikul kolm A2-22 kN (kuni 35 mm) presspihti tasuta kaasa. Säastate kokku summa, mis jääb € 350,10 ja € 728,70 vahele.




	Art nr Tutvustus- pakkumine	€	Kampaania €
Basic-Pack (578013 R220) ja 3 REMS presstangid Mini	578X11 R220	2 086,00	1 290,00

Saadaval on palju teisi REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN komplekte.



Kaks ühendust REMS Eco-Press manuaalsetele radiaalpressidele ja REMS A1-32 kN radiaalpressidele.

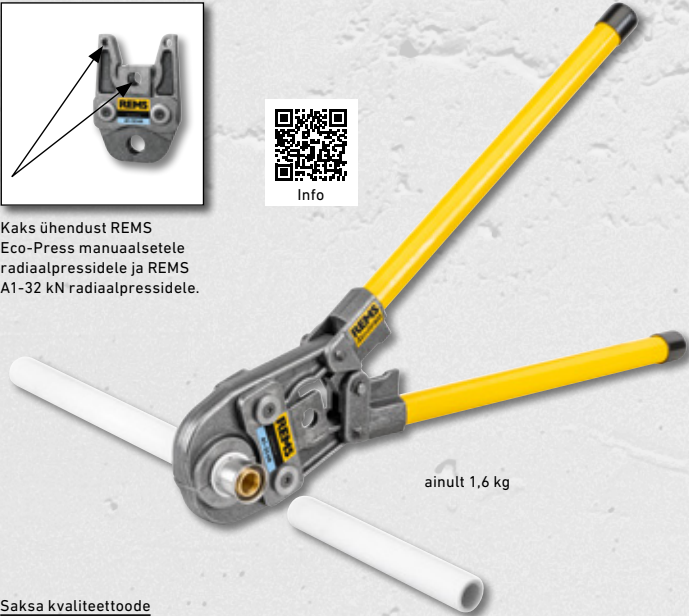

REMS Eco-Press – Universaalne kuni
Ø 40 mm. Kindel pressimine sekunditega.



REMS Eco-Press ajamiseade
Käsi-radiaalpress sulgeva käigupiirikuga pressühenduste tegemiseks plast- ja komposiitorudega Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1". Kasutamiseks REMS-pesspihid A1-32 kN/-rõngad. Lahtikäivate torukäepidemetega. Pappkarbis.
Art nr 574000 R € 242,-

€ **199,-**

Saksa kvaliteettoode

Saksa kvaliteettoode

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Universaalne kuni Ø 110 mm.



Info

Ka pressistusüsteemidele Geberit Mapress süsinikteras, roostevaba teras, vask joogivee- ja küttepaigaldises kuni Ø 108 mm.

- Ø 6–108 mm pressimine ainult ühe tööetapiga.
- Ülikiire, nt pressistusüsteemiga Geberit Mapress roostevaba teras Ø 108 mm vaid 15 sekundiga.



A1 XL
32 kN

XL-BOXX



REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Sundprotsessiga elektrohüdrauliline radiaalpress A1/A1XL-32kN pressliidest Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4" valmistamiseks. REMSi presspihtide A1-32 kN/pressrõngaste/pressrõngaste XL ja teiste tootjate sobivate presspihtide/pressrõngaste käitamiseks. Pööratav presspihtide A1XL kinnitus automaatse lukustusega. Elektrohüdrauliline ajam tõendatud universaalmootoriga 230 V, 50–60 Hz, 450 W, vastupidava planetaarülekanne, eksentrik-kolbpumba ja kompakte suure võimsusega hüdraulikasüsteemiga. Turvaklahvlüüti. XL-Boxxi kohvrüsteemis. Art nr 579012 R220 € 2 539,–

€ **2230,–**

Saksa kvaliteettoode



Info

Ø 64–108 mm pressimine ainult ühe tööetapiga. Vibratsioonivastane süsteem.

Ülikiire, näiteks Geberit Mapress roostevaba teras Ø 108 mm torudel ainult 15 s, sundprotsessiga. Vahepihtide kindel asetus tänu automaatsele lukustusele. Li-ioon-aku 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh Geberit Mapress võimaldab ühe akulaadimisega roostevabast terasest torudele Ø 76,1 mm teha umbes 120 pressimist*.



A3 XL
45 kN

XL-BOXX



REMS 22V
LITHION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Sundprotsessiga aku-radiaalpress A3XL-45kN pressliidest XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4" valmistamiseks. Pressrõngaste REMS käitamiseks XL. Pressrõngaste pööratav A3XL kinnitus automaatse lukustusega. Pööratav presstangide kinnitus automaatse lukustusega. Elektrohüdrauliline ajam, võimas akumootor 22 V, 380 W, vastupidava planetaarülekanne, eksentrik-kolbpumba ja kompakte suure võimsusega hüdraulikasüsteemiga. Turvaklahvlüüti. Vibratsioonivastane süsteem. LED-töövalgusti. Li-ioon aku 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, kiirlaadimisseade FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Vahepihid Z7 A3XL-45kN. XL-Boxxi kohvrüsteemis. Art nr 579014 R220 € 3 330,–

€ **2970,–**

Universaalne kuni Ø 110 mm. Kompaktne. Käepärane. 360° pööratav.



Info

Saksa kvaliteettoode



ainult 4,7 kg



A1
32 kN

L-BOXX

5 AASTANE GARANTII
★★★★★

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Sundprotsessiga elektrohüdrauliline radiaalpress A1-32 kN pressliidest Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4" valmistamiseks. REMSi presspihtide A1-32 kN/pressrõngaste ja teiste tootjate sobivate presspihtide/pressrõngaste kasutamiseks. Pööratav presspihtide A1 kinnitus automaatse lukustusega. Elektrohüdrauliline ajam usaldusväärse universaalmootoriga (230 V), 50–60 Hz, 450 W võimsus, vastupidava planetaarülekanne, eksentrik-kolbpumba ja kompakte suure võimsusega hüdraulikasüsteemiga. Turvaklahvlüüti. L-Boxxi kohvrüsteemis. Art nr 577013 R220 € 1 584,–

€ **1360,–**

REMS Power-Press SE A1-32 kN – Universaalne, kuni Ø 110 mm torudele. mm Ülikiire ja ohutu pressimine.



Info

Saksa kvaliteettoode



ainult 4,7 kg



A1
32 kN

XL-BOXX

5 AASTANE GARANTII
★★★★★

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Elektriline radiaalpress A1-32 kN pressliidest Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4" valmistamiseks. REMSi presspihtide A1-32 kN/pressrõngaste ja teiste tootjate sobivate presspihtide/pressrõngaste käivitamiseks. Presstangide A1 kinnitus automaatse lukustusega. Elektromeaaniline ajam, usaldusväärne universaalmootor (230 V), 50–60 Hz, 450 W, hooldusvaba ülekand, turvasidur ja trapets-kruvispidlinga. Ülekoormuskaitse. Turvaklahvlüüti. XL-Boxxi kohvrüsteemis. Art nr 572113 R220 € 1 089,–

€ **849,–**

Universaalne kuni Ø 110 mm. Kompaktne. Käepärane. 360° pööratav.

Sundprotsess. Vibratsioonivastane süsteem. Presspihtide automaatne lukustus. Li-Ion akud 22V, 2,5 Ah, 54 Wh umbes 200 pressimiseks Viega Profipress DN 15 laadimise kohta*.



- Sundprotsessiga aku-radiaalpress A1-32kN pressliideste Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4" valmistamiseks.
- REMSi presstangide A1-32kN / pressrõngaste ja teiste tootjate sobivate presstangide / pressrõngaste kasutamiseks.
- Kompaktne, ainult 35,5 cm pikkuste V 15 presstangid.
- Elektrohüdrauliline ajam, võimas akumootor 22V, 380W. Turvaklahvlüliti.
- LED-töövalgusti.

REMS Akku-Press E 22V A1-32kN

Ajamimasin 22 V, L-Boxxi kohvrisüsteemis.

	Art nr	€	Kampaania €
Basic-Pack\IP Ilma akuta, ilma kiirlaadimisseadmeta.	576019 R22	1 492,00	970,00
Basic-Pack Li-ioon aku 22V, 2,5Ah, 54Wh, Kiirlaadimisseade C 12/22V, 100–240V, 50–60 Hz, 100W.	576017 R220	1 885,00	1 220,00



ainult 3,3 kg
Saksa kvaliteettoode



Universaalne kuni Ø 110 mm. Kompaktne. Käepärane. 360° pööratav.

Sundprotsess. Vibratsioonivastane süsteem. Presspihtide automaatne lukustus. Li-Ion akud 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, umbes 200 pressimiseks Viega Profipress DN 15 laadimise kohta*.

Pressimisrõhu järelevalve ja tulemuste näidikuga

Elektrooniline rõhuandur tõukejõu jälgimiseks. Pressimisrõhu hindamine pärast pressimist. Tulemuste kuvamine 2-värvilise valge/punase LED-iga.

- Sundprotsessiga aku-radiaalpress A1-32kN pressliideste Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4" valmistamiseks.
- REMSi presstangide A1-32kN / pressrõngaste ja teiste tootjate sobivate presstangide / pressrõngaste kasutamiseks.
- Kompaktne, ainult 35,5 cm pikkuste V 15 presstangid.
- Elektrohüdrauliline ajam, võimas akumootor 22V, 380W. Turvaklahvlüliti.
- 120 W Kiirlaadimisseade ülikiireks laadimiseks.
- LED-töövalgusti.

REMS Akku-Press 22V A1-32 kN

Ajamimasin 22 V, L-Boxxi kohvrisüsteemis.

	Art nr	€	Kampaania €
Basic-Pack\IP Ilma akuta, ilma kiirlaadimisseadmeta.	576002 R22	1 781,00	1 140,00
Basic-Pack Li-ioon aku 22V, 2,5Ah, 54Wh, Kiirlaadimisseade FC 12/22V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120W.	576011 R220	2 185,00	1 390,00



ainult 3,3 kg

Saksa kvaliteettoode



CONNECTED

Quick-Start



Video

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Universaalsed kuni Ø 110 mm. Connected-funktsioon Wi-Fi-sidestandardiga ja OLED-näidikuga.


Valitav ACC-käigurežiim. Pressimisrõhu järelvalve ja tulemuste näidikuga. Vibratsioonivastane süsteem. Pressihtiude automaatne lukustus. Pihtide kinnitustihvti lukustusasendit juhitakse elektriliselt. Turvaline vajutamine sekunditega. Kõnetuvastusega kõnesalvestus. Teksti ja piltidega aruannete koostamine. Pressimiskohtade geolokatsioon. Li-ionakud 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, umbes 210 pressi-
miseks pressi Viega Profipress DN 15 ühe laadimiskorra kohta*.



Pressimisrõhu järelvalve...
Pressimissurve jälgitakse pidevalt pressimisprotsessi ajal.



...ja tulemuste näidikuga
Kui pressimisrõhk oli spetsifikatsiooni piires, kuvatakse OLED-ekraanil haerev naerunägu*.



Oma firma logoga palgid
Kõik mõõtmis-/pressiandmed logitakse. Kasutaja saab neile andmetele juurde pääseda REMSi teenindusportali kaudu ning luua teksti ja piltidega logisid.



Geolokatsioon
Pressikohtade automaatne määramine ja visualiseerimine kaardil.



Häälsalvestus koos hääletuvastusega

Iga vajutuse kohta saab teha helisalvestuse. "Speech-to-Text" (kõnetuvastus) kaudu saab kõnesalvestist teisendada redigeeritavaks tekstiks.



Kasutamise blokeerimine, kaitse varguse eest



Info



- Aku-radiaalpress A1-32 kN valitava ACC-sõidurežiimiga, pressiides-
te Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4" tolli valmistamiseks.
- REMSi pressihtiude A1-32 kN/pressirõngaste ja teiste tootjate sobiva-
te pressihtiude/pressirõngaste käivitamiseks.
- Pööratav pressihtiude A1 kinnitus automaatse lukustusega.
- Pihtide kinnitustihvti lukustusasendit juhitakse elektriliselt.
- Kompaktn, ainult 36,3 cm pikkuste V 15 presstangid.
- Elektrohüdrauliline ajam koos jõulise harjadeta hooldusvaba aku-
mootori (pinge 22 V, võimsus 400 W), Turvaklahvlüliti.
- LED-töövalgustid.



A1
32 kN

L-BOXX

ACC
Automatic Circuit Control



Brushless

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah, 5,0 Ah, 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Ajamimasin 22 V, L-Boxxi kohvrিসিস্টেমিস.

	Art nr	€	Kampaania €
Basic-Pack\IP Ilma akuta, ilma kiirilaadimisest.	576005 R22	2 272,00	1 440,00
Basic-Pack Li-ion aku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Kiirilaadimisest FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.	576015 R220	2 685,00	1 690,00

* Keskkonnatemperatuur ca 20°C. Wi-Fi on keelatud. LED töötuled kustuvad.

† Garantiitingimused ja 5-aastase tootja garantii registreerimine veebilehel www.rems.de/service.



ainult 3,3 kg
Saksa kvaliteettoode

REMS PressFinder – digitaalne. Värskeim teave. Sekunditega töö tehtud.

Innovatiivne veebipõhine otsingusüsteem õige pressimis-tööriista kiireks ja lihtsaks valimiseks teie pressliitmikusüsteemile. Saadaval on üle 600 REMSi presstöööriista umbes 500 pressliitmikusüsteemi jaoks, vaata www.rems.de.



REMS presspihid – Sadu kordi ära proovitud. Kõigile levinud pressfitting-süsteemidele.

REMS presstangid Mini A2-22 kN

- Sobib kõigile REMS radiaalpressidele A2-22 kN koos pressimisriistade hoidjaga A2 tõukejõu jaoks 22 kN.

REMS presstangid A1-32 kN

- Sobib kõigile REMS radiaalpressidele A1-32 kN koos pressimisriistade hoidjaga A1 tõukejõu jaoks 32 kN ja sobivatele muude tootjate radiaalpressidele tõukejõuga 32 kN.



Kaks ühendust REMS Eco-Press manuaalsetele radiaalpressidele ja REMS A1-32 kN radiaalpressidele.

Saksa kvaliteettoode



REMS presstangid A1-32 kN/
REMS presstangid Mini A2-22 kN
M, V kuni 35 mm

€ **116,70**

REMS presstangid A1-32 kN/
REMS presstangid Mini A2-22 kN
B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX kuni 32 mm

€ **143,90**



REMS presstangid Mini A2-22 kN Set

REMS presstangid Mini A2-22 kN, L-Boxxi kohvrিসুս্টেemis.

	Art nr	€	Kampaania €
M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055 R	916,90	653,00
V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056 R	916,90	653,00
TH 16 + 20 + 26	578069 R	698,90	471,00
Külmaainete torujuhtmetele kuni 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾"	578090 R	874,60	639,00
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"	578091 R	1 600,20	1 150,00

Saadaval on palju teisi REMS presstangid Mini A2-22 kN + presstangid Mini A2-22 kN komplekte.





REMS presstangid A1-32 kN Set

REMS presstangid A1-32 kN, L-Boxxi kohvrিসুস্টেemis.

	Art nr	€	Kampaania €
M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161 R	948,50	653,00
V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162 R	948,50	653,00
TH 16 + 20 + 26	571169 R	727,70	471,00
Külmaainete torujuhtmetele kuni 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾"	571184 R	912,60	665,00
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"	571185 R	1 676,20	1 199,00

Saadaval on palju teisi REMS presstangid A1-32 kN + presstangid A1-32 kN komplekte.



Värvikood

Värvikood



Info

REMS presspihid A1-32 kN / REMS presspihid Mini A2-22 kN GFF Geberit FlowFit jaoks

- Tugevad presspihid, mis on valmistatud sepistatud ja sitkest, eriti karastatud eriterasest.
- Pressimiskontuur on süsteemispetsiifiline ja sobitatud Geberit FlowFit pressimisüsteemiga, et tagada täiuslik süsteemile vastav ja ohutu pressimine.
- Värvikood võimaldab lihtsaks ja kiireks õige presspihid valimiseks vastava pressliitmiku jaoks.



REMS presspihid Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40

- Süvised pressmokkades ühendusosade kindlaks juhtimiseks ja nihkevabaks pressimiseks (patent EP 2 347 862).
- Sobib kõigile REMS radiaalpressidele A2-22 kN koos pressimisriistade hoidjaga A2 tõukejõu jaoks 22 kN. Lugege ja järgige süsteemi tarnija/tootja kasutus- ning paigaldusjuhendit.

Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm ja 40 mm jaoks.
Art nr 578670 R

€ **349,-**



REMS presspihid A1-32 kN GFFb 16 – 40* ja GFFo 50 – 75

- Sobib kõigile REMS radiaalpressidele A1-32 kN koos pressimisriistade hoidjaga A1 tõukejõu jaoks 32 kN. REMS presspihid A1-32 kN GFFb 16 – 40* on lisäühendus käsitsi juhtimiseks REMS Eco-Press käsiradiaalpressi abil. Lugege ja järgige süsteemi tarnija/tootja kasutus- ning paigaldusjuhendit.

REMS presspihid A1-32 kN GFFb 16 – 40*


Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm ja 40 mm jaoks.
Art nr 571480 R

€ **349,-**

REMS presspihid A1-32 kN GFFo 50 – 75

Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm jaoks.
Art nr 571485 R

€ **549,-**



REMS presspihid Mini
A2-22 kN GFFb 16 – 40



REMS presspihid
A1-32 kN GFFb 16 – 40



REMS presspihid
A1-32 kN GFFo 50 – 75

Saksa kvaliteettoode



Info

REMS pressrõngad suurtele mõõtmetele kuni Ø 54 mm. Peale panna. Pressida. Valmis.



REMS pressrõngad (PR 3S) - 3 ühele liigenditega rõngale kaldu paigutatud presssegmentid on mõeldud suurte mõõtmete pressimiseks, vastates ka kõrgematele nõudmistele. Optimaalne tulemus saavutatakse tänu presssegmentide radiaalselt juhitud liikumisele.

REMS pressrõngas M 42 (PR-3S)

Art nr 572706 R

€ 696,-

REMS pressrõngas M 54 (PR-3S)

Art nr 572708 R

€ 696,-

Vahetangid Z2 A1-32 kN

REMS pressrõngaste (PR-3S) 42 – 54 mm kasutamiseks

Art nr 572795 R

€ 155,-

Süsteemikohver L-Boxx koos sisuga

Art nr 572873 R

€ 149,-

Pressrõngaste komplekt kokku

Art nr 572062 R

€ 1 696,-



€ **1 480,-**

Saksa kvaliteettoode



REMS pressrõngas (PR-2B S) – Lõpmatult pööratav - lahendus raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.

Nt mõrad müüris, nähtavale jäävad torud, šahtid



Saksa kvaliteettoode

Presskontuur	Ehituse tüüp	Art nr	€
M 12	PR-2B S	574736 R	131,20
M 15	PR-2B S	574738 R	131,20
M 18	PR-2B S	574740 R	131,20
M 22	PR-2B S	574742 R	131,20
M 28	PR-2B S	574744 R	131,20
M 35	PR-2B S	574746 R	131,20
F 16*	PR-2B S	574728 R	150,80
F 20*	PR-2B S	574730 R	150,80
F 26*	PR-2B S	574732 R	163,20
F 32*	PR-2B S	574734 R	163,20
TH 10*	PR-2B S	574772 R	158,20
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R	158,20
TH 12*	PR-2B S	574776 R	158,20
TH 14*	PR-2B S	574778 R	158,20
TH 15*	PR-2B S	574780 R	158,20
TH 16*	PR-2B S	574782 R	158,20
TH 17*	PR-2B S	574784 R	158,20
TH 18*	PR-2B S	574786 R	158,20
TH 20*	PR-2B S	574788 R	158,20
TH 22*	PR-2B S	574790 R	158,20
TH 25*	PR-2B S	574792 R	158,20
TH 26*	PR-2B S	574794 R	158,20
TH 28	PR-2B S	574796 R	158,20
TH 32	PR-2B S	574798 R	158,20

Presskontuur	Ehituse tüüp	Art nr	€
U 14*	PR-2B S	574858 R	148,20
U 16*	PR-2B S	574860 R	148,20
U 18*	PR-2B S	574870 R	148,20
U 20*	PR-2B S	574862 R	148,20
U 25*	PR-2B S	574864 R	148,20
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	173,20
U 32	PR-2B S	574868 R	173,20
V 12	PR-2B S	574748 R	131,20
V 14	PR-2B S	574750 R	131,20
V 15	PR-2B S	574752 R	131,20
V 16	PR-2B S	574754 R	131,20
V 18	PR-2B S	574756 R	131,20
V 22	PR-2B S	574758 R	131,20
V 28	PR-2B S	574760 R	131,20
V 35	PR-2B S	574762 R	131,20
Külmaainete torujuhtmetele kuni 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	156,60
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	156,60
BMP ¾"	PR-2B S	574812 R	156,60
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	156,60
BMP ⅝"	PR-2B S	574816 R	156,60
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	156,60
BMP ⅞"	PR-2B S	574820 R	156,60
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	156,60
BMP 1 ⅛"	PR-2B S	574824 R	156,60



REMS Vahetangid Mini Z8 A2-22 kN
REMSi (PR-2B) pressrõngaste kasutamiseks.
Sobib kõigile REMS radiaalpressidele A2-22 kN.
Art nr 574700 R

€ 153,–



REMS Vahetangid Z8 A1-32 kN
REMSi (PR-2B) pressrõngaste kasutamiseks. Sobib kõigile REMS radiaalpressidele A1-32 kN ja sobivatele muude tootjate radiaalpressidele tõukejõuga 32 kN.
Art nr 574702 R

€ 153,–



REMS pressrõngas (PR-2B S) Set Mini Z8 A2-22 kN
REMS pressrõngas (PR-2B S), Vahetangid Mini Z8 A2-22 kN, Vastupidavast terasplekist kastis.



REMS pressrõngas (PR-2B S) Set Z8 A1-32 kN
REMS pressrõngas (PR-2B S), Vahetangid Z8 A1-32 kN, Vastupidavast terasplekist kastis.

	Art nr	€	Kampaania €
M 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574614 R	649,60	549,00
V 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574612 R	649,60	549,00
F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574620 R	720,80	599,00
TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	730,60	599,00

Saadaval on palju teisi REMS pressirõngaste (PR-2B S) komplekte.

* Käitav ka käsi-radiaalpressiga REMS Eco-Press, kasutades vahetange Z8 A1-32 kN.

	Art nr	€	Kampaania €
M 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574615 R	649,60	549,00
V 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574613 R	649,60	549,00
F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574621 R	720,80	599,00
TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574623 R	730,60	599,00

Saadaval on palju teisi REMS pressirõngaste (PR-2B S) komplekte.



Info

Saksa kvaliteettoode



Info

REMSi pressrõngad XL kuni Ø 108 mm

Vastupidavad pressrõngad XL ja vahepihid Z6 A1XL-32kN või Z7 A3XL-45kN sepi­statud ja spetsiaalselt karastatud eriterasest. REMSi pressrõngaste XL presskontuurid on süsteemikohased ja vastavad kasutatava pressisüsteemi presskontuuridele. Selle tulemuks on süsteemiga laitmatus vastavuses olev kindel pressimine.

Kuni Ø 108 mm pressimine ainult ühe tööetapiga.

Presskontuur	Ehituse tüüp	Art nr	€
M 66,7 ³⁾ 4)	XL PR-3S	579107 R	1 213,00
M 76,1 ³⁾ 4)	XL PR-3S	579101 R	1 213,00
M 88,9 G ³⁾ 4)	XL PR-3S	579110 R	1 416,00
M 108,0 G ³⁾ 4)	XL PR-3S	579111 R	1 416,00
VMPz 2 ½" 4)	XL PR-3B	579112 R	635,00
VMPz 3" 4)	XL PR-3B	579113 R	635,00
VMPz 4" 4)	XL PR-3B	579114 R	678,00
XP 64,0 ³⁾ 4)	XL PR-3S	579100 R	1 107,00
XP 66,7 ³⁾ 4)	XL PR-3S	579108 R	1 213,00
XP 108,0 ³⁾ 4)	XL PR-3S	579109 R	1 416,00

³⁾Vajalikud on nõutavad vahepihid Z6 A1XL-32kN. Ajamiks sobib REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
⁴⁾Vajalikud on nõutavad vahepihid Z7 A3XL-45kN. Ajamiks sobib REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.



Vahepihid Z6 A1XL-32kN

REMSi pressrõngaste 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S) käitamiseks
REMS Power-Press A1/A1XL-32kN-iga.
Art nr 579120 R

€ 397,–



Vahepihid Z7 A3XL-45kN



REMSi pressrõngaste 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S),
2½–4" XL (PR-3B) käitamiseks REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN-iga.
Art nr 579123 R

€ 417,–

REMSi pressrõngad XL Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"

REMSi pressrõngad XL (PR-3B) kolme survemokaga tagavad suurte mõõtmete puhul kõrgetele nõudmistele vastavad pressühendused. Optimaalne pressimine survemokkade radiaalselt juhitud liikumisega. Võimsad vastupidavast ja eriliselt karastatud eriterasest. Presskontuurid on süsteemispetsiifilised ja vastavad antud pressisüsteemide presskontuuridele. Selle tulemuseks on süsteemiga laitmatus vastavuses olev kindel pressimine. Vajalikud Z7 A3XL-45kN vahetangid. Ajamiks REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN. Süsteemi kohvrirs XL-Boxx.
Art nr 5791181 R

€ 2 097,–



Lõiketangid pööratavate 1 paar lõikekomponentidega terasele, roostevabale terasele, M 6–M 12, kuni vastupidavuse klassini 4.8 (400 N/mm²).



Saksa kvaliteettoode

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862



Saksa kvaliteettoode

REMS lõiketangid – Keermelati lõikamine. Sekunditega.



Sobib kõigile REMS radiaalpressidele A2-22kN koos pressimisriistade hoidjaga
A2 tõukejõu jaoks 22 kN.

REMS lõiketangid Mini A2-22 kN

M 6 A2-22 kN Art nr 578620
M 8 A2-22 kN Art nr 578621
M 10 A2-22 kN Art nr 578622
enne € 252,80 nüüd ainult

€ 236,–



Sobib kõigile REMS radiaalpressidele A1-32 kN koos pressimisriistade hoidjaga
A1 tõukejõu jaoks 32 kN.

REMS lõiketangid A1-32 kN

M 6 A1-32 kN* Art nr 571890
M 8 A1-32 kN* Art nr 571895
M 10 A1-32 kN Art nr 571865
M 12 A1-32 kN Art nr 571870
enne € 252,80 nüüd ainult

€ 236,–

Kõigil * tähistusega lõiketangidel M on teinegi ühendus käsitsi kasutamiseks käsi-
radiaalpressiga REMS Eco-Press. Sellepärast lihtne, odav ladustamine.



Info

Innovatiivne veebipõhine pressimis- tööriistade otsingusüsteem!



REMS PressFinder

Uuendusliku REMS PressFinder veebipõhise otsingusüsteemi abil leiate hõlpsasti õige REMS pressimistööriista just sellele pressliitmikusüsteemile, mida otsite.

Või leidke usaldusväärselt pressliitmikusüsteemid, mida saate valitud REMS pressimistööriista, REMS Mini pressimistööriista või REMS pressrõnga abil süsteemile vastavalt pressida.

Kasutajad leiavad endale sobiva lahenduse praegu enam kui 600 erineva REMS pressimistööriista ja umbes 500 erineva pressliitmikusüsteemi hulgast.

REMS PressFinder! Digitaalne! Värskeim teave! Vastus sekunditega!

REMS



PressFinder



REMS GmbH & Co KG · Torutöötlemismasinaid ja tarvikuid
Stuttgarter Strasse 83 · 71332 Waiblingen · Deutschland · Tel. +49 (0)7151 1707-0

Tehase esindaja Eestis:

Anton Esperk

Mobil tel. + 372 5858 3943

e-mail: anton.esperk@rems.de

www.rems.de @remstools

MA072026094175EST00 · Võimalikud muudatused ja täiendused. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Soovituslik müügihind. Kõik hinnad ilma KM. Eripakkumine kehtib kuni 31.12.2026. Jätame endale õiguse hinda tõsta. Müük toimub ainult spetsialiseerunud kaubandusvõrgu vahendusel.

4 039976 273367

