Viega-Geruchverschlüsse:
Raffiniert höhenverstellbar und platzsparend

Viega™

Viega-Geruchverschlüsse: Raffiniert höhenverstellbar und platzsparend

Montagefreundlich, mit hohen Ablaufleistungen und platzsparend. So haben sich Viega-Geruchverschlüsse millionenfach bewiesen. Für Waschtisch-Geruchverschlüsse kommt jetzt eine raffinierte Innovation hinzu: Die Höhenverstellbarkeit an der Wand um insgesamt 50 mm.

Ein weiterer Pluspunkt ist der Ablaufbogen. Er wird ohne zusätzliches Verstellrohr direkt mit dem Ablaufventil verschraubt. Das bedeutet: Mehr Platz unterm Waschtisch.

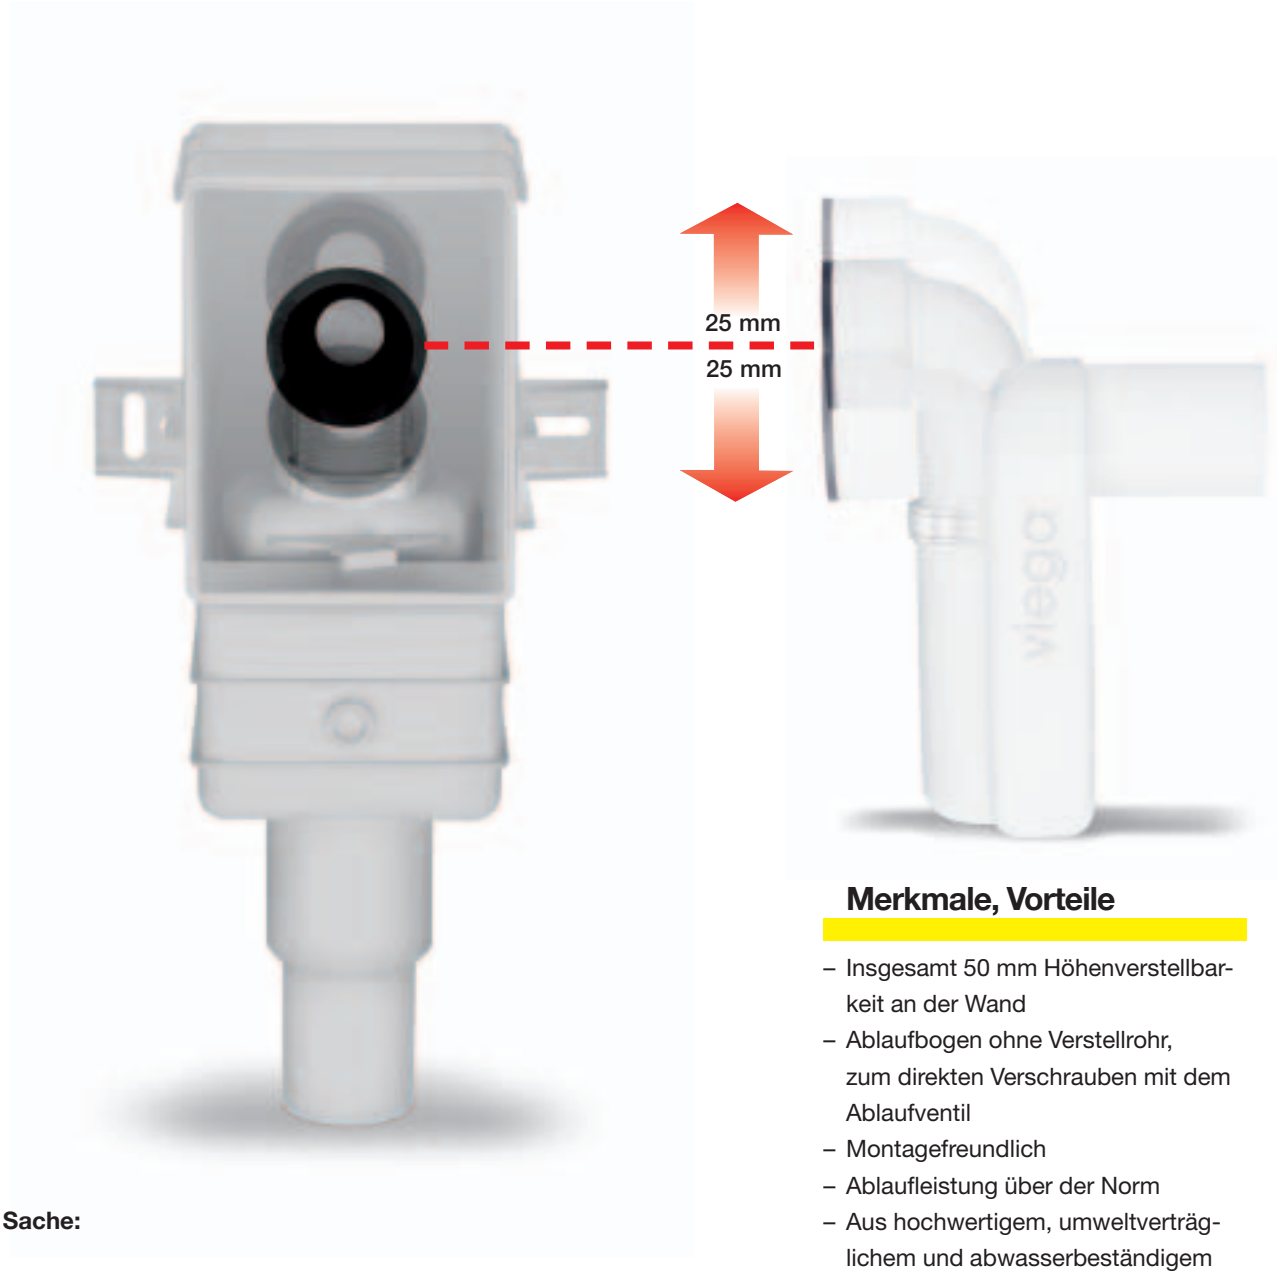

Saubere Sache:

Das strömungsgünstige Innenleben sorgt für hervorragende Selbstreinigung. Bei Bedarf kann der Geruchverschluss sogar herausgenommen werden.

Merkmale, Vorteile

- Insgesamt 50 mm Höhenverstellbarkeit an der Wand
- Ablaufbogen ohne Verstellrohr, zum direkten Verschrauben mit dem Ablaufventil
- Montagefreundlich
- Ablaufleistung über der Norm
- Aus hochwertigem, umweltverträglichem und abwasserbeständigem Polypropylen
- Strenge Güteüberwachung
- Mit über 60-jährigem Viega-Know-how in der Entwässerungstechnik

Höhenverstellbare Viega-Geruchverschlüsse für Waschtische

Für Unterputz-Montage: Polypropylen-Gehäuse mit herausnehmbarem Geruchverschluss. Abdeckplatte 195 x 110 mm und Ablaufbogen in verchromt und weiß lieferbar.
Modell 5633.1: verchromt, Modell 5633.2: weiß

Für neue Designlösungen im Bad: der höhenverstellbare, kompakte Geruchverschluss als Aufputzlösung aus weißem Polypropylen. Passend entwickelt für die neuen, kleineren Formen der Halbsäulen-Keramik.
Modell 5634.1

Viega-Geruchverschlüsse: Klein, robust und leicht zu montieren

Zuverlässigkeit in der Entwässerung von Geräten ist seit Generationen ein Fall für Viega. Die Geruchverschlüsse für Wasch- und Geschirrspülmaschinen gibt es als attraktive Unterputz- und als praktische Aufputzvariante. Bei der Unterputzlösung sind nur die Winkelschlauchverschraubung und eine dezente Edelstahlrosette sichtbar. Der gemeinsame Nenner beider Varianten: Die sichere Entwässerung ist immer gewährleistet.

DIN EN 274

MPA LGA BAYERN überwacht

So gut kann Funktionalität aussehen

Der Geruchverschluss für die Wasch- oder Geschirrspülmaschine liegt verdeckt unter Putz. Sichtbar sind nur die Edelstahlrosette und die Winkelschlauchverschraubung.

Bewährter Werkstoff Polypropylen:

Manches ist so gut, dass man es kaum verbessern kann. Polypropylen gehört dazu. Ein umweltverträglicher, robuster Werkstoff, der resistent ist gegen heißes Wasser und alle im Haushalt üblichen Abwässer. Die glatten Innenflächen verhindern Ablagerungen und Verstopfungen.

Merkmale, Vorteile

- Montagefreundlich
- Ablaufleistung über der Norm
- Aus hochwertigem, umweltverträglichem und abwasserbeständigem Polypropylen
- Strenge Güteüberwachung
- Auch mit integrierter Wasserversorgung lieferbar

Die Montagefolge

1. Wand in Rohbauphase

2. Kleines Format, großer Vorteil: Der Einbau des Geruchverschlusses erfordert nur geringe Stemmarbeiten

3. Verkleidung mit Gipskarton (oder verputzen)

4. Nach Verlegung der Fliesen wird der vorstehende Kragen bündig abgelängt und durch die formschöne Rosette abgedeckt

Geruchverschlüsse für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen

Gerade bei verfliesten Wänden ideal: Der Unterputz-Geruchverschluss für den Abwasserschlauch der Wasch- oder Geschirrspülmaschine. Zu sehen sind nur die Edelstahlrosette und die Winkelschlauchverschraubung. Modell 5635.7

Platzsparende Alternative für die Aufputzmontage: Der Geruchverschluss mit weißer Winkelschlauchverschraubung und Stopfen für die Abdeckung der Befestigungsschrauben. Modell 5636

Zeit und Arbeit sparen: Waschmaschinenanschluss bei integrierter Wasserversorgung – hier werden Zu- und Ablauf in einem Arbeitsgang montiert. Das Absperrventil ist mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter ausgestattet. Die kleine Abdeckplatte besteht aus Edelstahl. Modell 5635.1

Oberhalb der Waschmaschine befindet sich der Geräteanschluss mit Unterputz-Ventil. Hier wird die Wasserzufuhr abgesperrt oder geöffnet. Aus optischen Gründen können Wasserzulauf und -ablauf hinter die Maschine gelegt werden. Im Anschlussbogen integriert: Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter. Modell 5635.2

Viega:
kundennah, innovativ, servicestark

Kundennah

Ihre Praxis ist unser Maßstab, Ihr Erfolg unser Ziel. Alle Viega-Leistungen sind darauf abgestimmt, Ihnen dauerhafte Sicherheit, Installationsqualität, Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.

Innovativ

Die Viega-Systemwelt ist höchste Qualität in außergewöhnlicher Vielfalt. Immer auf dem aktuellen Stand der Technik nach Normen und Vorschriften. Gelebte Innovation für Ihre sichere, wirtschaftliche Arbeit.

Servicestark

Unsere vielseitigen Serviceleistungen sind Ihr Mehrwert. Von der Beratung vor Ort über Wissenstransfer in den Viega-Seminarcentren bis hin zur Planungsunterstützung sowie zu unserem Hotline- und Internet-Service.

Markensysteme auf sicherem Weg.
Viega, Fachgroßhandel, Fachhandwerk.

565 855-244.01-3/05

Viega GmbH & Co. KG, Postfach 4 30/4 40, D-57428 Attendorn
Technische Beratung Telefon 0180 5 616062*, Planungssoftware Telefon 0180 5 616070*
Telefax 02722 61-1415, E-Mail info@viega.de, Internet www.viega.de

*0,12 €/Min. aus deutschem Festnetz

Viega™