

Multiseal[®] QS, QR ja QK

KAS OLED VÄSINUD LEKETEST,
KORROSIONIST JA UMMISTUS-
TEST ENDA KÜTTESÜSTEEMIS?

Multiseal[®] QS, QR ja
QK - nutikas lahendus
kõikidele muredele!

- Võib jääda enamuse süsteemidesse!
- Erilisi tööriistu pole vaja!
- Lihtne ja kiire
- Hoiab raha kokku
- Väike kulu
- Tihendab kiirelt
- Ennetab lekkeid





Multiseal® QS Micro

Quick-Sealer küttesüsteemidele
Eriti sobilik süsteemidele, kus
kütmiseks kasutatakse gaasi- või
kondensatsioonikatelt.

Veekadu kuni 0.5L/tunnis = 10L/päevas

QS Micro tihendab lekked kõigest 3 päevaga. CO2 kokkupuutel QS Micro kristalliseerub ning tugevneb. Tulemuseks on püsiv lekketihendus. QS Micro sobib kasutamiseks enamlevinud materjalidest valmistatud torustike puhul (vask, teras, plastik, roostevaba teras, tsingitud teras). QS Micro doseerimiseks küttesüsteemi pole spetsiaalseid tööriistu vaja.

QS Micro võib jääda küttesüsteemi. QS Micro on eriti sobilik küttesüsteemidele, kus kütmiseks kasutatakse gaasi- või kondensatsioonikatelt. Selliste küttesüsteemide puhul tuleb siiski QS Micro 3 päeva möödudes süsteemist välja pesta.

Segamine: 1:200

Säilitamine: Avamata kujul 5 aastat tootmiskuupäevast. Kaitsta külma eest.

MÄRKUS: Küttesüsteemis ei tohi olla muid lisandeid (korrosiooni ja külma kaitse). Filtrid, sõelad ning mudakogujad tuleb eemaldada või vajadusel tekitada möödaviik.

Pakend	Artikkel	EAN	VVS nr.
1 liiter	8040010	5708923906724	251208010



Multiseal® QS Normal

Quick-Sealer küttesüsteemidele

Veekadu kuni 8L/tunnis = 200L/päevas

QS Normal tihendab lekked kõigest 3 päevaga. CO2 kokkupuutel QS Normal kristalliseerub ning tugevneb. Tulemuseks on püsiv lekketihendus. QS Normal sobib kasutamiseks enamlevinud materjalidest valmistatud torustike puhul (vask, teras, plastik, roostevaba teras, tsingitud teras). QS Normal doseerimiseks küttesüsteemi pole spetsiaalseid tööriistu vaja. QS Normal võib jääda küttesüsteemi.

Segamine: 1:200

Säilitamine: Avamata kujul 5 aastat tootmiskuupäevast. Kaitsta külma eest.

MÄRKUS: Mitte kasutada gaasikateldega.

Küttesüsteemis ei tohi olla muid lisandeid (korrosiooni ja külma kaitse). Filtrid, sõelad ning mudakogujad tuleb eemaldada või vajadusel tekitada möödaviik.

Pakend	Artikkel	EAN	VVS nr.
1 liiter	8041010	5708923906731	251208110



Multiseal® QS Super

Quick-Sealer küttesüsteemidele

Veekadu kuni 20L/tunnis = 500L/päevas

QS Super tihendab lekked kõigest 3 päevaga. CO2 kokkupuutel QS Super kristalliseerub ning tugevneb. Tulemuseks on püsiv lekketihendus. QS Super sobib kasutamiseks enamlevinud materjalidest valmistatud torustike puhul (vask, teras, plastik, roostevaba teras, tsingitud teras). QS Super doseerimiseks küttesüsteemi pole spetsiaalseid tööriistu vaja. QS Super võib jääda küttesüsteemi.

Segamine: 1:200

Säilitamine: Avamata kujul 5 aastat tootmiskuupäevast. Kaitsta külma eest.

MÄRKUS: Mitte kasutada gaasikateldega.

Küttesüsteemis ei tohi olla muid lisandeid (korrosiooni ja külma kaitse). Filtrid, sõelad ning mudakogujad tuleb eemaldada või vajadusel tekitada möödaviik.

Pakend	Artikkel	EAN	VVS nr.
1 liiter	8042010	5708923906748	251208210



Multiseal® QS Boiler

Quick-Sealer kateldele

Veekadu kuni 35L/tunnis = 800L/päevas

QS Boiler tihendab lekkesid kõigest 3 päevaga. CO2 kokkupuutel QS Boiler kristalliseerub ning tugevneb. Tulemuseks on püsiv lekketihendus. QS Boiler sobib kasutamiseks enamlevinud materjalidest valmistatud torustike puhul (vask, teras, plastik, roostevaba teras, tsingitud teras). QS Boiler doseerimiseks küttesüsteemi pole spetsiaalseid tööriistu vaja.

Segamine: 1:200

Säilitamine: Avamata kujul 5 aastat tootmiskuupäevast. Kaitsta külma eest.

MÄRKUS: Mitte kasutada gaasikateldegas.

Küttesüsteemis ei tohi olla muid lisandeid (korrosiooni ja külma kaitse). Filtrid, sõelad ning mudakogujad tuleb eemaldada või vajadusel tekitada möödaviik.

Pakend	Artikkel	EAN	VVS nr.
1 liiter	8043010	5708923906755	251208310



Multiseal® QR Cleaner

Kontsentreeritud puhastusvedelik küttesüsteemidele

QR Cleaner eemaldab torudest katlakivi, rooste ja muda jäägid ning suurendab süsteemi kasutegurit. QR puhastusvedelikku on soovituslik kasutada uuendatavate ning vanade küttesüsteemide puhastamiseks. Sobib kasutamiseks enamlevinud materjalidest valmistatud torustikes (vask, teras, roostevaba teras, alumiinium ja plastik). QR puhastusvedeliku doseerimiseks pole spetsiaalseid tööriistu vaja.

Segamine: 1:200

Säilitamine: Avamata kujul 5 aastat tootmiskuupäevast. Säilitada jahedas ning kaitsta päikese eest.

MÄRKUS: Küttesüsteemis ei tohi olla muid lisandeid (korrosiooni ja külma kaitse).

Pakend	Artikkel	EAN	VVS nr.
1 liiter	8044010	5708923906762	251231110



Multiseal® QK Corrosion

Kontsentreeritud korrosioonivastane vedelik küttesüsteemidele

Kaitseb korrosiooni eest küttesüsteemi, mille komponendid on valmistatud terasest, alumiiniumist ja vasest. Samuti kaitseb plastikust põrandaküttetorustikku hapniku difusiooni eest, moodustades difusioonikindla kaitsekihi toru siseseintele. QK korrosioonitõkestaja ennetab katlakivi jääkide tekkimist toru seintele, kindlustades sellega optimaalse korrosioonivastase kaitsekihi tekkimise. QK korrosioonitõkestaja doseerimiseks küttesüsteemi pole spetsiaalseid tööriistu vaja.

Segamine: 1:200

Säilitamine: Avamata kujul 5 aastat tootmiskuupäevast. Kaitsta külma eest.

MÄRKUS: Küttesüsteemis ei tohi olla muid lisandeid (korrosiooni ja külma kaitse).

Kontrollige Multiseal QK Corrosion sisaldust süsteemis korra aastas, kasutades **Multiseal Testi**.


Pakend	Artikkel	EAN	VVS nr.
1 liiter	8045010	5708923906779	251228510

KIIRE ABI LEKETELE KÜTTESÜSTEEMIDES

Tark ja kokkuvõidlik lahendus katlakivi eemalduseks, korrosiooni kaitseks ning lekketihenduseks raskesti ligipääsetavates küttesüsteemides.

Multiseal® QS, QR ja QK võimaldavad lihtsalt ja kiirelt seinte taga ning põrandate sees olevat küttesüsteemi torustikku puhastada, kaitsta ning parandada. Pole vajadust lõhkuda ega torusid lahti lõigata või asendada.

Multiseal QS, QR ja QK on lihtne ja kiire doseerida. Kasutades veesurvet ning lehitrit, on võimalik küttesüsteem läbi katla täite-/tühjendusventiili hõlpsasti vedelikuga täita. Lihtne lahendus ning pole lisa kulu spetsiaalsetele tööriistadele.

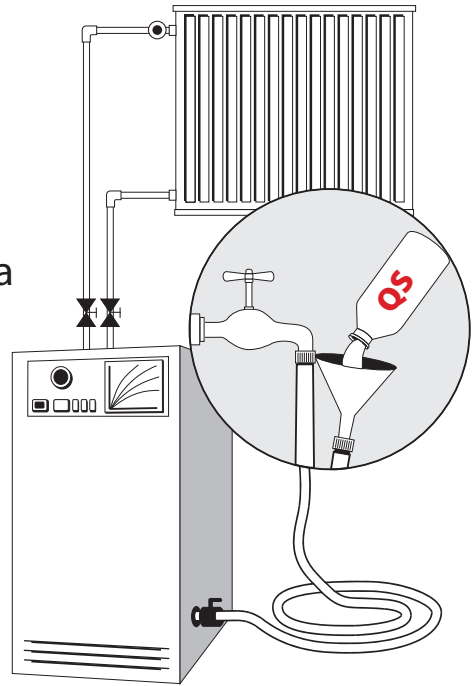

**Lihtne,
kiire ja
nutikas!**



Unipak®

Producent:
Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten | Denmark
Phone +45 8626 1177

sales@unipak.dk

www.multiseal.dk

MÄRKUS: Enne toodete kasutamist, on soovituslik konsulteerida santehnikuga.