



2070

PRO SEINAVENTIL

PRO seeria külmumiskindel, läbi seina paigaldatav kraan on loodud tööstuslikuks kasutamiseks, kus on vaja suuremat veekogust.

Toode on valmistatud natuuraalsest roostevabast terasest. Nii veeühendus kui ka väljundots on mõlemad $\frac{3}{4}$ ".



PRO SEINAVENTIL

Frostline toodetakse Taanis ja sellel on tänaseks rohkem kui 30 aastat kogemusi. Pakume laia valikut külmumiskindlaid välistingimustes kasutatavaid tooteid, mis on ilusa disaini, kõrge kvaliteedi ja suurepärase funktsionaalsusega. Kraani ventiil töötab isetühjeneva mehaanilise klapi abil, mis tühjendab kraani peale kasutamist, nii et seda saab kasutada aastaringsest. Meie tooted ei vaja külmumiskindluse tagamiseks elektrit ja on valmistatud roostevabast terasest, mistõttu on need igati keskkonnasõbralikud.

Veekraanil on käepide, mis tagab lihtsa ja mugava kasutamise.

Oluline!

Funktsiooni tagamiseks on oluline, et seina läbiv toru langeks vähemalt 3‰ fassaadi suunas, et seadmest saaks vesi välja voolaks.

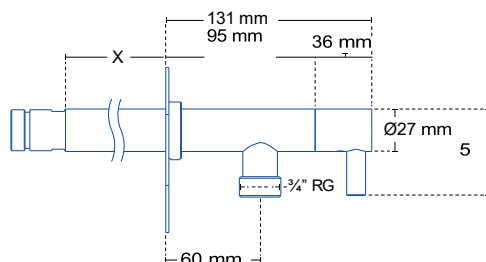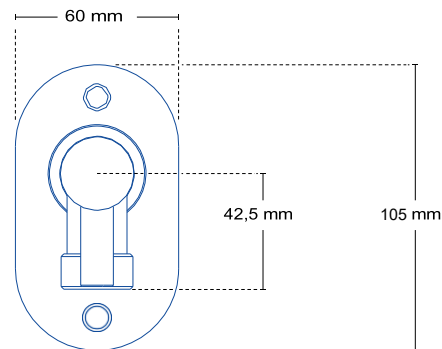

Värvitud

Tehnilised andmed

Paigaldus sihtmärk

Tagaplaat	L 60 mm K 105 mm
Vee	3/4"
Vooliku ühendus	3/4"

Toote mõõtmed

Kogukõrgus	105 mm
Kogulaius	60 mm
Ülatus seinast	131 mm

Pakend

mõõtmed K-L-S	45 x 80 x 800 mm
Kaal	1,3 kg

Frostline-ventiil

Vool	30–40 l/min.
O-rõngad	Tihendikomplekt 9012

Mudelid

Toode	kood	Seina paksus
2070-200	743456.226	200 mm
2070-300	743456.236	300 mm
2070-400	743456.246	400 mm
2070-500	743456.256	500 mm
2070-600	743456.266	600 mm

Seinale paigaldamiseks Funktsionaalsuse ja garantii tagamiseks on vaja, et veevarustus oleks aastaringsest jäätumatu, toode oleks välisseina suunas kaldu vähemalt 3‰ ja kasutataks standardmõõtmetega toodet. Alla 5 kraadi temperatuuri juures ei tohi paigaldada voolikupihusteid ega seadmeid.